Congelador integrable bajo encimera, 82 x 59.8 cm, Sistema de integración de puerta fija
3GUE033F





Un diseño minimalista en tu cocina requiere de un frigorífico integrable. Porque el diseño, para Balay, es importante.

- La puerta del mueble se fija a la puerta del frigorífico, así no es necesario usar bisagras adicionales.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética[1]:	E
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)[2]:	189 kWh/a
Volumen útil del congelador:	85 l
Potencia sonora:	35 dB(A) re 1pW
Clase de eficiencia sonora:	B
Display de temperatura congelador:	N/A
Categoría de producto:	Congelador vertical
Tipo de construcción:	Integrable
Sistema No frost:	Frigorífico y congelador
Altura:	820 mm
Anchura:	598 mm
Fondo del cuerpo:	548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	820x600x550 mm
Medidas del producto embalado:	890x655x625 mm
Peso neto:	30.7 kg
Peso bruto:	33.4 kg
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	230 cm
Apertura de puerta:	Derecha reversible
Descongelar con Vapor:	Automático
Señal de alarma / funcionamiento erróneo:	Visual
Puerta con cerradura:	No
Nº de cajones /cestas:	3
Nº de flaps congelación:	0
Código EAN:	4242006308308
Marca:	Balay
Código comercial del producto:	3GUE033F
Categoría de producto:	Congelador vertical

4 242006 308308

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

[2] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Congelador integrable bajo encimera, 82 x 59.8 cm, Sistema de integración de puerta fija
3GUE033F

Un diseño minimalista en tu cocina requiere de un frigorífico integrable. Porque el diseño, para Balay, es importante.

Información técnica general
- Dimensiones: alto x ancho x fondo (sin puerta): 820x598x548 mm
- Clase de eficiencia energética[1]: E
- NoFrost
- Volumen útil del congelador: 85 l
- Potencia sonora: 35 dB(A) re 1pW
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 9 h
- Capacidad de congelación (compartimento 4-Star): 8,0 kg/24 h
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura

General
- Color: N/A
- Apertura de puerta: Derecha reversible
- Tipo de bisagra: Sistema de integración de puerta fija
- Descongelación automática: No Frost
- Dispensador: N/A
- Control e indicadores: Botón, Por app
- Clase de eficiencia energética[2]: E
- Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)[3]: 189 kWh/a
- Volumen útil del congelador: 85 l
- Potencia sonora: 35 dB(A) re 1pW
- Clase de eficiencia sonora: B
- Clase climática: Subtropical, Templado, Templado ampliado, tropical

Dimensiones y peso
- Dimensiones: alto x ancho x fondo (sin puerta): 820x598x548 mm
- Medidas del producto embalado: 890x655x625 mm
- Altura mínima del hueco: 820 mm
- Altura máxima del hueco: 820 mm
- Anchura mínima del hueco: 600 mm
- Anchura máxima del hueco: 600 mm
- Fondo del hueco: 550 mm
- Peso neto: 30,7 kg
- Peso bruto: 33,4 kg
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm

Prestaciones específicas
- Total No Frost
- Super congelación
- Tipo de pantalla: LED
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura
- ExtraSilencio

Congelación
- Clasificación por estrellas: 4
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 9 h
- Nº de cajones /cestas: 3
- Nº de flaps congelación: 0
- Nº de cubiteras: 1


Conectividad

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[2] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[3] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Congelador integrable bajo encimera, 82 x 59.8 cm, Sistema de integración de puerta fija
3GUE033F

Dimensiones en mm


Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

Dimensiones en mm

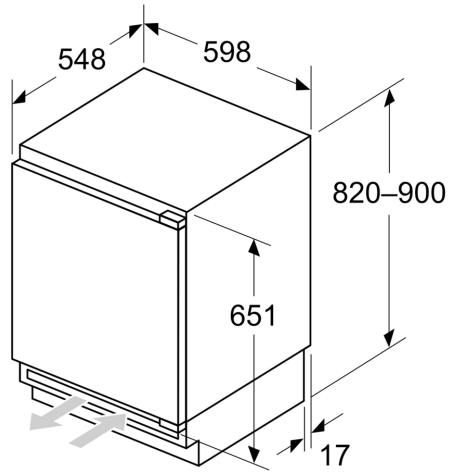

Dimensiones en mm




A: Altura de la subestructura

B: ≥ 560 mm (recomendado)


Espacio para la conexión eléctrica junto al aparato en el lado izquierdo o derecho

Dimensiones en mm

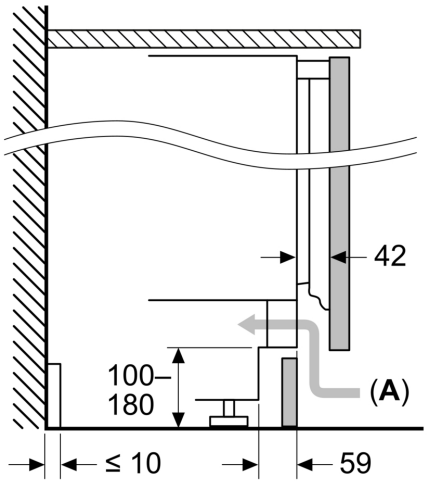

A: Entrada de aire ≥200 cm^2

Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

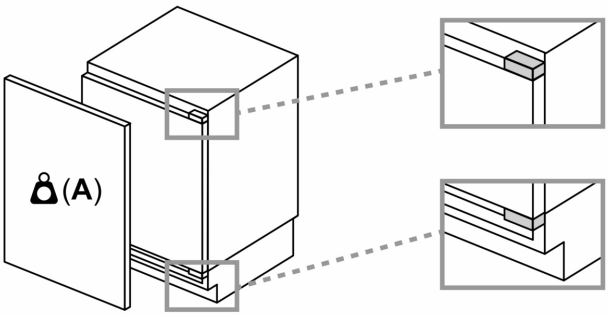

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

A: Peso ≤ 12 kg