



Serie 700

Placa de inducción de 80cm con campana extractora

2Flex: 4 zonas




CH7D3227BR


EAN:8806096852538

Descripción
Folleto

- Campana integrada con gran poder de extracción
- Controles táctiles deslizantes independientes
- Cocina con recipientes más grandes con la zona FLEX
- Temporizador con apagado para cada zona de cocción
- Campana integrada con gran poder de extracción

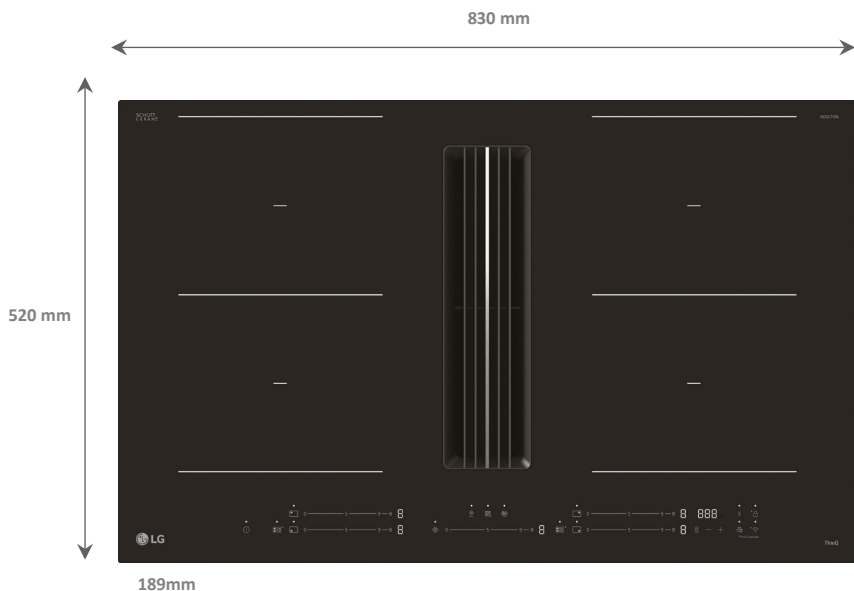

A+



Controla la placa de forma sencilla

4 controles táctiles deslizantes independientes.



Cocina más rápido - Función Boost 3,7 kW

Ofrece mayor velocidad de cocción, flexibilidad, ahorro de tiempo con mayor control de la temperatura y comodidad en la preparación de alimentos.



Conectividad Wifi / Conexión placa - cocina- ThinQ

Cuando están conectadas, la campana se enciende y ajusta automáticamente a la velocidad de extracción adecuada en función de la configuración de la placa de cocina.



Zona Flex

Permite utilizar recipientes de diferentes tamaños y formas en la misma área ampliada. Proporciona una mayor flexibilidad al cocinar.



Gran poder de extracción y silenciosa: 650 m³/h

Diseñadas para proporcionar un alto rendimiento de extracción de humos, vapores y olores de la cocina, con tan solo 65dB



Limitación de Potencia

Permite limitar la potencia máxima de la campana en 5 niveles : 3,5kW/4,5kW/ 5,5kW / 6,5kW/ 7,4kW

★★★★★ 4.8 valoración de usuarios lg.com

b: Reseñas Auténticas





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo		
Características principales		
Ancho cm		83
Acabado		Negro Mate
Tipo de placa		Inducción
Biselado		Sí
Campana extractora		
Campana extractora Potencia		630 m ³ /h
Eficeincia energética campana		A+
Nivel de ruido de la campana extractora		65dB
Placa de Inducción --- Nº de zonas de cocción Inducción total		4/ Inducci
Zona trasera izquierda FLEX	Potencia kW	3,7
	Dimensiones cm	23
Zona trasera derecha	Potencia kW	3,7
	Dimensiones cm	23
Zona frontal izquierda FLEX	Potencia kW	3,7
	Dimensiones cm	23
Zona frontal derecha	Potencia kW	3,7
	Dimensiones cm	23
Niveles de potencia		9
Filtros		Grasa y Carbono
Tipo de control		Táctil deslizante individual (4)
Display - Controles		LED Rojo - Iluminados
Indicadores de calor residual (sí) / Función Stop & GO		(H/h) / Stop & Go
Tipo de control		Táctil deslizante individual (4)
Display - Controles		LED Rojo - Iluminados
Nivel de potencia		9 niveles
Función Boost		Sí
Ubicación del control		Frontal delantero
Wi-Fi ThinQ		Sí
Bloqueo infantil		Sí
Temporizador		Sí
Dimensiones		
Producto, ancho x alto x fondo (mm)		830 x 189 x 520
Recorte, ancho x alto xfondo (mm)		810 x 189 x 500
Embalaje, ancho x alto x fondo (mm)		918 x 523 x 595
Amperios / kW / Requisitos		32A / 7,6 kW / 230 50 Hz

PLANO DE INSTALACIÓN

INSTALLATION MEASURES

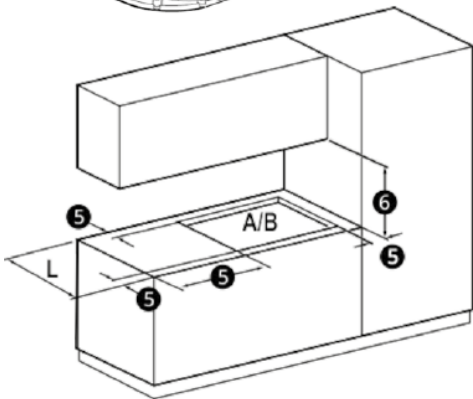
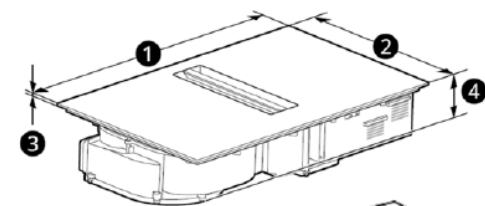


LEGEND

- 1: 830 mm
- 2: 520 mm
- 3: 4 mm
- 4: 189 mm
- 5: Min. 50 mm
- 6: Min. 550 mm
- 7: Min. 3 mm
- 8: Seal


CUTOUT OPENING DIMENSIONS

- A: 810 mm
- B: 500 mm




- 1 810-812 mm
- 2 500-502 mm
- 3 Min. 832 mm
- 4 Min. 522 mm
- 5 Round 2 mm
- 6 7 mm

COOKING / EXTRACTION ZONES

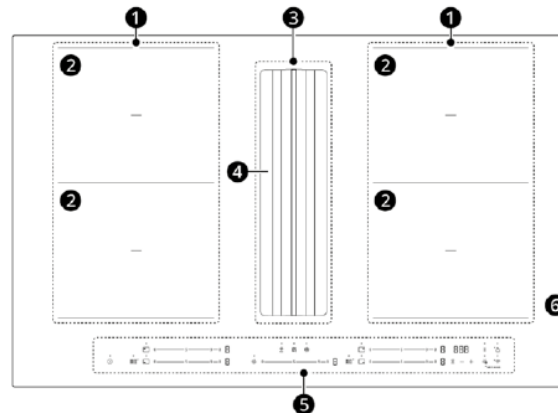


INSTALLATION BY USING PIPE

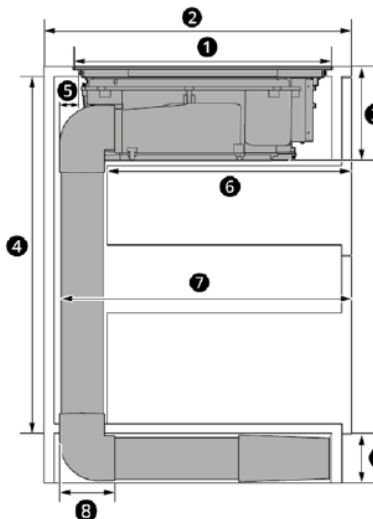

LEGEND

- 1: 520 mm
- 2: 600 mm
- 3: 189 mm
- 4: Max. 800 mm
- 5: 39 mm
- 6: 478 mm
- 7: 566 mm
- 8: 111 mm
- 9: Min. 100 mm

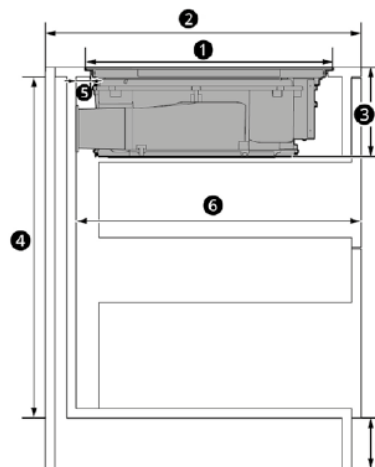

LEGEND

- 1: 520 mm
- 2: 600 mm
- 3: 189 mm
- 4: Max. 800 mm
- 5: 30 mm
- 6: 580 mm
- 7: Min. 100 mm