

Placa de inducción Modular de 36 cm

IKS42640KB

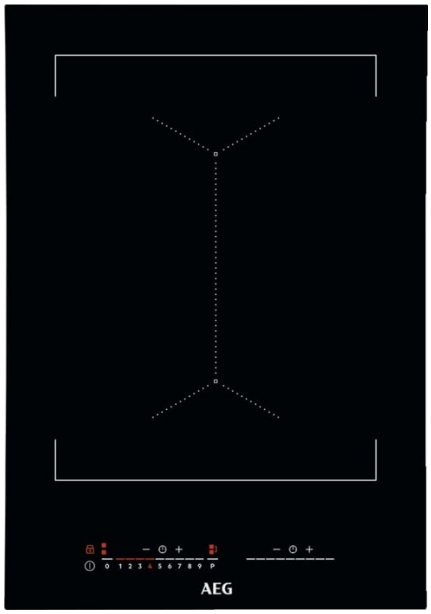




Función Puente, convierte dos zonas de cocción en una
La función Puente permite unir dos zonas de cocción en una única zona más grande, perfecta para utensilios de gran tamaño o especiales como una plancha grill. Las zonas combinadas tienen la misma temperatura y ajuste de tiempo, para unos resultados homogéneos.

Placa de inducción Modular de 36 cm con 2 zonas con función Puente, controles deslizantes (0-9 con función PowerBoost) individuales con temporizador Eco individual, detección de recipiente, bloqueo de seguridad, sin marco

Ventajas y características



Función Puente, convierte dos zonas de cocción en una
La función Puente permite unir dos zonas de cocción en una única zona más grande, perfecta para utensilios de gran tamaño o especiales como una plancha grill. Las zonas combinadas tienen la misma temperatura y ajuste de tiempo, para unos resultados homogéneos.

Diseño modular, crea tu propio espacio de cocción
Ofrecen la flexibilidad de optimizar tu espacio de cocina según las necesidades de espacio y creatividad culinaria. Distintos módulos, desde una plancha grill a una placa de inducción para que puedas ofrecer a tus huéspedes la mejor calidad y el mejor menú degustación de calidad profesional.

Las zonas de cocción se iluminan automáticamente con la función ActiveTouch
Cuando se coloca una sartén sobre la placa, el control deslizante correspondiente se iluminará automáticamente para una mayor claridad de cocción. Los sensores detectan qué zona se quiere usar, lo único que debes hacer es deslizar el dedo y establecer la temperatura deseada.

Detecta automáticamente cada sartén
Cuando se coloca una olla o sartén sobre la placa, se iluminará el correspondiente módulo de control. Proporcionando total claridad y facilidad de uso, para utilizar mejor tu cocina.

Temporizador de cocción, para tu máxima precisión
Temporizador de cocción incorporado que se ajusta hasta los 60 minutos y apaga automáticamente la zona de cocción cuando termina el tiempo. Resultados precisos sin esfuerzo.

- Inducción
- Mandos digitales
- Posición de los mandos: Frontal
- Controles iluminados
- Función PowerBoost
- Detección del recipiente
- Función Pausa
- Función de bloqueo
- Bloqueo de seguridad para niños
- Bloqueo de seguridad
- Alarma acústica desconectable
- Temporizador de cuenta hacia adelante - cronómetro
- Temporizador Eco
- Temporizador
- Control Opti Heat
- Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.
- Color principal: Negro

Placa de inducción Modular de 36 cm

IKS42640KB

Especificaciones de producto

Tipo	de inducción
Tamaño (cm)	36
Mandos de control	Táctil deslizante
Estética	Sin marco
Potencia total (W)	3650
Dimensiones	360x520
Zona cocción trasera central	2300 / 3200 W / 170 x265 mm
Zona cocción frontal central	2300 / 3200 W / 170 x 265 mm
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Programa intensivo, Función Puente, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador
Color	Negro
Ancho hueco (mm)	340
Fondo hueco (mm)	490
Voltaje (V):	220-240
Frecuencia (Hz)	50-60
Longitud del cable (m)	1.5
Tipo de enchufe	No incluye enchufe
Gas butano/propano	No aplica
Código de producto	949 597 949

Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.49
Código EAN	7333394057231
Código de producto	All Partn
Altura del embalaje	118
Anchura del embalaje	600
Profundidad del embalaje	460
Peso bruto	8.1

PSGBHO190DE0000P

