# Serie 6, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija
# KIN86ADD0









## El frigorífico-congelador integrado con VitaFresh XXL <0°>, No Frost y nivel de temperatura constante mantiene la comida fresca durante más tiempo. Todos sus productos congelados sin hielo y a la vista gracias a la iluminación adicional del área del congelador.

- **CoolAirflow**: circulación óptima del aire y temperatura constante en la zona de refrigeración.
- **No Frost**: descongelación automática del congelador - ahorra tiempo y esfuerzo al no tener que descongelar.
- **Doble circuito de frío**: regula por separado el compartimento del frigorífico y el congelador.
- **Iluminación LED**: no pierdas nada de vista.
- **Tecnología Inverter**: control constante de la temperatura dentro y fuera del frigorífico.

**Datos técnicos**

| | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética[1]: | D |
| Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)[2]: | 186 kWh/annum |
| Volumen neto del congelador: | 76 l |
| Volumen neto del frigorífico: | 184 l |
| Nivel de ruido: | 35 dB(A) re 1pW |
| Clase de nivel de ruido: | B |
| Tipo de construcción: | Integrable |
| Opción puerta panelable: | No es posible |
| Altura: | 1772 mm |
| Anchura: | 558 mm |
| Fondo del aparato sin tirador: | 548 mm |
| Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): | 1775x560x550 mm |
| Peso neto: | 58.7 kg |
| Código EAN: | 4242005356614 |
| Intensidad corriente eléctrica: | 10 A |
| Apertura de la puerta: | A la derecha reversible |
| Tensión: | 220-240 V |
| Frecuencia: | 50 Hz |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica: | 230 cm |
| Nº de motocompresores: | 1 |
| Nº de sistemas de frío independientes: | 2 |
| Ventilador interior sección frigorífico: | No |
| Puerta reversible: | Si |
| Nº de bandejas regulables en el frigorífico: | 2 |
| Estantes para botellas: | Si |
| Sistema No frost: | Congelador |
| Tipo de instalación: | Integrable |

4 242005 356614

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

[2] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

# Serie 6, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija KIN86ADD0

## El frigorífico-congelador integrado con VitaFresh XXL <0°>, No Frost y nivel de temperatura constante mantiene la comida fresca durante más tiempo. Todos sus productos congelados sin hielo y a la vista gracias a la iluminación adicional del área del congelador.

**Información técnica general**
- Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): 1772x558x548 mm
- Clase de eficiencia energética[1]: D
- NoFrost
- Volumen neto del frigorífico: 184 l
- Volumen neto del congelador: 76 l
- Nivel de ruido: 35 dB(A) re 1pW
- Sistema de conservación: VitaFresh
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta

**General**
- Color: N/A
- Apertura de la puerta: A la derecha reversible
- Tipo de bisagra: Cierre SoftClose con puerta fija
- Descongelación automática: No Frost (Congelador)
- Dispensador: N/A
- Control e indicadores: Botón
- Volumen total del producto: 260 l
- Clase de eficiencia energética[2]: D
- Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)[3]: 186 kWh/annum
- Volumen neto del frigorífico: 184 l
- Volumen neto del congelador: 76 l
- Nivel de ruido: 35 dB(A) re 1pW
- Clase de nivel de ruido: B
- Clase climática: Subtropical, Templado, Templado ampliado
- Accesorios incluidos: 1 x Bandeja cubitera

**Dimensiones y peso**
- Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): 1772x558x548 mm
- Medidas del producto embalado: 1840x610x640 mm
- Altura mínima del hueco: 1775 mm
- Altura máxima del hueco: 1775 mm
- Anchura mínima del hueco: 560 mm
- Anchura máxima del hueco: 560 mm
- Fondo del hueco: 550 mm
- Peso neto: 58,7 kg
- Peso bruto: 63,0 kg
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm

**Prestaciones específicas**
- Sistema de conservación: VitaFresh
- Muy silencioso
- Tipo de botellero: Rejilla auxiliar para 1 botella
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta
- Tipo de pantalla: Indicador LED
- Función súper congelación
- Función Super congelación


**Refrigeración**
- Nº de bandejas en el frigorífico: 3
- Nº de bandejas regulables en el frigorífico: 2
- Nº de balcones en la puerta: 3
- Iluminación del frigorífico: diodo luminoso


**Congelación**
- Clasificación por estrellas: 4
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 11 h
- Nº de cajones del congelador: 3
- Nº de flaps congelación: 0
- Nº de cubiteras: 1
- Iluminación LED en el congelador

**Conectividad**

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[2] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[3] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

**Serie 6, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija**
**KIN86ADD0**

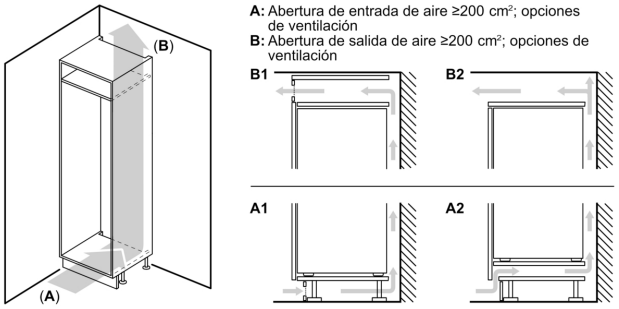


**Peso máximo permitido de los frontales de la unidad**

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras


Peso
**A:** Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas
**B:** Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg


**C:** Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg


**D:** Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 1500-1750 | 22 | 22 | B+5 / C+5 |
| 720-1400 | 19 | 19 | |
| A1 | 15 | 19 | |
| A2 | 15 | 19 | |

Dimensiones en mm

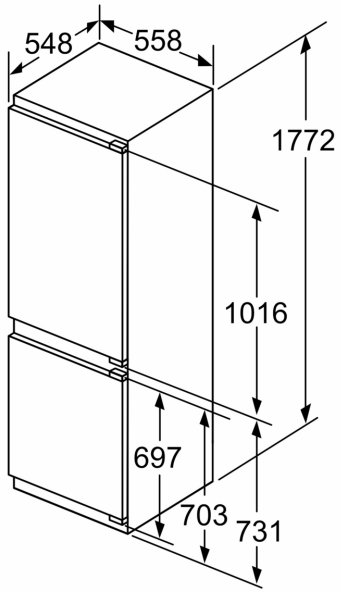

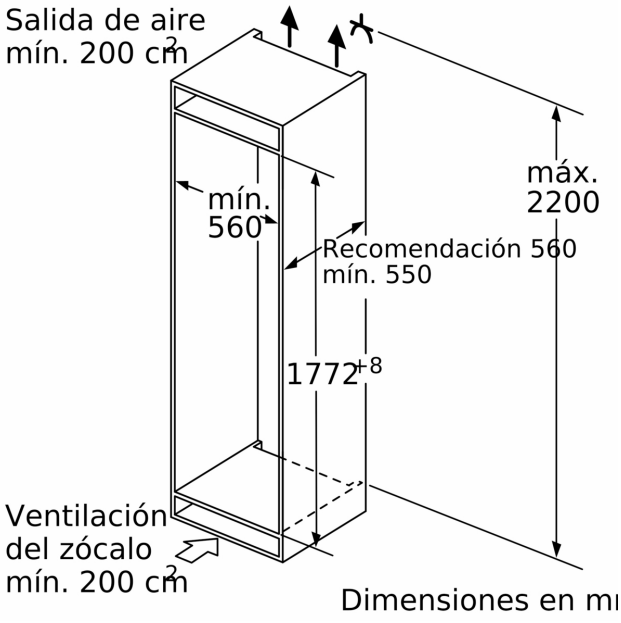


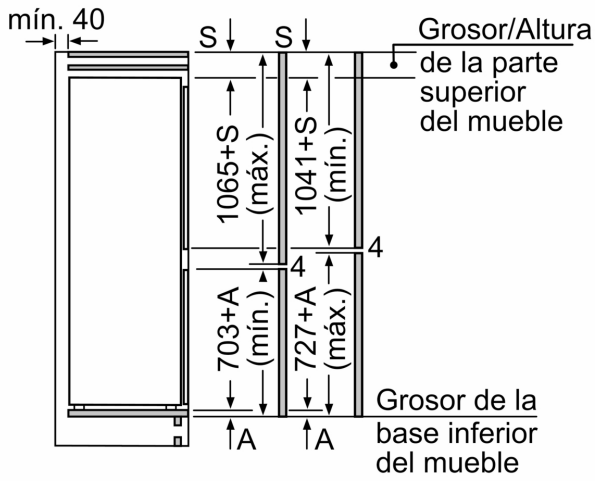

Las dimensiones de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija




| F | R | X |
|---|---|---|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.