Serie 8, Cafetera totalmente integrable, Blanco
CTL7181W0



- **Home Connect**: controla tu cafetera desde tu dispositivo móvil.
- **Aroma DoubleShot**: café extra intenso gracias al doble proceso de molido y preparado.
- **Selecciona cuantas tazas de café quieres**: una o dos simultáneamente. Ahorra tiempo, y gana en rapidez para poder disfrutar de tu café.
- **Función OneTouch**: tu mejor café al alcance de un solo dedo, un solo instante.
- **Sistema de calentamiento inteligente**: El sistema sensoFlow garantiza el máximo aroma en cada taza gracias a su óptima temperatura de elaboración constante

Accesorios opcionales

TCZ8001A	Pastillas de limpieza
TCZ8002A	Accesorios pequeños electrodomésticos
TCZ8004A	Care set espresso

Datos técnicos

Tipo de construcción: ..... Integrable
Boquilla espumado: ..... No
Display: ..... Si
Sistema de protección antifugas de agua: ..... No
Tamaño de raciones: ..... Todas las tazas
Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): .....455x594x385 mm
Medidas del producto embalado: .....540x560x670 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): .....449x558x376 mm
Código EAN: 4242005310357
Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50/60 Hz
Tipo de enchufe: ..... Schuko a tierra

4 242005 310357

Serie 8, Cafetera totalmente integrable, Blanco
CTL7181W0

Sabor

- 17 bebidas preprogramadas (incl. leche caliente, espuma de leche y agua) y hasta 32 bebidas disponibles en la app de Home Connect
- Función leche caliente, espuma de leche y agua caliente.
- aromaSelect – 3 perfiles de aroma distintos (suave, equilibrado y distintivo).
- Ratio leche-café ajustable para bebidas clásicas con leche.
- Ajuste inteligente de la intensidad – gestión adaptativa del café basada en la fuerza y el tamaño.
- aromaDouble Shot – menor amargor en tazas grandes gracias al doble proceso de preparación.

Conveniencia

- Display TFT Touch Pro - 6.8” - Pantalla táctil como la de un teléfono móvil
- Favoritos: posibilidad de guardar hasta 30 personalised beverages.
- Salida de bebidas regulable en altura: hasta 15 cm (max)
- oneTouch DoubleCup – prepara dos tazas simultáneamente.
- Depósito de agua extraíble de 2.4 l.

Prestaciones

- ceramDrive – molinillo cerámico de larga duración.
- Bomba de 19 bares de presión.

Limpieza

- Suave corriente de vapor automática después de la elaboración de cada bebida con leche para mantener en perfectas condiciones de higiene el conducto de salida de la leche - limpieza automática del tubo de leche tras la preparación de cada bebida.
- (incluido en el programa Calc'n'Clean) - programa combinado de descalcificación y limpieza para un menor esfuerzo.
- Unidad de preparación extraíble – para una limpieza sencilla e higiénica.
- Salida de bebidas, bandeja de goteo y solapa de bandeja de goteo aptos para lavavajillas.
- Preaviso para limpieza, descalcificación y cambio de filtro.

Home Connect

- Control remoto – controla tu cafetera estés donde estés.
- Conocimientos adicionales sobre el café.
- Actualizaciones de software – tu cafetera siempre actualizada con las últimas opciones y disponibles.
- Diagnóstico remoto.
- Seguridad: la seguridad es una prioridad absoluta en Home Connect. La aplicación Home Connect ha sido probada y certificada por TÜV IT. Además, la transferencia de datos encriptados a través del protocolo Home Connect protege contra el acceso no autorizado.

Varios


- Depósito para leche integrado extraíble de 0,7 l.
- Depósito para café en grano de 400 g con tapa protectora de aroma.
- Salida de bebidas iluminada con LED
- Nivel de molienda ajustable.
- Seguro para niños.

Accesorios

- Accesorios incluidos: set de medición de la dureza del agua.


Serie 8, Cafetera totalmente integrable, Blanco
CTL7181W0

Dimensiones en mm

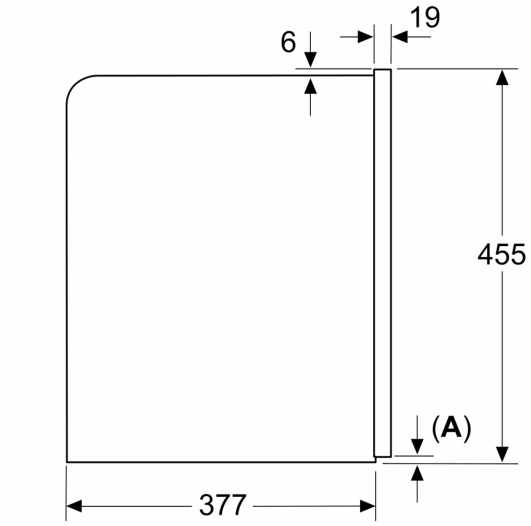


A: 7,5 mm

Dimensiones en mm

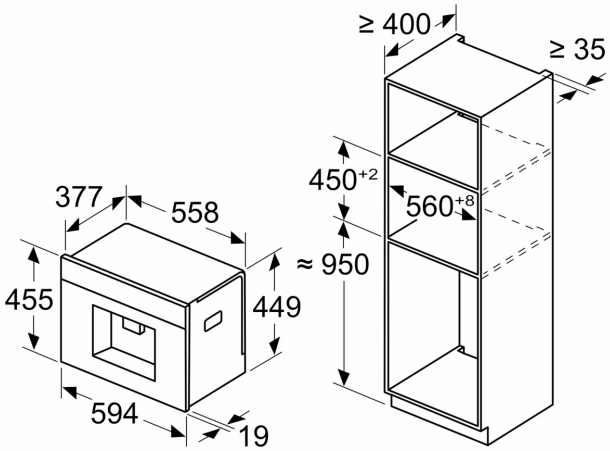


El depósito de café y el recipiente de agua se han extraído de la parte frontal
Altura de instalación recomendada desde 950-1450 mm

Dimensiones en mm

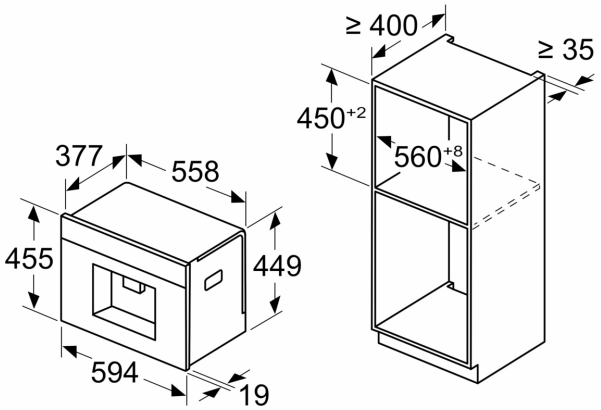

El depósito de café y el recipiente de agua se han extraído de la parte frontal
Altura de instalación recomendada desde 950-1450 mm

Dimensiones en mm
Montaje de la esquina izquierda

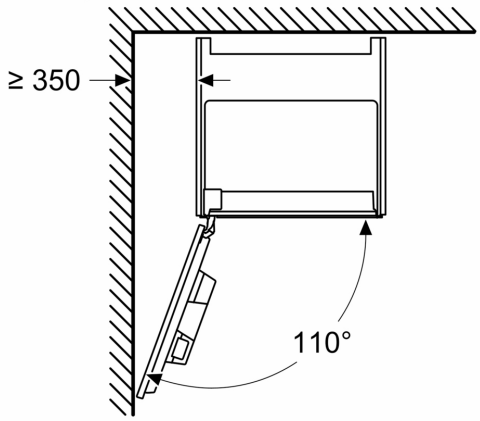

Si se utiliza el limitador de bisagra de 92°, la distancia mín. hasta la pared es de solo 100 mm

Dimensiones en mm

