# Serie 6, Campana decorativa integrable, 90 cm, Cristal negro, Cristal negro, Negro mate DBB97DP60



- **Diseño Mate**: elegante acabado negro mate que reduce la visibilidad de las huellas.
- **Motor SilentPowerDrive**: equilibrio perfecto entre rendimiento potente y tranquilidad
- **Smart Hood Automatic**: ajusta la extracción según los ajustes de la placa*.
- **Más espacio de almacenamiento**: su pensado diseño ofrece mucho espacio y resiste hasta 20 kg.
- **Integración perfecta**: instalación enrasada para un aspecto elegante y prácticamente invisible.

**Accesorios opcionales**

| | |
|---|---|
| DWZ1IB1B6 | Filtro recirculación alta eficiencia reg |
| DWZ1IB1J6 | Kit recirculación alta eficiencia regene |
| DWZ1IB6K2 | Canal de ventilación |
| DWZ1IB6N2 | Canal de ventilación |

**Datos técnicos**

Tipología: ..... Encastre/Abatible
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 130 cm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): .....340 x 860.0 x 300 mm
Altura del producto: ..... 60 mm
Distancia mínima con una placa: ..... 430 mm
Distancia mínima con una placa de gas: ..... 650 mm
Peso neto: ..... 10.8 kg
Tipo de control: ..... Electrónica
Nº niveles extracción: ..... 3 niveles + intensivo
Potencia máxima de extracción de aire: ..... 433 $m^3/h$
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: . 556.0 $m^3/h$
Nivel máximo de recirculación: ..... 413 $m^3/h$
Máxima extracción de aire en nivel intensivo: ..... 699 $m^3/h$
Caudal máximo de aire: ..... 433 $m^3/h$
Nº lámparas iluminación: ..... 2
Nivel de ruido: ..... 57 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire: ..... 150 / 120 mm
Material del filtro antigrasa: ..... Acero inoxidable lavable lavavajillas
Código EAN: ..... 4242005527786
Potencia: ..... 115 W
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50; 60 Hz
Tipo de enchufe: ..... Schuko a tierra
Tipo de instalación: ..... Integrable

4 242005 527786

# Serie 6, Campana decorativa integrable, 90 cm, Cristal negro, Cristal negro, Negro mate DBB97DP60

**Diseño:**

- Instalación en un mueble en alto
- Instalación enrasada para una perfecta integración en armarios de cocina.
- Mayor espacio de almacenamiento: capacidad máxima de 10 kg en cada lado
- Posibilidad de instalarse en recirulación o con salida al exterior

**Características principales:**

- Motor SilentPowerDrive: robusto, eficiente, silencioso y duradero. 10 años de garantía
- Iluminación LED regulable en intensidad
- Encendido y apagado gradual de la luz: la iluminación se enciende y se apaga suavemente.
- Temperatura del color: 3500 K
- 2 filtro(s) grasa metálicos.

**Características de confort:**

- Visera de cristal con control táctil para un manejo más fácil y una mejor captura del vapor.
- Protección del armario: protección lateral y trasera adicional para proteger del vapor.
- El motor y la luz se encienden y apagan automáticamente abriendo y cerrando la visera de cristal.
- 4 potencias de extracción: 3+1 intensivo
- Restablecimiento automático de la posición intensiva a la normal después de 6 min
- Desconexión automática temporizada

**Prestaciones digitales:**

- Home Connect: controla y configura las preferencias de tu campana a través de un dispositivo móvil (solo en los países en los que está disponible el servicio Home Connect).
- Control placa-campana: activa automáticamente la campana al cocinar, gracias a la conexión WiFi de la campana y la placa de cocción.
- Smart Hood Automatic: La campana adapta automáticamente la potencia de extracción gracias a los datos de cocción que proporciona continuamente la plac (funciona con todas las placas de inducción de la Serie 6 actuales; para otras placas con Home Connect, la campana se puede controlar directamente desde la placa, siempre que haya una cuenta Home Connect conectada).
- Es posible activarla vía asistente por voz gracias a Home Connect
- Perfiles de rendimiento: elige entre los perfiles estándar, de rendimiento o silencio para aumentar la velocidad de extracción o reducir el ruido del motor a través de Home Connect App.
- Mis favoritos: accede directamente a las funciones favoritas con un botón (disponible vía App Home Connect).
- Activación del hogar inteligente, mediante el botón Favorito (disponible vía App Home Connect): abre el universo inteligente desde tu campana.
- Luz LED con temperatura de luz regulable: Permite adaptar la temperatura de la luz a tus necesidades personales vía App Home Connect.
- Indicador de saturación, función de ajuste y reinicio para el filtro de grasa y el filtro de olores disponibles vía App Home Connect.
- Función ventilación a intervalos: disponible vía App Home Connect
- Función a intervalos: disponible vía App Home Connect
- La funcionalidad Home Connect permite ampliarse gracias a otras colaboradoras.
- Aparato actualizable (disponible con la cuenta Home Connect): mantén el aparato siempre actualizado con el último estado del software.

**Comodidad de limpieza:**

- Superficies lisas y materiales fáciles de limpiar.
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas

**Potencia de extracción:**

- Según las normas EN 61591 y EN/IEC 60704-2-13, el aparato puede alcanzar los siguientes valores en modo salida al exterior: Potencia 1: nivel de extracción 244 m3/h; nivel de ruido 42 dB (A) re1pW Potencia 2: nivel de extracción 339 m3/h; nivel de ruido 50 dB (A) re1pW Potencia 3: nivel de extracción 433 m3/h; nivel de ruido 57 dB (A) re1pW Intensivo 1: nivel de extracción 699 m3/h; nivel de ruido 68 dB (A) re1pW
- Clase de eficiencia energética A+ (dentro del rango A+++ a D).
- Consumo medio de energía: 27.2 kWh/año
- Clase de eficiencia del motor: A*
- Clase de eficiencia de iluminación: A
- Eficiencia del filtro antigrasa: B

**Recirculación:**

- El set de recirculación de alta eficiencia antipolen con función regeneración absorve olores intensos y particulas de polen. Se puede regenerar cada 12 meses en el horno a 100ºC durante 3 horas (máximo 3 ciclos de regeneración)
- De acuerdo con la norma EN 61591 y EN/ IEC 60704-2-13 tu campana puede alcanzar los siguientes valores si está instalada en recirculación con el set de filtros de alta eficiencia antipolen con función regeneración (accesorio opcional no incluido con la campana):
- Nivel potencia 1: potencia de extracción 231 m3/h; nivel de ruido 53 dB(A) re1pW
- Nivel potencia 2: epotencia de extracción 329 m3/h; nivel de ruido 61 dB(A) re1pW
- Nivel potencia 3: potencia de extracción 413 m3/h; nivel de ruido 66 dB(A) re1pW
- Intensivo nivel 1: potencia de extracción 556 m3/h; nivel de ruido 72 dB (A) re1pW

**Información técnica y de sostenibilidad:**

- Potencia máxima: 115 W
- Tensión: 220 - 240 V
- Sostenibilidad:
- Fabricado en Alemania
- Disponible como accesorio para instalación en recirculación el set de alta eficiencia antipolen con función regeneración
- Smart Hood Automatic para obtener los mejores resultados con el mínimo consumo de energía

**Información sobre planificación e instalación:**


- Instalación en armario de ancho 90 cm
- Sistema fácil instalación.
- Dimensiones de la campana (HxWxD): 340 x 898 x 298 mm
- Dimensión de encastre (HxWxD): min. 340 mm x 860 mm x min. 300 mm
- Instalación en armarios de pared con una profundidad máxima de hasta 360 mm.

- Para instalación en muebles de mayor altura, es posible adquirir extensiones para el conducto decorativo como accesorio adicional.
- Longitud del cable de conexión 1.3 m


test

**Serie 6, Campana decorativa integrable, 90 cm, Cristal negro, Cristal negro, Negro mate**
**DBB97DP60**

Dimensiones en mm
**Montaje de campana extractora de diseño integrado con kit de recirculación (accesorio)**

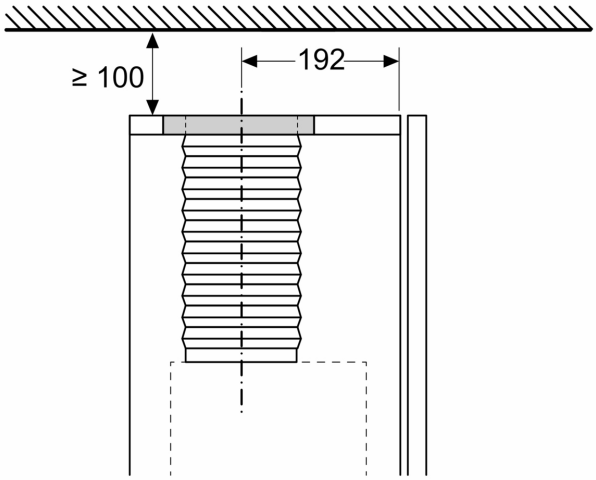



Dimensiones en mm
**Vista desde arriba**

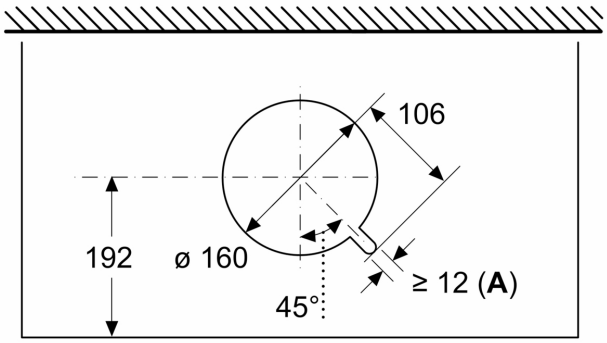


**A:** Guía pasacables

Dimensiones en mm

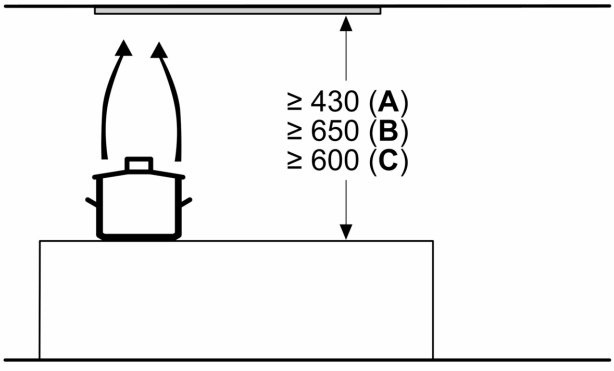



**A:** Eléctrico

**B:** Gas: desde el borde superior del soporte para ollas

**C:** Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda


Dimensiones en mm
**Ejemplo de montaje con especiero**

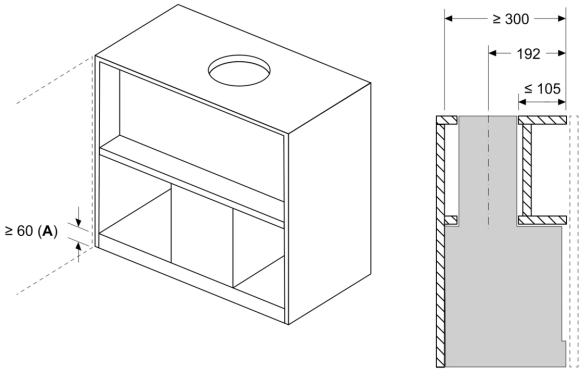


**A:** Zona sin bisagras

Ejemplo de montaje en armarios con travesaño, si no es posible el montaje con prolongación de chimenea (accesorio especial)


Dimensiones en mm
**Requisitos de montaje para las empresas de sustitución**





**A:** Zona sin bisagras

Requisitos de montaje para sustituir las soluciones empotradas existentes por el capó de diseño integrado sin cambiar el armario


Dimensiones en mm
**Vista frontal**

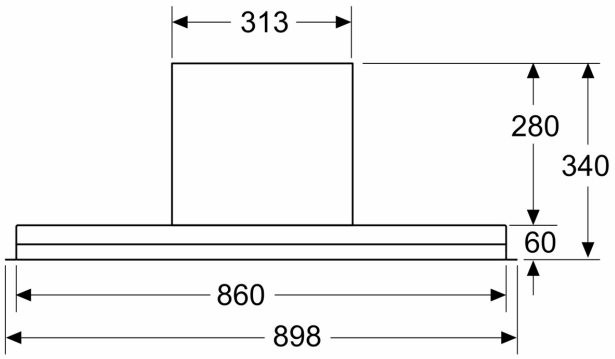


Dimensiones en mm
**Vista lateral**

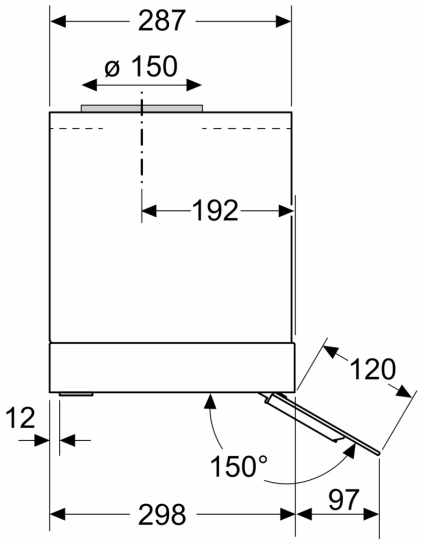



Dimensiones en mm
**Ejemplo de montaje**

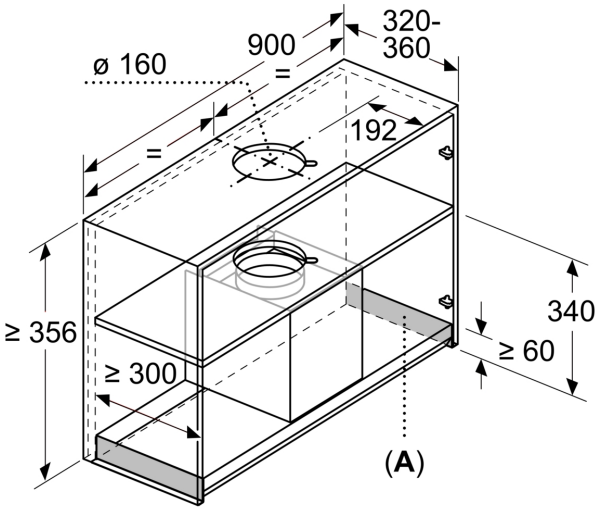



**A:** Zona sin bisagras

Dimensiones en mm
**Ejemplo de montaje en ranura de mueble**

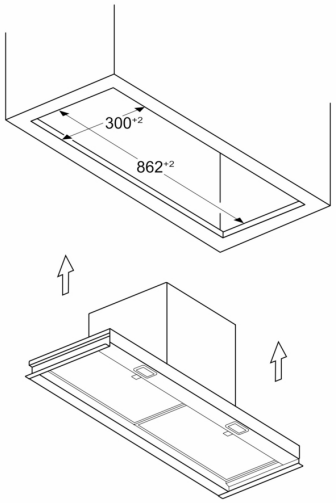


Dimensiones en mm

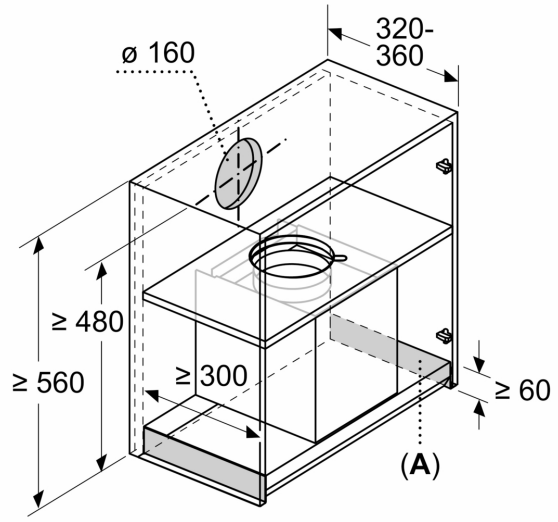


**A:** Zona sin bisagras