

Montagehinweise und Pflegeempfehlungen
für **Tegranite+-Einbauspülen**

Instrucciones para el montaje
y recomendaciones para el mantenimiento
de **fregaderos empotrados Tegrante+**

Instructions for the installation and care
of **Tegranite+ inset sinks**

Instukcja montazu i zalecenia dotyczqce piel gnacji
zlewozmywak6w z Tegrante+

Инструкции по установке и обслуживанию
Кухонных моек из Тегранита+

Tezgahüstü Tegrante+ eviyelerin bakımı ve montaj
talimatları

Instructions d'installation et recommandations
d'entretien pour évier Tegrante+



Instrucciones para el montaje

Antes de salir de nuestra fabrica, este fregadero ha sido sometido a numerosos controles de calidad, garantizando de este modo sus óptimas condiciones. A pesar de ello, si usted constata algún defecto, le rogamos efectúe la correspondiente reclamación antes de llevar a cabo el montaje. Por razones de control de calidad, mantenga el fregadero en su embalaje original, junto a todos sus elementos protectores. Los daños posteriores al montaje no podrán ser objeto de nuestras atenciones. En caso de una eventual reclamación, le rogamos se dirija al comercio en el cual realizó la compra.

Al no poder asumir nuestra firma ningún tipo de responsabilidad por fallos derivados de la instalación del fregadero, le rogamos que presente la máxima atención a las siguientes instrucciones.

IMPORTANTE:



No sitúe en ningún momento el fregadero de canto, ya que podrían producirse desperfectos.

Pre-montaje


1. Orificio del fregadero para insertar la grifería.

El agujero pre-perforado está diseñado para griferías con un diámetro de 35 mm. Coloque el fregadero en posición horizontal sobre dos soportes, preferiblemente de madera, como los que aparecen en las dos ilustraciones. Debe situarlo de forma que el agujero quede en el centro, entre los dos soportes (1). Al hacerlo, asegúrese de dejar espacio suficiente para que el pequeño cfrculo troquelado pueda caer libremente (unos 15. mm. entre

los bordes del cfrculo y los soportes de madera). A continuación deberá golpear el cfrculo con un martillo y un cincel o un destornillador, tal y como aparece indicado en la ilustración (1). Seguidamente, deberá limar o lijar (2) los bordes del agujero que ha quedado descubierto (3), con una lima o lija para metal. El lijado deberá hacerse siempre de arriba a abajo y jamás en sentido contrario, a fin de evitar esquirlas.




Para griferías con un diámetro superior a 35 mm., el espacio reservado para colocar los grifos tendrá que ser agrandado. Para ello será necesario efectuar un ensanchamiento en forma de estrella, tal y como aparece en la figura, mediante el uso de un serrucho o una hoja de sierra para metales. Deberá separar con cuidado las tiras que haya hecho, con la ayuda de unos alicates finos o de unas pinzas. Atención! No utilice la fuerza.



2. Grapas de fijación


Encajar las grapas de fijación sueltas que se adjuntan (1) en las ranuras preparadas a tal efecto (2) en el lado inferior del fregadero.



Montaje

1. Aplicar de 2 a 3 mm. de pesta de silicona en el canto lijado del fregadero.
2. Coloque el fregadero en el hueco practicado sobre la superficie de trabajo (encimera) de forma que todas las grapas de fijación tengan un contacto uniforme con todos los lados de dicha superficie.
3. Haga presión sobre el fregadero para que este quede ajustado y, si es necesario, retire el exceso de silicona.
4. Apriete fuertemente los tornillos de fijación en forma de cruz (ver ilustración). Si se utiliza un destornillador eléctrico o neumático, estos tornillos, deben enroscarse como máximo, con una presión de giro de 6,0 Nm.

Los destornilladores eléctricos o neumáticos solo deben utilizarse si tienen dispositivo de limitación de giro.

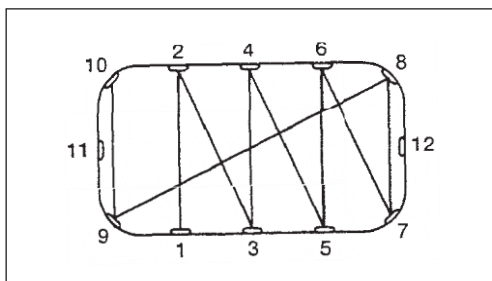

Atornillar los elementos de fijación en forma de cruz.

Recomendaciones para el mantenimiento

Enhorabuena, acaba de adquirir un fregadero Teka de la mas alta calidad. Una compra que le satisfara durante muchos años, siempre y cuando ponga de su parte un mínimo de cui-

dado. Preste atención a nuestras recomendaciones de mantenimiento y disfrutara sin problemas y durante mucho tiempo de su nuevo fregadero Teka.

Para la limpieza diaria de su fregadero Teka, use unicamente detergentes de uso domestico.

Despues de la limpieza, aclare con un poco de agua caliente y seque la superficie. Los zumos de frutas, el te o el cafe contienen sustancias que, si se dejan actuar de forma prolongada, pueden manchar el fregadero. Por tanto, le aconsejamos que las elimine rapidamente.

Los 6xidos de cubiertos y ollas, asi como los alimentos condimentados con determinadas especias, pueden dejar manchas persistentes, que seran eliminadas facilmente con liquidos o polvos de fregar.

En caso de poner una olla caliente, par favor utilizen una tabla!

Gracias a su alto contenido de cuarzo, Teka-granit tiene una superficie muy dura y a prueba de rayaduras. Las huellas debidas al uso diario por ejemplo, las producidas por la caída de objetos (no dejen caer objetos pesados sobre el fregadero) pueden ser eliminadas de la siguiente forma: alise la superficie dañada primero con papel de lija grueso y a continuación hagalo con papel de lija fino. Después limpie en seco la superficie y aclare con agua.

Si el agua tiene un alto contenido en cal, pueden llegar a formarse incrustaciones calcareas. Los alimentos con una coloración muy fuerte pueden tener estas incrustaciones y causar la aparición de manchas. Para eliminarlas, use vinagre diluido en agua caliente.



Teka Industrial

Cajo, 17 • 39011 Santander • Spain • Tel. +34 942 355050

www.teka.com

61380