KSG52HPE



Familia	Campana
Tipo Campana	Integrada en grupo
Diseño	A scomparsa
Filtración	Extracción
Control electrónico	Sí
Material	Material pintado
Tipo de inox	Cepillado
Código EAN	8017709333614
Ancho	52 cm
Estética	Universal
Color	Acero inoxidable
Acabado	Satinado
Color serigrafía	Negro
Logo	Serigrafiado

Mandos

Regulación de mandos	Botones	**Color Led**	Blanco

Programas/Funciones

N.° de velocidades	3

Características técnicas

N° de Luces	2	**N° de Filtros**	1
Tipo de Luz	LED	**Filtros antigrasa**	Aluminio
Potencia luz	5 W	**Indicador cambio de filtros**	Sí
Escala de temperatura de color (° K)	3500 K	**Diámetro embocadura motor**	150 mm
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	580 m³/h	**Distancia mínima de la encimera de gas**	650 mm
Potencia motor	175 W	**Distancia mínima de la encimera eléctrica**	500 mm

	Capacidad de aspiración 1 (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	232	44
Velocidad 2	356	53

Velocidad 3	584	63

Equipo accesorios incluidos



Filtros carbón de serie	Sí

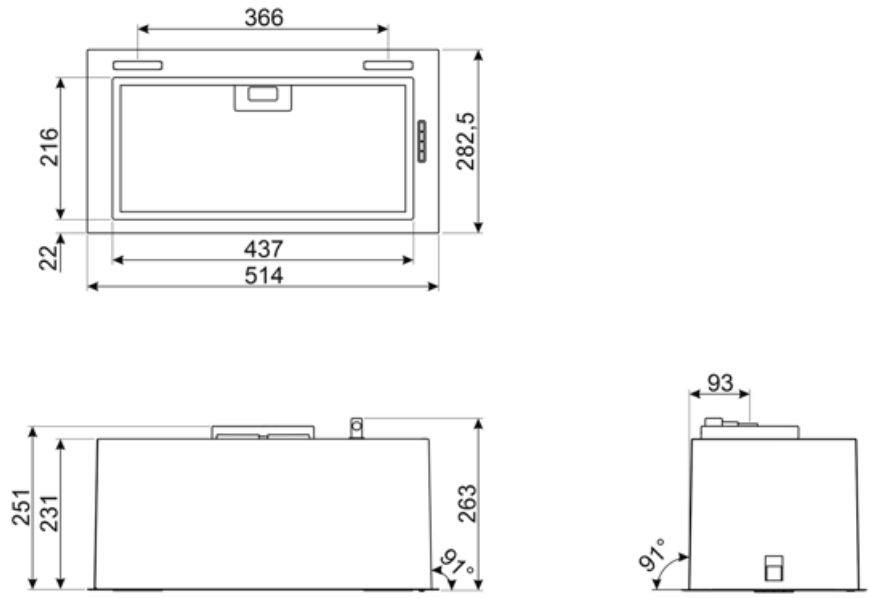
Prestaciones/Etiqueta energética



Consumo anual (AEChood)	75 kWh/a
Clase eficiencia energética (EEC)	B
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	20,9
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	C
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	44,1 lux/W
Eficiencia de iluminación (LEC)	A
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	75,1 %
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	C
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	225 m³/h
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	580 m³/h
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)	46 dBA
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	65 dBA
Factor aumento de tiempo (F)	1,2
Índice de eficiencia energética primera cavidad	69,6
Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	345 m³/h
Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	355 Pa
Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)	163 W
Potencia normal sistema de luz (Wl)	5 W
Iluminación media sobre la superfície de cocción	221 lux
Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)	65 dBA

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	285 W
Tensión	220-240 V
Frecuencia (Hz)	50-60 Hz
Longitud del cable de alimentación	1000 mm
Enchufe	No


366
216
282,5
22
437
514
251
231
263
91°
93
91°

Accesorios Compatible

KITFC221R

Charcoal filter high efficiency capable to regenerate and last up to 3 years.



Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Filtros de carbón activado: los filtros de carbón activado permiten recircular la función de la campana, garantizando una eliminación perfecta de los olores.



Señal luminosa: se enciende una señal luminosa cuando es necesario reemplazar los filtros de carbón activado.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.

