Lavavajillas de 60 cm Serie 600 SatelliteClean para 14 cubiertos

ESM48400SX

Ofrece hasta 3 veces más alcance sin cantidad extra de agua
El lavavajillas 600 SatelliteClean® incorpora un innovador brazo de aspersión con 3 veces mayor alcance que un sistema convencional. Garantiza una limpieza a fondo en cualquier rincón, así que incluso aquellos artículos con suciedad más incrustada también quedarán perfectamente limpias.

Lavavajillas de 60 cm Serie 600 SatelliteClean para 14 cubiertos, AirDry, .display digital XL, desconexión automática, 8 programas a 4 temperaturas, 3ª bandeja Maxispace, brazo aspersor satélite, motor Inverter, SoftSpikes, Programas Auto, 30 min, Extrahigiene, Machine Care, 44 dB(A), INOX

Ventajas y características

SatelliteClean®. Limpieza absoluta. Sin consumir agua de más
Los platos salen del lavavajillas impecables con SatelliteClean® porque ofrece un alcance 3 veces mayor que un lavavajillas convencional. Gracias a su brazo de doble rotación que cambia continuamente el ángulo de aspersión, incluso los artículos más voluminosos se limpian a fondo.

MaxiFlex lava todos los cubiertos de una sola vez
El cajón MaxiFlex está diseñado para guardar cubiertos y utensilios de casi todas las formas y tamaños. Sea grande o de forma extraña, los divisores personalizables y el cajón profundo significan que todo se puede cargar con facilidad.

Soporte blando para copas frágiles.
Para reducir al mínimo el riesgo de provocar daños o roturas durante del proceso de lavado, los soportes de goma SoftSpike sujetan verticalmente de forma segura sus delicadas copas.

Elimina más del 99,9999 % de las bacterias y los virus*
La función ExtraHygiene te ofrece el máximo rendimiento de limpieza con cuidado higiénico. Con la función ExtraHygiene, el aclarado final alcanza los 69 °C y mantiene la temperatura durante un mínimo de 10 minutos para desinfectar tu vajilla y eliminar más del 99,9999 % de las

* Testado para Micrococcus luteus y el bacteriófago MS2 en una prueba externa realizada por Swissatest Testmaterialien AG en 2021 (informe de prueba nº. 20212029).

Secado tres veces mejor con AirDry
La nueva tecnología AirDry de flujo natural termina el secado con un rendimiento hasta tres veces superior al de los sistemas de puertas cerradas. La puerta se abre 10 cm al final del ciclo y el aire circula para obtener unos resultados de secado excelentes.

- Instalación: Libre instalación
- Acero inox antihuellas: panel, puerta, zócalo y laterales.
- Puerta de acero inox antihuellas
- Brazo aspersor satellite
- Paneles de texto
- Panel con símbolos
- Desconexión automática
- Tecnología bitérmica termoeficiente
- Opción de inicio diferido de 1 a 24 horas
- Indicación de tiempo restante
- Aqua-Sensor: detecta el nivel de suciedad y ajusta el consumo de agua
- Indicadores de sal y abrillantador
- Pilotos
- Cesto superior regulable Flexilift
- Cesto superior regulable en altura a plena carga
- Cesto superior con soporte copas abatibles
- Cesto inferior con:
- Sistema WaterStop
- Medidas hueco altoxanchoxfondo (min/max) (mm): 820/850 x 600 X570

Electrolux

Lavavajillas de 60 cm Serie 600 SatelliteClean para 14 cubiertos

ESM48400SX

Especificaciones de producto

Tipo instalación	Libre instalación
Nº de cubiertos	14
Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369)	C
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	44
Nº de programas	8
Nº de temperaturas	4
Programas	160 minutos, 60 minutos, 90 minutos, Automático, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos, Prelavado
Funciones	Inicio diferido, On/Off, Opciones, Selección de programas, Inicio
Sistema QuickSelect	No lleva
Cesto superior	Altura regulable
Cavidad XXL	No
Material de la cuba	Acero inoxidable
Tercera bandeja MaxiFlex	Sí
Bandeja para cubiertos	Estante para cuchillos, Bandeja MaxiFlex, Separadores extraíbles
Luz interior	No
Motor	Inverter
SoftGrips	No
SoftSpikes	2 soportes SoftSpikes
Apertura automática puerta AirDry	Sí
Apagado automático	Sí
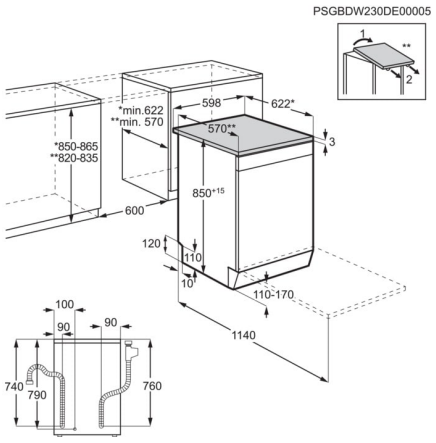
Cesto superior	Tiras de púas de goma «SoftSpikes» para asentar con seguridad la cristalería en el lavavajillas, Estantes taza plegable, Tirador de plástico
Cesto inferior	2 estantes plegables, Tirador de plástico
Brazo aspersor superior	Brazo aspersor estándar
Beam-On-Floor	No
Dispositivo antifugas	Flotador
Bisagras	Estándar
Instalación en altura	No
Voltaje (V):	220-240
Frecuencia (Hz)	50
Medidas (mm)	850x598x622
Longitud del cable (m)	1.5
Potencia (W)	1950
PNC	911 514 254
EAN	7333394124162
Altura del embalaje	894
Profundidad del embalaje	680
Anchura del embalaje	635
Peso bruto	45