SIEMENS

iQ500, Extractor de techo, 90 cm, Acero inoxidable
LR97CAQ50









Accesorios opcionales

LZ20JCD20	Kit recirc. larga duración blanco
LZ21JCC26	Kit recirculación antipolen blanco

El nuevo extractor de techo atrae por su elevada potencia de extracción y su elegante diseño.

- ✓ Motor iQdrive: motor silencioso y de alto rendimiento que elimina todos los humos y olores.
- ✓ cookConnect system: Controla la potencia y la iluminación de la campana desde la placa.
- ✓ voiceControl: controla la potencia de extracción con tu voz.
- ✓ Home Connect: la aplicación que hace más inteligente a tu campana.
- ✓ Diagnóstico remoto: mantenimiento y reparación más fácil.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipología: ..... Isla/Techo
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 130 cm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ... 299 x 888.0 x 487 mm
Altura del conducto decorativo: ..... GENERAL.N_A mm
Altura: ..... 300 mm
Distancia mínima zona de cocción eléctrica: ..... 650 mm
Distancia mínima zona de cocción de gas: ..... 650 mm
Peso neto: ..... 19.7 kg
Tipo de control: .....Electrónica
Número de niveles de extracción: ..... 3 niveles + 2 intensivos
Potencia máxima de extracción de aire: .....459 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: 565.0 m³/h
Capacidad máx. de extracción en recirculación: .....422 m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo: .....798 m³/h
Caudal máximo de aire: ..... 459 m³/h
Número de lámparas: 4
Potencia sonora: .....56 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire: ..... 150 mm
Material del filtro antigrasa: ..... Acero inoxidable lavable
Código EAN: 4242003834015
Potencia: ..... 174 W
Intensidad corriente eléctrica: .....GENERAL.N_A A
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50; 60 Hz
Tipo de enchufe: .....Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación: .....Techo

4 242003 834015

SIEMENS

iQ500, Extractor de techo, 90 cm, Acero inoxidable
LR97CAQ50

Equipamiento

- Clase de eficiencia energética A (dentro del rango A+++ a D).
- Consumo medio de energía: 34 kWh/año
- Clase de eficiencia del motor: A*
- Clase de eficiencia de iluminación: A
- Eficiencia del filtro antigrasa: E
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal en salida de aire: 41/56 dB

Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 400 m3/h

Diseño

Reloj electrónico

Seguridad

Comodidad

Medidas

Información técnica

- Extractor de techo acero
- Ancho: 90 cm
- 90 cm Extractor de techo, acero
- Para instalar sobre isla de cocción
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación.
- Kit recirculación Clean Air
- Control placa-campana
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- La funcionalidad Home Connect permite ampliarse gracias a otras colaboradoras.
- Es posible activarla vía asistente por voz gracias a Home Connect
- Aspiración perimetral
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Interior blindado en acero inoxidable: limpieza fácil y segura
- 4 UN x 3W LED
- Iluminación regulable en intensidad
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Intensidad de la luz: 659 lux
- Temperatura del color: 3500 K
- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Mando de control remoto
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática.
- Desconexión automática temporizada
- Funcionamiento a intervalos
- Función silencio vía Home Connect
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Motor de doble turbina de alto rendimiento
- Salida de motor direccionable a los 4 lados
- Potencia máxima de extracción: 798 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia máxima de extracción: 798 m3/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia máxima: 174 W
- Longitud del cable de conexión 1.3 m
- Dimensiones del aparato (ancho x fondo): 900 x 500 mm
- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 299 x 888 x 487 mm
- 150 mm diámetro de salida


*De acuerdo con la normativa UE No 65/2014

SIEMENS

iQ500, Extractor de techo, 90 cm, Acero inoxidable
LR97CAQ50


Dibujos acotados

La salida del ventilador puede girarse en las cuatro direcciones

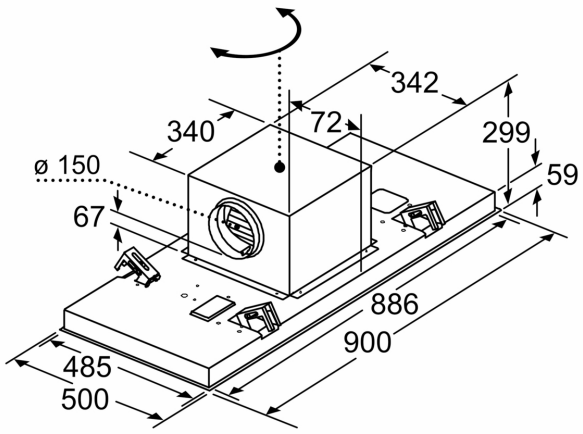


Dimensiones en mm

Dimensiones en mm
Salida de aire

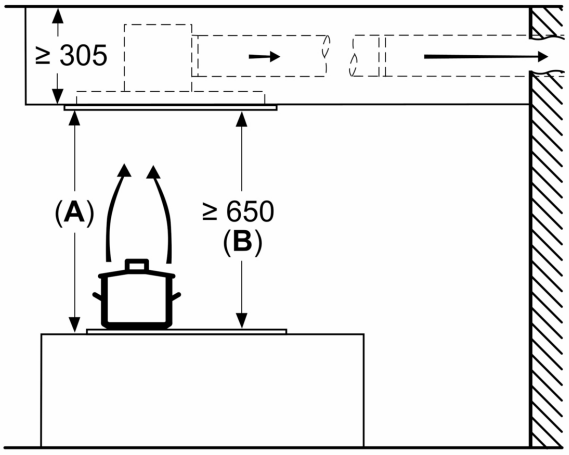


A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla

Dimensiones en mm
Circulación de aire

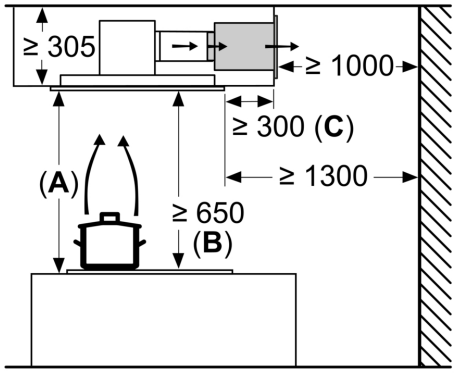

A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla
C: La distancia puede reducirse hasta 70 mm si la altura del falso techo es ≥ 340 mm.


Dimensiones en mm
Circulación de aire

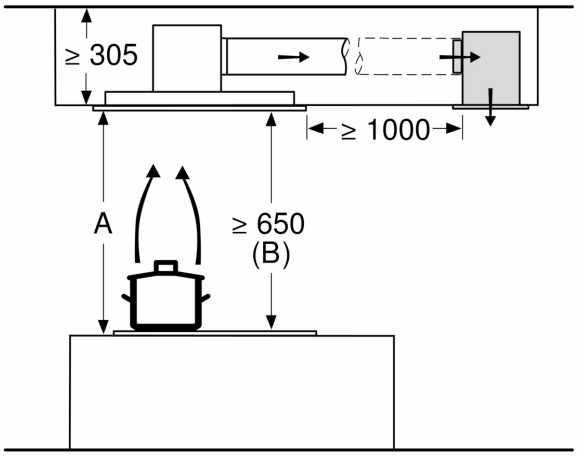

A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla

SIEMENS

Dibujos acotados

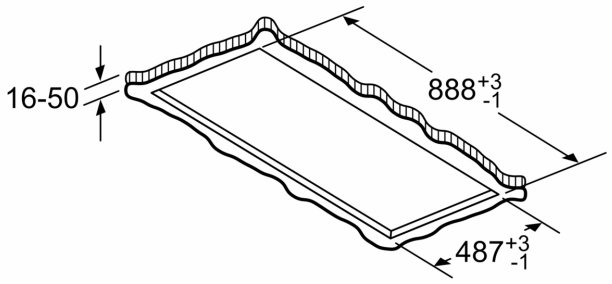

No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares del falso techo. Se requiere una estructura inferior apta y que esté bien fijada al techo de hormigón.

Dimensiones en mm