Serie 8, Módulo de integración, 70 cm, Negro
DLN78PC60



Módulo de integración: flexifilidad en la planificación de tu cocina- montaje en armario alto totalmente enrasado o en chimenea de obra en isla.

- **Motor EcoSilence**: campana eficiente y silenciosa.
- **Nivel intensivo con retracción automática**: la campana se ajustará al nivel normal de extracción.
- **Integración perfecta**: gracias a la instalación enrasada, el módulo de integración es casi invisible.
- **Iluminación led**: una visión perfecta de la placa de cocción, con menos consumo de energía.
- **Control por botones**: controla fácilmente tu campana.

Accesorios opcionales

DHZ5605	Set de recirculacion tradicional
DWZ1IT1D1	Kit recirc. larga duración
DWZ1IX1C6	Kit recirc. alta eficiencia antipolen

Datos técnicos

Tipología: ..... Encastre/Abatible
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 150 cm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): .....345 x 676.0 x 264 mm
Altura del conducto decorativo: ..... GENERAL.N_A mm
Altura del producto: ..... 345 mm
Distancia mínima con una placa: ..... 500 mm
Distancia mínima con una placa de gas: ..... 650 mm
Peso neto: ..... 11.1 kg
Tipo de control: ..... Electrónica
Nº niveles extracción: ..... 3 niveles + intensivo
Potencia máxima de extracción de aire: ..... 590 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: .... 760 m³/h
Nivel máximo de recirculación: ..... 560 m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo: ..... 800 m³/h
Caudal máximo de aire: ..... 590 m³/h
Nº lámparas iluminación: 2
Nivel de ruido: ..... 61 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire: ..... 150 mm
Material del filtro antigrasa: ..... Aluminio lavable lavavajillas
Código EAN: 4242005475650
Potencia: ..... 172 W
Intensidad corriente eléctrica: ..... 3 A
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 60; 50 Hz
Tipo de enchufe: ..... Schuko a tierra
Tipo de instalación: ..... Integrable

4 242005 475650

Serie 8, Módulo de integración, 70 cm, Negro
DLN78PC60

Módulo de integración: flexifilidad en la planificación de tu cocina- montaje en armario alto totalmente enrasado o en chimenea de obra en isla.

Diseño:
- Módulo de integración negro
- Montaje en armario alto
- Instalación enrasada para una perfecta integración en armarios de cocina.
- Posibilidad de instalarse en recirulación o con salida al exterior
- Para instalar la campana en recirculación se disponen de varios accesorios opcionales.

Características principales:
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia con 2 temperaturas de la luz seleccionables
- Encendido y apagado gradual de la luz: la iluminación se enciende y se apaga suavemente.
- Iluminación LED regulable en intensidad.
- Temperatura del color: 4000 K
- Intensidad de la luz: 300 lux
- Motor SilentPowerDrive: robusto, eficiente, silencioso y duradero. 10 años de garantía
- 2 filtro(s) grasa metálicos.

Características de confort:
- Control electrónico iluminado con indicadores LED
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
- Desconexión automática temporizada
- Funcionamiento a intervalos
- 4 potencias de extracción: 3+1 intensivo
- Restablecimiento automático de la posición intensiva a la normal después de 6 min

Comodidad de limpieza:
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Superficies lisas y materiales fáciles de limpiar.

Potencia de extracción:
- Según las normas EN 61591 y EN/IEC 60704-2-13, el aparato puede alcanzar los siguientes valores en modo salida al exterior: Potencia 1: nivel de extracción 255 m3/h; nivel de ruido 41 dB (A) re1pW Potencia 2: nivel de extracción 385 m3/h; nivel de ruido 51 dB (A) re1pW Potencia 3: nivel de extracción 590 m3/h; nivel de ruido 61 dB (A) re1pW Intensivo 1: nivel de extracción 800 m3/h; nivel de ruido 69 dB (A) re1pW
- Clase de eficiencia energética A++ (dentro del rango A+++ a D).
- Consumo medio de energía: 31 kWh/año
- Clase de eficiencia del motor: A*
- Clase de eficiencia de iluminación: A
- Eficiencia del filtro antigrasa: D


Rendimiento recirculación:
- De acuerdo con EN 61591 y EN/ IEC 60704-2-13 la campana puede alcanzar las siguientes potencias de extracción cuándo está instalada en recirculación con el accesorio correspondiente (el accesorio es opcional y no está incluido con la campana):
- Nivel 1: potencia de extracción 180 m3/h; nivel de ruido 56 dB(A) re1pW
- Nivel 2: potencia de extracción 250 m3/h; nivel de ruido 62 dB(A) re1pW)
- Nivel 3: potencia de extracción 350 m3/h ; nivel de ruido 70 dB(A) re1pW)
- Intensivo nivel 1: potencia de extracción 440 m3/h; nivel de ruido 75 dB (A) re1pW)
- Según EN 61591 y EN/ IEC 60704-2-13 el aparato puede alcanzar los siguientes valores en modo recirculación con el Set de recirculación de alta eficiencia antipolen (disponible como accesorio opcional): Potencia 1: nivel de extracción 240 m3/h ; nivel de ruido 49 dB (A) re1pW Potencia 2: nivel de extracción 365 m3/h ; nivel de ruido 62 dB (A) re1pW) Potencia 3: nivel de extracción 560 m3/h ; nivel de ruido 68 dB A) re1pW) Potencia Intensivo 1: extraction rate 760 m3/h ; nivel de ruido 74 dB (A) re1pW)

Información técnica y de sostenibilidad:
- Datos de consumo:
- Potencia máxima: 172 W
- Tensión: 220 - 240 V
- Sostenibilidad:
- Embalaje respetuoso con el medio ambiente
- Filtro de olores de larga duración regenerable con 10 años de vida útil disponible


Información sobre planificación e instalación:
- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 345 x 700 x 282 mm
- Dimensiones en recirculación (Alto x Ancho x Fondo): 345-345 x 700 x 282 mm
- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 345 x 676 x 264 mm
- Por favor, tenga en cuenta las medidas de instalación proporcionadas en los dibujos técnicos
- Longitud del cable de conexión 1.5 m
- Diámetro de salida Ø 150 mm

Serie 8, Módulo de integración, 70 cm, Negro
DLN78PC60


Dimensiones en mm

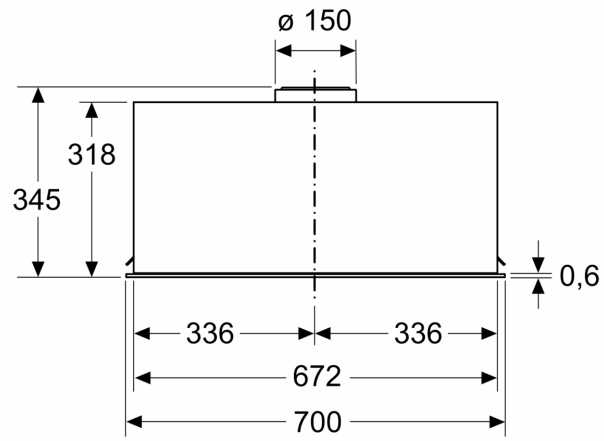


Dimensiones en mm

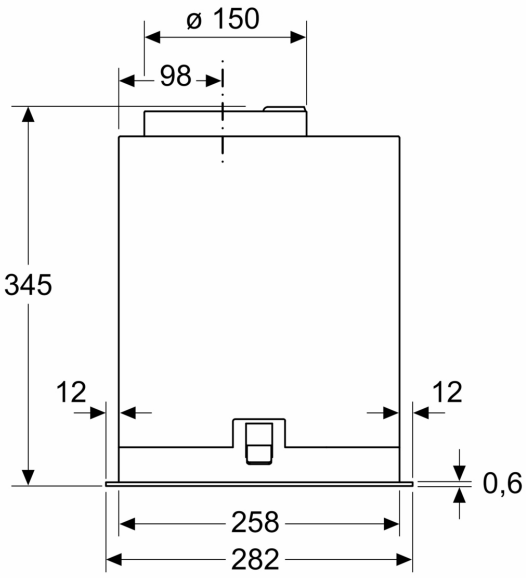

Dimensiones en mm

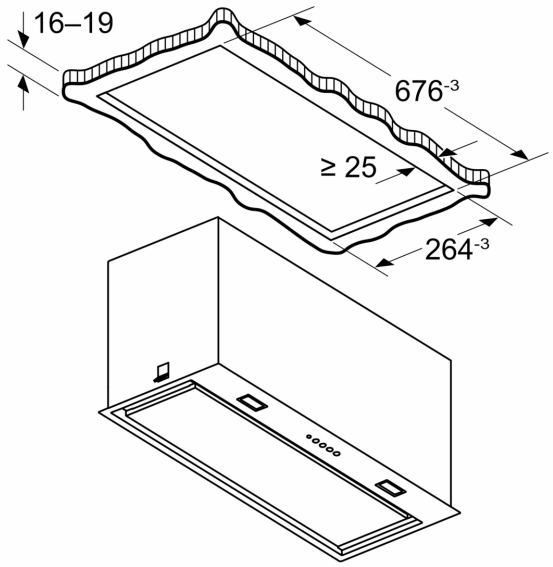

Dimensiones en mm

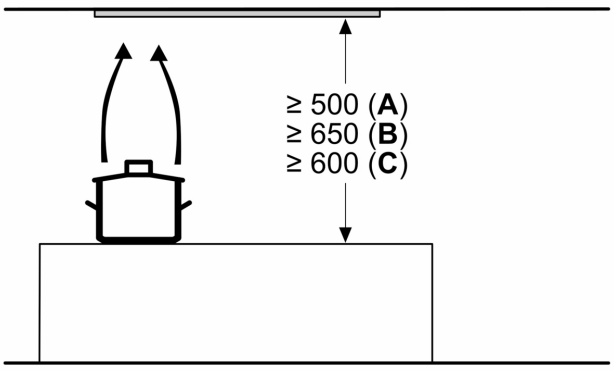

A: Eléctrico

B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda