
SIEMENS

iQ700, Placa de gas, 90 cm, Vidrio templado, Negro
ER9A6SH40

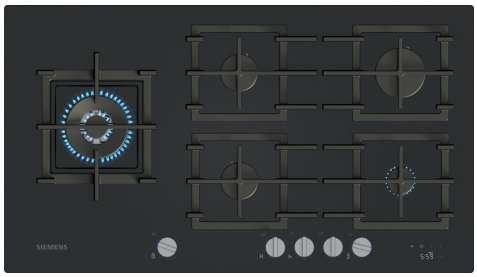

Placa de gas de cristal templado con tecnología stepFlame para un control preciso de la llama, conexión inteligente placa-campana, mandos extraíbles y parrillas semi continuas para una fácil limpieza.

- ✓ Tecnología stepFlame: control preciso de la llama con nueve niveles de intensidad.
- ✓ cookConnect: controla la potencia o la iluminación de la campana desde la placa de cocción.
- ✓ cookConnect: la campana se sincroniza con la placa para mayor comodidad.
- ✓ Mandos metálicos éxtraíbles: fáciles de quitar para limpiar con más comodidad.
- ✓ Mandos iluminados: muestran los quemadores encendidos y su nivel de potencia.

Accesorios opcionales

HZ32WA00	Termosonda inalámbrica
HZ9SE040	set de 4 piezas
HZ9SE060	set de 6 piezas

Equipamiento

Datos técnicos

Familia de Producto: ..... Placa de gas con mandos
Diseño: ..... Integrable
Energy input: ..... Gas
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 5
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): . 45 x 850-850 x 490-500 mm
Altura: ..... 915 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ..... 45x915x520 mm
Medidas del producto embalado: ..... 170x1110x660 mm
Peso neto: ..... 24.2 kg
Peso bruto: ..... 27.6 kg
Indicador de calor residual: ..... Separado
Ubicación del panel de mandos: ..... Hob front
Material de la superficie básica: ..... Vidrio templado
Color superficie superior: ..... Negro
Color del marco: ..... Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 100 cm
Código EAN: 4242003948408
Potencia de conexión de gas: ..... 12500 W
Intensidad corriente eléctrica: ..... 3 A
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50; 60 Hz

4 242003 948408

SIEMENS

iQ700, Placa de gas, 90 cm, Vidrio templado, Negro
ER9A6SH40

Equipamiento

Diseño
- Cristal templado, negro
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
- Parrillas semi continuas de hierro fundido
- Mandos metálicos iluminados

Prestaciones destacadas
- stepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Display digital con indicación de potencia y de calor residual
- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso
- Encendido eléctrico intedrado en el mando: solo con pulsar y girar el mando
- Avisador acústico: una alarma se activa al finalizar el tiempo establecido: an alarm sounds at the end of the time set (e.g. for pasta).

Quemadores y potencia
- 5 quemadores de gas
- Incluye Quemador Wok con regulación dual de llama de máxima precisión
- Zona izquierda: quemador Wok de hasta 5 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona delantera central: quemador estandár de hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)quemador estandár de hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona trasera central: Quemador semirrápido (normal) de hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona trasera derecha: quemador rápido de hasta 3 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona delantera derecha: quemador auxiliar de de hasta 1 kw (dependiendo del tipo de gas)

Limpieza
- Mandos extraíbles para una limpieza más fácil.
- Parrillas lavables en el lavavajillas para una mayor comodidad.
- Parrillas semi continuas de hierro fundido: diseño ligero y compacto con gran estabilidad gracias a su superficie continua.

Seguridad
- Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
- Indicador de calor residual

Conectividad
- Home Connect : Comprueba si la placa está apagada cuando estés fuera de casa y encuentra funciones adicionales en la app de Home Connect.
- Control placa-campana: controla la campana extractora compatible a través de tu placa
- Control automático cookConnect: La campana adapta automáticamente el nivel de potencia en función de la información recogida de la placa (con campana conectada vía App Home Connect).
- Volumen del sonido del TouchControl ajustable a través de la app de Home Connect.

Instalación (tipos de gas y medidas)
- Compatible con: gas licuado 50 mbares
- gas licuado G30 37 mbares (PL)
- gas licuado G30,31 28-30/37mba
- gas natural H/E 20mbar,E+ 20/25mba
- gas natural L/LL G25/20mbar (DE)
- gas natural H 25 mbar (HU)
- gas natural L 25 mbar (NL)
- Preparada para gas natural (20mbar)
- Inyectores de gas butano incluidos. Los inyectores para otro tipo de gas se pueden adquirir a través de nuestro servicio técnico. Por favor, para el cambio de los mismos, póngase en contacto con un técnico.
- Dimensiones del aparato (Alto x Ancho x Fondo mm): 54 x 915 x 520
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 850 x 490 x 45
- Encimera de espesor mínimo: 20 mm
- Si se opta por una instalación enrasada, el grosor mínimo de encimera es 30 mm.
- Longitud del cable de conexión: 1 m
- Potencia acometida de gas: 12.5 kw
- Hueco de encastre para una instalación enrasada (altura x anchura x profundidad mm): 45 x 919 x 524


SIEMENS

iQ700, Placa de gas, 90 cm, Vidrio templado, Negro
ER9A6SH40

Dibujos acotados

Dimensiones en mm


Recorte para instalación enrasada de la placa de cocción



A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared
B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno
C: Bisel de 1 mm como máximo
La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

Dimensiones en mm

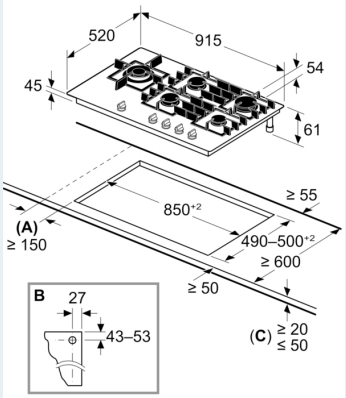

A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: Posición de la conexión de gas en la ranura
C: Si hay un horno introducido en la parte inferior, posiblemente sea mayor; ver los requisitos de espacio para el horno

Para encimeras con un grosor de entre 12 mm y 20 mm se necesita un espaciador adicional; para más detalles, contactar con el servicio al cliente