SIEMENS

iQ700, Placa inducción, 90 cm, con perfiles
EX975LVV1E





Accesorios opcionales

HZ32WA00 Termosonda inalámbrica, HZ390240 Paellera Ø 31 cm, HZ390522 Parrilla grill de aluminio fundido., HZ394301 Accesorio de unión, HZ9CF240 Sartén antiadherante, Ø 24 cm, HZ9CF280 Sartén antiadherante, Ø 28 cm, HZ9ES100 Cafetera 4 tasas, HZ9FE280 Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Sartén zona Flexible, grande, HZ9FF030 Set de sartenes Flex, 3 piezas, HZ9FF040 Set de sartenes Flex, 4 piezas, HZ9SE040 set de 4 piezas, HZ9SE060 set de 6 piezas, HZ9TY010 Teppan Yaki

flexInducción: mayor flexibilidad a la hora de cocinar.

- ✓ flexInducción: una zona de cocción inteligente que se adapta a tus recipientes.
- ✓ Zona gigante: adapta la zona de cocción a todo tipo de recipientes.
- ✓ Dual lightSlider: controla tu placa con solo deslizar el dedo.
- ✓ Home Connect: integra tu placa de cocción en tu cocina inteligente.
- ✓ fryingSensor Plus: control de la temperatura del aceite.

Equipamiento

Datos técnicos


Familia de Producto: .....Placa independie.vitrocerámica
Diseño: ..... Integrable
Energy input: ..... Eléctrica
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 5
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): . 51 x 880-880 x 490-500 mm
Altura: ..... 912 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): .....51x912x520 mm
Medidas del producto embalado: ..... 126x1073x603 mm
Peso neto: ..... 20.9 kg
Peso bruto: .....22.7 kg
Indicador de calor residual: ..... Separado
Ubicación del panel de mandos: ..... Hob front
Material de la superficie básica: ..... Cristal negro
Color superficie superior: .....Negro, Aluminio gratado
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .....110 cm
Código EAN: 4242003759783
Intensidad corriente eléctrica: .....GENERAL.N_A A
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 60; 50 Hz

4 242003 759783

SIEMENS


iQ700, Placa inducción, 90 cm, con perfiles
EX975LVV1E

Dibujos acotados

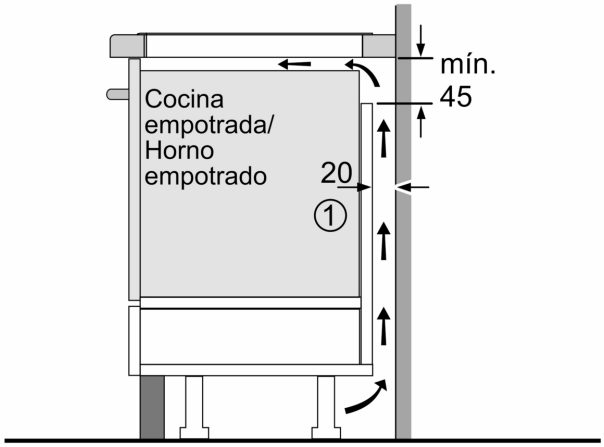


① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm

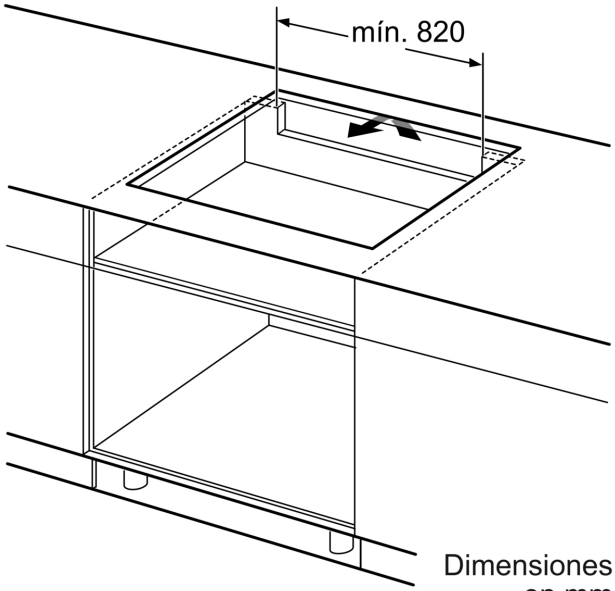


Dimensiones en mm

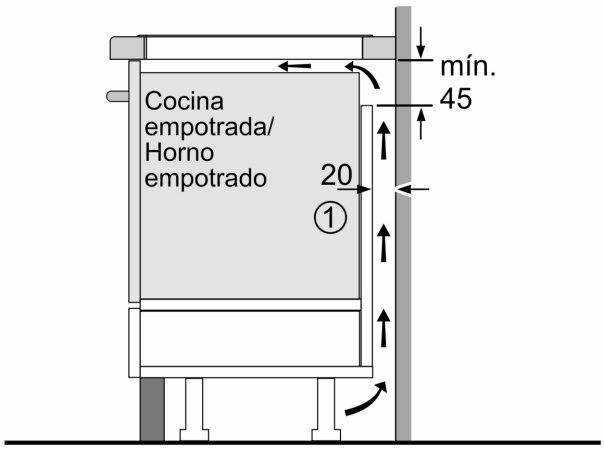

① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm

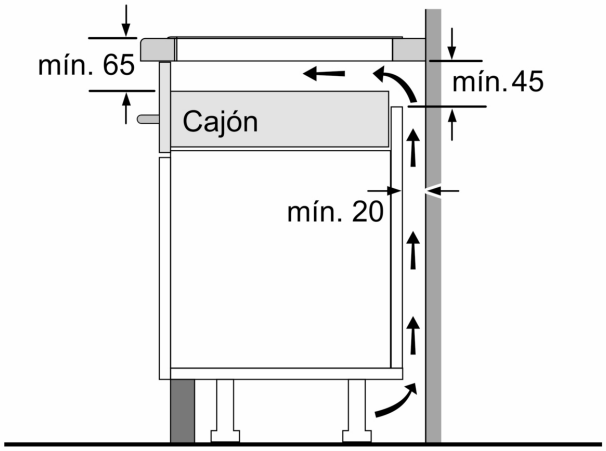


Dimensiones en mm

SIEMENS

Dibujos acotados

Dimensiones en mm



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.

La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50