SIEMENS

iQ300, Congelador integrable, 71.2 x 55.8 cm, Puerta fija GI11VAFE0





5 años Garantía total

Congelador integrable con 3 cajones transparentes y función "super-congelación" para congelar los alimentos recién comprados más rápidamente.

✓ lowFrost: Menos formación de escarcha para ahorrar esfuerzo al descongelar.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética[1]: ..... E
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)[2]: ..... 167 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: .....72 l
Emisiones de ruido aéreo: ..... 36 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo: C
Display de temperatura congelador: ..... N/A
Gama: ..... Upright freezer
Diseño: ..... Integrable
Opción de puerta panelable: ..... No posible
Altura: ..... 712 mm
Altura: ..... 558 mm
Ancho: .....545 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ... 720x560x550 mm
Medidas del producto embalado: ..... 790x620x640 mm
Peso neto: ..... 35.7 kg
Peso bruto: .....38.1 kg
Potencia: ..... 90 W
Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A
Frecuencia: ..... 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 230 cm
Bisagra de la puerta: ..... Derecha reversible
Descongelar: ..... Manual
Señal de alarma / funcionamiento erróneo: ..... Visual y sonoro
Puerta con cerradura: ..... No
N° de cajones /cestas: 3
N° de flaps congelación: 0
Código EAN: 4242003848296
Marca: ..... Siemens
Código comercial del producto: GI11VAFE0
Gama: ..... Upright freezer

4 242003 848296

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[2] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

SIEMENS

iQ300, Congelador integrable, 71.2 x 55.8 cm, Puerta fija
GI11VAFE0

Equipamiento

Información técnica general
- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 712x558x545 mm
- Clase de eficiencia energética[1]: E
- Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 72 l
- Emisiones de ruido aéreo: 36 dB(A) re 1pW
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 13 h
- Capacidad de congelación (compartimento 4-Star): 4,4 kg/24 h
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura

General
- Color: N/A
- Bisagra de la puerta: Derecha reversible
- Tipo de bisagra: Puerta fija
- Tipo de tirador: Sin tirador
- Dispensador: N/A
- Control e indicadores: Botón
- Clase de eficiencia energética[2]: E
- Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)[3]: 167 kWh/annum
- Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 72 l
- Emisiones de ruido aéreo: 36 dB(A) re 1pW
- Clase de emisiones de ruido aéreo: C
- Clase climática: Subtropical, Templado, Templado ampliado, tropical
- Tensión: 220-240 V

Dimensiones y peso
- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 712x558x545 mm
- Medidas del producto embalado: 790x620x640 mm
- Altura mínima del hueco: 720 mm
- Altura máxima para la instalación: 720 mm
- Anchura mínima del hueco: 560 mm
- Anchura máxima del hueco: 560 mm
- Fondo del hueco: 550 mm
- Peso neto: 35,7 kg
- Peso bruto: 38,1 kg
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm

Prestaciones específicas
- Función super-congelación
- Tipo de pantalla: LED
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura

Congelación
- Clasificación por estrellas: 4
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 13 h
- N° de cajones /cestas: 3
- N° de flaps congelación: 0


Conectividad

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[2] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[3] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.


SIEMENS


iQ300, Congelador integrable, 71.2 x 55.8 cm, Puerta fija
GI11VAFE0

Dibujos acotados



A: Abertura de entrada de aire ≥200 cm²; opciones de ventilación
B: Abertura de salida de aire ≥200 cm²; opciones de ventilación

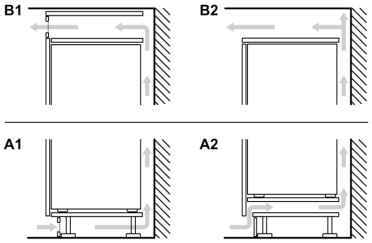



Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras


Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas
B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg

C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg

D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Dimensiones en mm



A: ≥ 560 mm (recomendado)


B: Enchufe

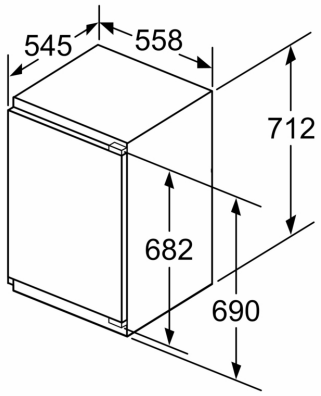

Dimensiones en mm


SIEMENS

Dibujos acotados

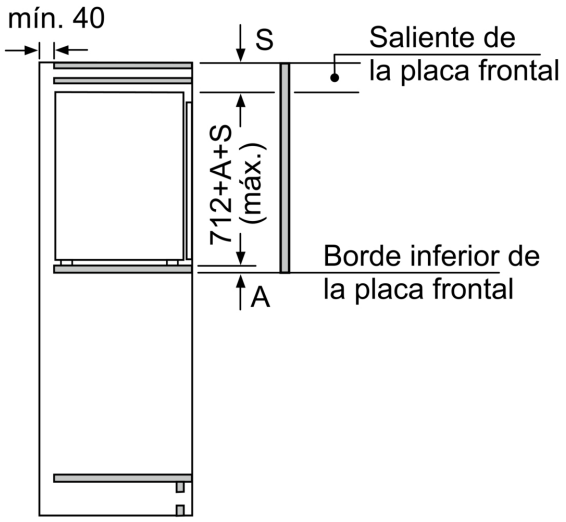

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.