Serie 6, Congelador integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija
GIN81ACD0







Este congelador empotrado NoFrost no necesita descongelación y cuenta con una señal de advertencia de mal funcionamiento en caso de aumento de temperatura

- **Alarma "Puerta abierta"**: señal acústica o visual cuando la puerta no está bien cerrada.
- **Flexibilidad en el congelador**: gracias a la combinación de bandejas de cristal y cajones en el congelador.
- **No Frost**: descongelación automática del congelador - ahorra tiempo y esfuerzo al no tener que descongelar.
- **Cajón Big Box**: guarda tus tápers o congelados voluminosos.
- **Nuestros frigoríficos y congeladores se fabrican en Alemania con los estándares más exigentes.**

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética[1]:	D
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)[2]:	189 kWh/annum
Volumen neto del congelador:	212 l
Nivel de ruido:	34 dB(A) re 1pW
Clase de nivel de ruido:	B
Display de temperatura congelador:	Digital
Categoría de producto:	Congelador vertical
Tipo de construcción:	Integrable
Opción puerta panelable:	No es posible
Sistema No frost:	Frigorífico y congelador
Altura del producto:	1772 mm
Anchura:	558 mm
Fondo del aparato sin tirador:	545 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	1775x560x550 mm
Medidas del producto embalado:	1840x610x640 mm
Peso neto:	69.1 kg
Peso bruto:	73.3 kg
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	230 cm
Apertura de la puerta:	Izquierda reversible
Descongelar con vapor:	Automático
Señal de alarma / funcionamiento erróneo:	Visual y sonoro
Bloqueo de la puerta:	No
Nº de cajones /cestas:	5
Nº de flaps congelación:	2
Código EAN:	4242005595303
Marca:	Bosch
Código comercial del producto:	GIN81ACD0
Categoría de producto:	Congelador vertical

4 242005 595303

Accesorios opcionales

KSZB0S00 Accesorio integración soporte bisagra

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

[2] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Serie 6, Congelador integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija
GIN81ACD0

Este congelador empotrado NoFrost no necesita descongelación y cuenta con una señal de advertencia de mal funcionamiento en caso de aumento de temperatura

Información técnica general
- Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): 1772x558x545 mm
- Clase de eficiencia energética[1]: D
- NoFrost
- Volumen neto del congelador: 212 l
- Nivel de ruido: 34 dB(A) re 1pW
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 9 h
- Capacidad de congelación (compartimento 4-Star): 15,0 kg/24 h
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta

General
- Color: N/A
- Apertura de la puerta: Izquierda reversible
- Tipo de bisagra: Cierre SoftClose con puerta fija
- Maneta de la puerta: Sin tirador
- Descongelación automática: No Frost
- Dispensador: N/A
- Control e indicadores: Botón
- Clase de eficiencia energética[2]: D
- Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)[3]: 189 kWh/annum
- Volumen neto del congelador: 212 l
- Nivel de ruido: 34 dB(A) re 1pW
- Clase de nivel de ruido: B
- Clase climática: Subtropical, Templado, Templado ampliado, tropical
- Tensión: 220-240 V

Dimensiones y peso
- Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): 1772x558x545 mm
- Medidas del producto embalado: 1840x610x640 mm
- Altura mínima del hueco: 1775 mm
- Altura máxima del hueco: 1775 mm
- Anchura mínima del hueco: 560 mm
- Anchura máxima del hueco: 560 mm
- Fondo del hueco: 550 mm
- Peso neto: 69,1 kg
- Peso bruto: 73,3 kg
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm


Prestaciones específicas
- Total NoFrost
- Cajón bigBox
- Función Super congelación
- Tipo de pantalla: Indicador mediante 7 segmentos
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta
- Muy silencioso


Congelación
- Clasificación por estrellas: 4
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 9 h
- Nº de cajones /cestas: 5
- Nº de flaps congelación: 2
- Nº de cubiteras: 1

Conectividad

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[2] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[3] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Serie 6, Congelador integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija
GIN81ACD0

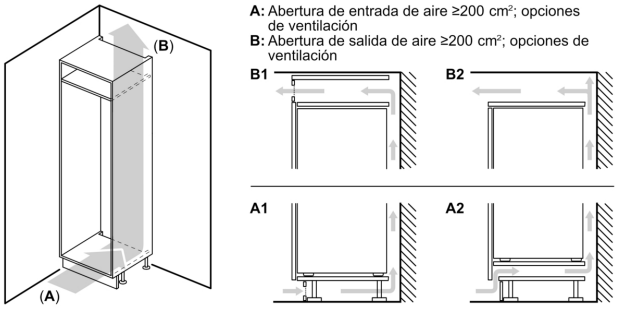



Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

Peso


A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas

B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg


C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg

D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

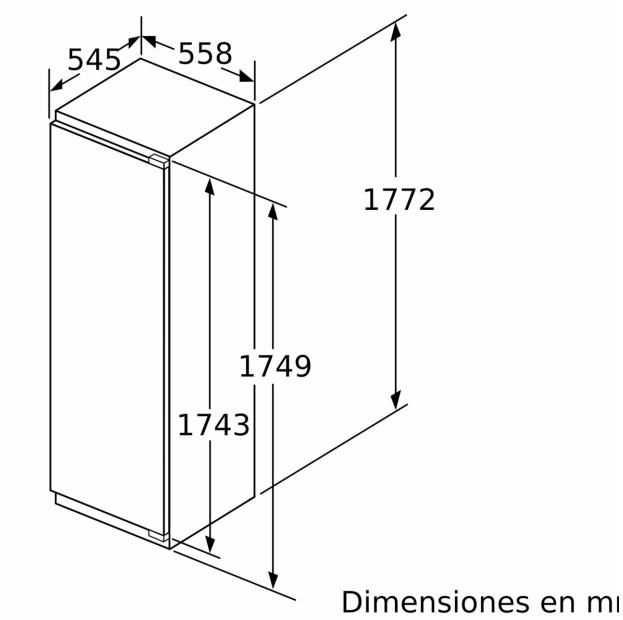

Dimensiones en mi

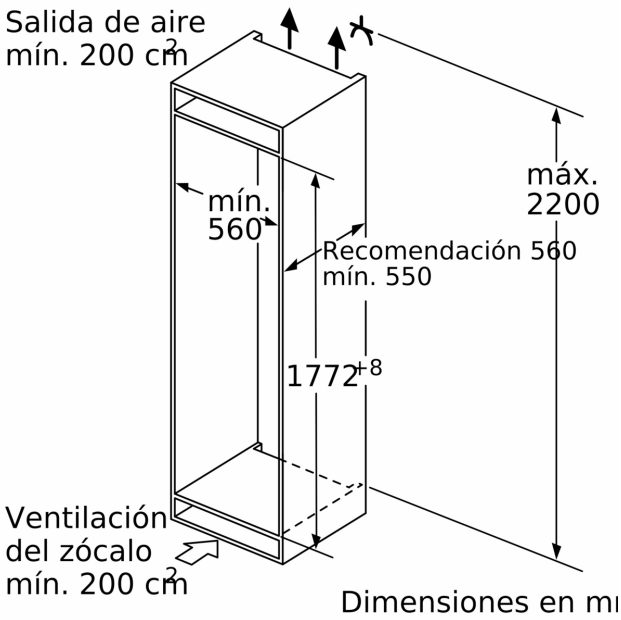


Dimensiones en mi

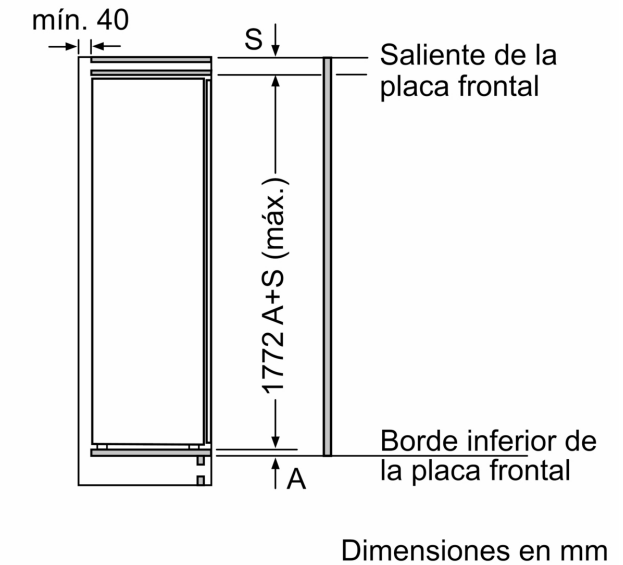

Dimensiones en mm


Máximo peso permitido de los frontales de mueble



Las puertas del mueble montadas que exceden el peso permitido pueden provocar daños y deterioro funcional a la bisagra.

T: altura de la puerta del aparato incluida Bisagra en mm:	bisagra no amortiguada Puerta en kg:	Bisagra amortiguada Puerta en kg:
1500-1750	22	22

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.