
SIEMENS

iQ700, Placa inducción, 80 cm, con perfiles
EX875LEC1E



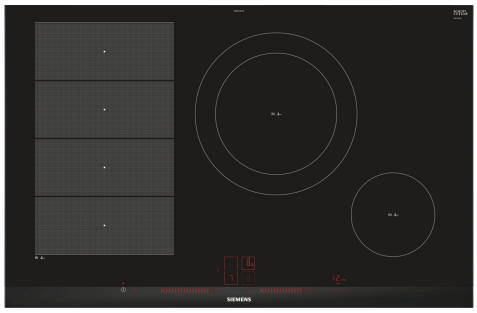

- ✓ flexInducción: una zona de cocción inteligente que se adapta a tus recipientes.
- ✓ Dual lightSlider: controla tu placa con solo deslizar el dedo.
- ✓ fryingSensor Plus: control de la temperatura del aceite.
- ✓ powerMove: cocina con más comodidad gracias a los tres niveles de potencia predeterminados.
- ✓ powerBoost: aumenta hasta un 50 % la potencia de una zona de inducción.

Accesorios opcionales

HZ32WA00 Termosonda inalámbrica, HZ390522 Parrilla grill de aluminio fundido., HZ394301 Accesorio de unión, HZ9CF240 Sartén antiadherante, Ø 24 cm, HZ9CF280 Sartén antiadherante, Ø 28 cm, HZ9ES100 Cafetera 4 tasas, HZ9FE280 Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Sartén zona Flexible, grande, HZ9FF030 Set de sartenes Flex, 3 piezas, HZ9FF040 Set de sartenes Flex, 4 piezas, HZ9SE040 set de 4 piezas, HZ9SE060 set de 6 piezas, HZ9TY010 Teppan Yaki

Equipamiento

Datos técnicos

Familia de Producto: .....Placa independie.vitrocerámica
Diseño: ..... Integrable
Energy input: ..... Eléctrica
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): . 51 x 750-780 x 490-500 mm
Altura: ..... 812 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): .....51x812x520 mm
Medidas del producto embalado: ..... 126x953x603 mm
Peso neto: ..... 15.3 kg
Peso bruto: .....17.6 kg
Indicador de calor residual: ..... Separado
Ubicación del panel de mandos: ..... Hob front
Material de la superficie básica: ..... Cristal negro
Color superficie superior: .....Negro, Aluminio gratado
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 110 cm
Código EAN: 4242003692271
Intensidad corriente eléctrica: .....GENERAL.N_A A
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 60; 50 Hz


4 242003 692271

SIEMENS

iQ700, Placa inducción, 80 cm, con perfiles
EX875LEC1E

Dibujos acotados


Dimensiones en mm



A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared
B: Profundidad de empotramiento
C: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm


Ver los requisitos de espacio para el horno
La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

D	E	F
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

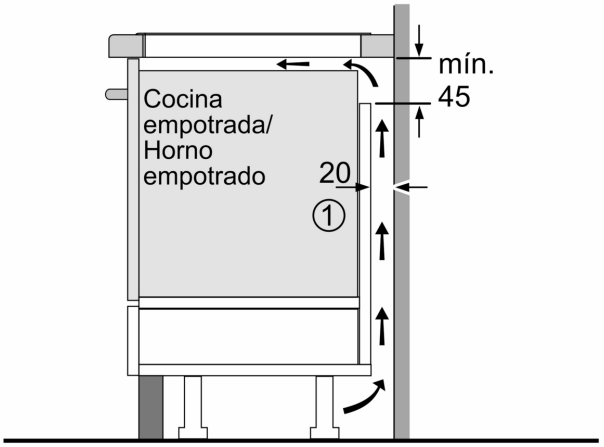


① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm

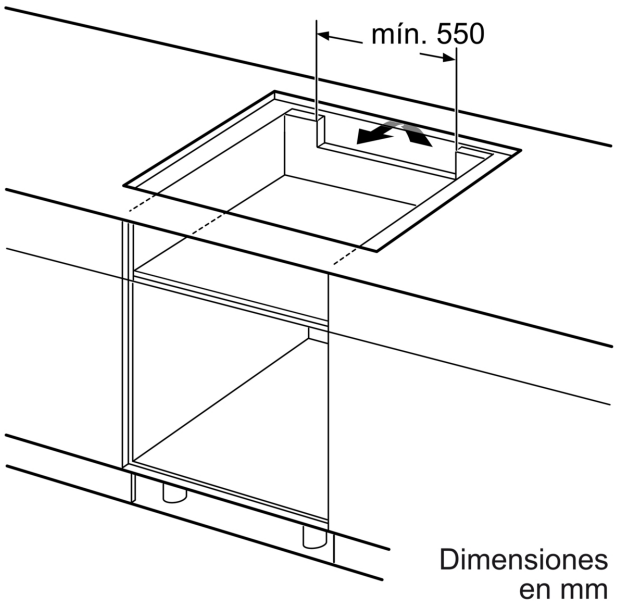

Dimensiones en mm

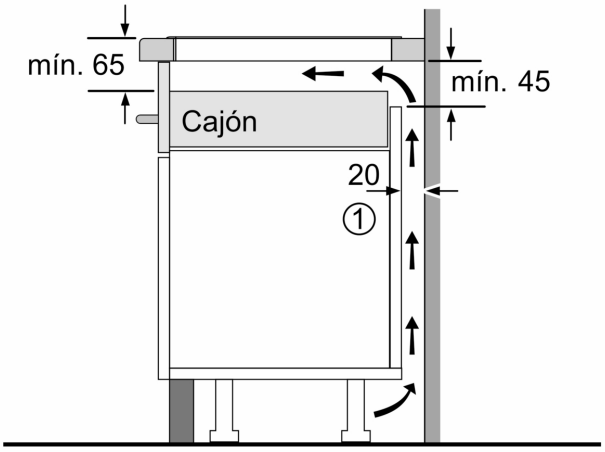


① Espacio de ventilación necesario.

Dimensiones en mm

SIEMENS

Dibujos acotados

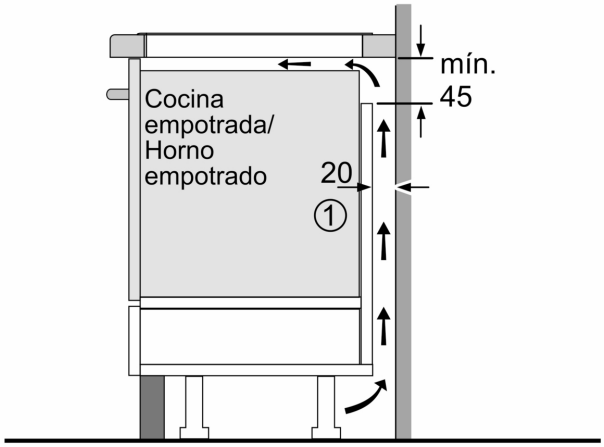

①
Rendija de
ventilación necesaria

Dimensiones en mm