SIEMENS

iQ300, 60 cm, Acero inoxidable
LC67BHM50







Campana decorativa de pared con gran capacidad de extracción y cuidado diseño.

- ✓ Electrónica touchControl fácil manejo y diseño elegante.
- ✓ Iluminación LED: perfecta y eficiente visibilidad cuando se está cocinando.
- ✓ El modo intensivo aumenta la capacidad de extracción cuando se necesita, y se desconecta automáticamente transcurridos INTENSIVSTUFENRUECKST_DAUER.

Equipamiento

Datos técnicos

Color del conducto decoratiivo: ..... Acero inoxidable
Tipología: ..... Montaje en pared
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 130 cm
Altura del conducto decorativo: ..... 583-912/583-1022 mm
Altura: ..... 53 mm
Distancia mínima zona de cocción eléctrica: ..... 550 mm
Distancia mínima zona de cocción de gas: ..... 650 mm
Peso neto: ..... 12.2 kg
Tipo de control: .....Electrónica
Número de niveles de extracción: ..... 3 niveles + intensivo
Potencia máxima de extracción de aire: .....459 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: 499 m³/h
Capacidad máx. de extracción en recirculación: .....404 m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo: .....752 m³/h
Caudal máximo de aire: ..... 459 m³/h
Número de lámparas: 2
Potencia sonora: ..... 64 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire: .....120 / 150 mm
Material del filtro antigrasa: ..... Acero inoxidable lavable
Código EAN: 4242003811108
Potencia: ..... 255 W
Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50; 60 Hz
Tipo de enchufe: .....Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación: .....Montaje en pared

4 242003 811108

SIEMENS

iQ300, 60 cm, Acero inoxidable
LC67BHM50

Equipamiento

Diseño
- Box Slim
- 60 cm Pared, acero
- touchControl
- Para instalación en recirculación necesario kit de recirculación o filtro de carbón activo (accesorio).

Prestaciones
- Motor de doble turbina de alto rendimiento
- 4 potencias de extracción
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Potencia intensiva con retracción automática
- Capacidad de extracción según EN 61591:
- max. normal 458 m³/h, intensivo 752 m³/h
- Iluminación LED
- Temperatura del color: 3500 K
- Intensidad de la luz: 242 lux
- Diámetro del tubo Ø 150 mm (Ø 120 mm incluido)
- Potencia máxima: 255 W
- Longitud del cable de conexión 1.3 m
- Válvula antirretorno incluida

Información técnica
- Potencia máxima de extracción: 752 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción en nivel 3: 458 m³/h
- Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A+++ a D).
- Consumo medio de energía: 60.3 kWh/año
- Clase de eficiencia del motor: B*
- Clase de eficiencia de iluminación: A
- Eficiencia del filtro antigrasa: B


Medidas
- Dimensiones en recirculación (Alto x Ancho x Fondo): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Dimensiones en recirculación con filtro de alta eficiencia (HxWxD):
- 703 x 600 x 500mm - instalación con conducto decorativo exterior
- 833-1163 x 600 x 500 mm - instalación con conducto decorativo telescópico

*De acuerdo con la normativa UE No 65/2014

SIEMENS

iQ300, 60 cm, Acero inoxidable
LC67BHM50


Dibujos acotados

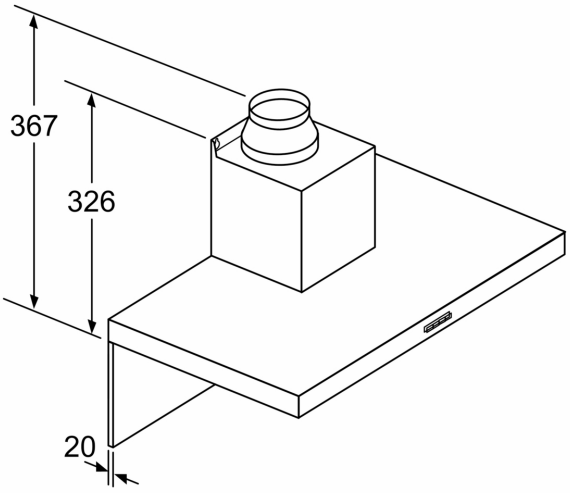

Si se usa una pared trasera, se debe tener en cuenta el diseño del aparato.

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

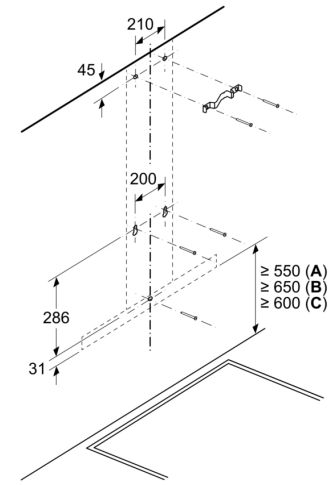


A: Eléctrico


B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas

C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda

Dimensiones en mm

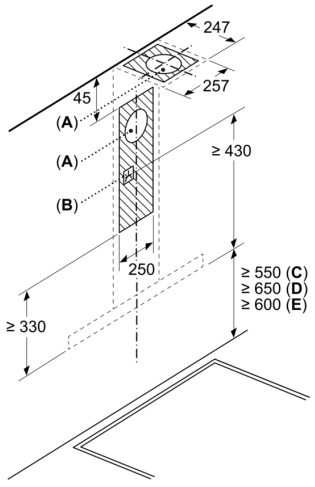

A: Rejilla de salida de aire al exterior
B: Enchufe
C: Eléctrico
D: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
E: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda

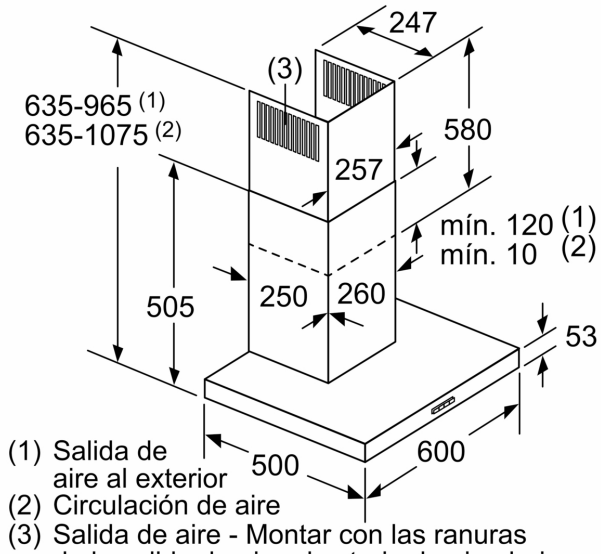

(1) Salida de aire al exterior
(2) Circulación de aire
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo

Dimensiones en mm