Serie 6, Placa de inducción, 60 cm, sin perfiles
PIJ631HC1E



La placa con DirectSelect con PerfectFry plus: control directo y sencillo con sensor de temperatura.

- **Home Connect**: controla tu placa desde un dispositivo móvil.
- **Control DirectSelect**: selección rápida y sencilla de la zona de cocción, potencia y otras funciones.
- **Asistente de la placa**: manda los ajustes a la placa desde la app.
- **Favorito**: personaliza la placa de cocción con Home Connect
- **Función de pausa**: date un respiro mientras cocinas.

Accesorios opcionales

HEZ32WA00	Termosonda inalámbrica
HEZ9CF240	sartén con antiadherente 24cm Ø
HEZ9CF280	Sartén antiadherente, 28cm Ø
HEZ9ES100	Cafetera 4 tazas
HEZ9FE280	Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE040	set de 4 piezas
HEZ9SE060	set de 6 piezas

Datos técnicos

Familia de Producto: .....Placa independie.vitrocerámica
Tipo de construcción: ..... Integrable
Fuente energética: ..... Eléctrica
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 3
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ...51 x 560-560 x 490-500 mm
Anchura: .....592 mm
Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): ..... 51x592x522 mm
Medidas del producto embalado: .....126x753x608 mm
Peso neto: ..... 11.7 kg
Peso bruto: .....12.8 kg
Indicador de calor residual: ..... Separado
Ubicación del panel de mandos: .....Frontal
Material de la superficie: .....Cristal vitrocerámico
Color superficie superior: .....Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .....110 cm
Código EAN: 4242005394043
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50; 60 Hz

4 242005 394043

Serie 6, Placa de inducción, 60 cm, sin perfiles
PIJ631HC1E

La placa con DirectSelect con PerfectFry plus: control directo y sencillo con sensor de temperatura.

- 60 cm: espacio para 3 recipientes.
- Home Connect: comprueba si la placa está apagada cuando no estés en casa, descarga funciones adicionales y disfruta del control placa-campana
- Control placa-campana: controla la campana compatible directamente desde la placa.
- Asistente de la Placa: la temperatura adecuada para cada plato según tus preferencias en Home Connect. Opción de mandar los ajustes directamente a tu placa
- Aparato actualizable (vía app Home Connect): mantén el aparato siempre actualizado con la última versión del software.
- Zona detrás izquierda: 280 mm, 3 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Zona detrás derecha: 145 mm , 1.6 kw (potencia max. 2.2 kw)
- Zona delante derecha: 210 mm, 2.5 kw (potencia max. 3.7 kw)
- Electrónica DirectSelect: acceso fácil y directo a todos los ajustes de la placa.
- 17 niveles de cocción
- Terminación bisel delantero
- PerfectFry Plus: Control de temperatura del aceite en 11 niveles con temperatura mostrada en display
- Función Inicio Automático: al encender la placa, ésta detecta automáticamente el recipiente y selecciona la zona de cocción.
- Función Boost: hierve agua hasta un 50% más rapido.
- Función Memoria: en caso de apagado accidental, se vuelven a restablecer los ajustes al encender la placa dentro de los 4 segundos siguientes.
- Función Pausa: detiene el proceso de calentamiento para, por ejemplo, cuando llaman al timbre o se derraman líquidos en la placa.
- Programación de tiempo de cocción
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles (H/h)
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Favorito: Memoriza el ajuste que más utilices a través de la app Home Connect.
- Potencia nominal: 7.4 kw
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 490 x 51
- Encimera de espesor mínimo: 16 mm

Flexibilidad de las zonas de cocción.

Prestaciones destacadas

- Función mantener caliente vía Home Connect (se requiere que la placa esté conectada a Home Connect)
- Avisador acústico: una alarma se activa al finalizar el tiempo establecido
- Volumen del sonido regulable a las preferencias y necesidades personales.

Ahorro de tiempo y eficiencia

- ShortBoost, seleccionable vía Favorito/Home Connect (para placas conectadas a Home Connect): calienta sartenes más rápido mientras cuida de ellas.

Asistente de cocina

Conectividad

- Smart Hood Automatic: la campana ajusta automáticamente el nivel de extracción basado en información como número de zonas de cocción y temperatura (actualmente compatible con campanas inclinadas conectadas a Home Connect).
- via MyButton: abra el universo inteligente desde su placa de cocción (necesario servicio asociado).

Diseño

Seguridad


- Botón de encendido/apagado

Medidas e instalación


- Dimensiones del aparato (alto x ancho x profundo mm): 51 x 592 x 522
- Potencia total de la placa limitable por el usuario.

Serie 6, Placa de inducción, 60 cm, sin perfiles
PIJ631HC1E

Dimensiones en mm

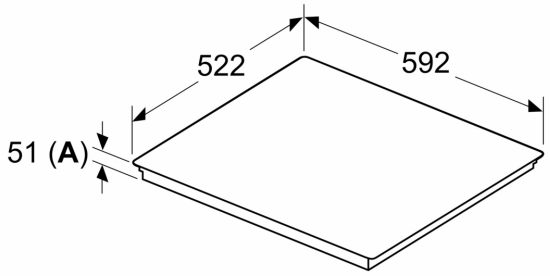

Dimensiones en mm



C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm


Ver los requisitos de espacio para el horno

La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

A: Profundidad de empotramiento

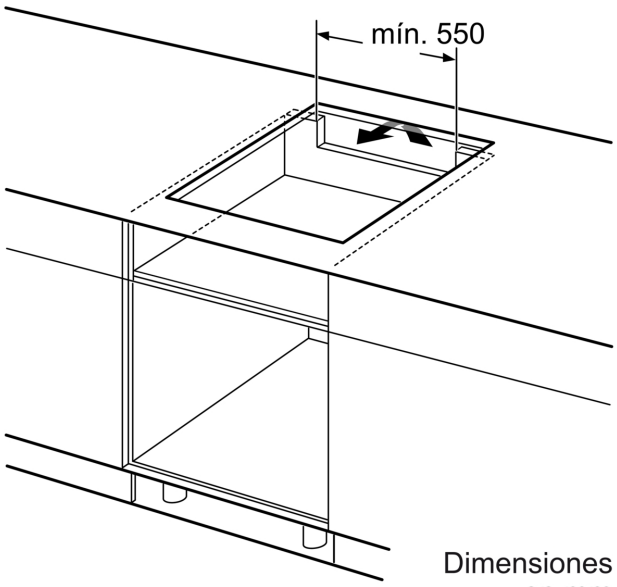


Dimensiones en mm

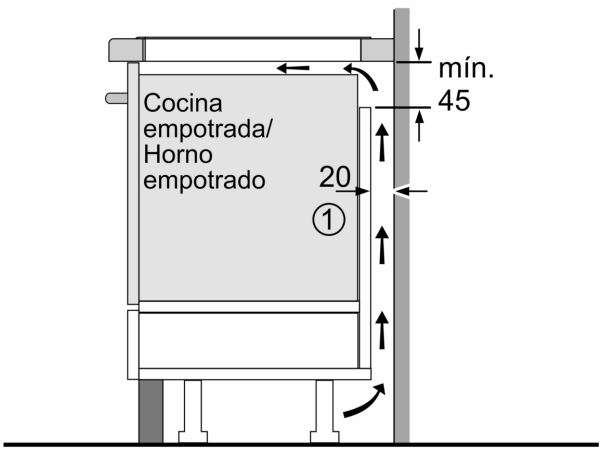

① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm

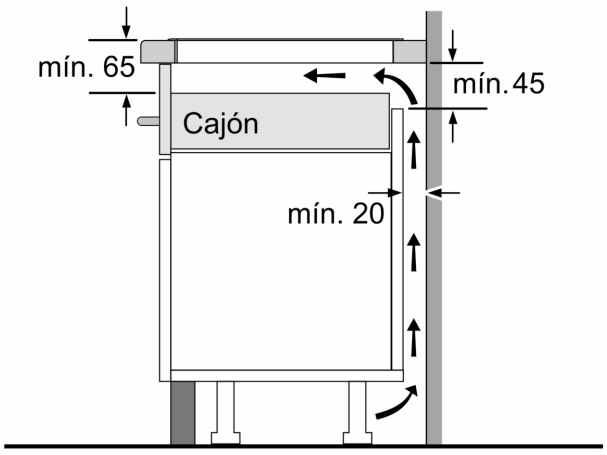

Dimensiones en mm