DSJ 750 Campana decorativa de 70 cm con 3 velocidades

LED

DESCRIPCIÓN	Campana decorativa de 70 cm con 3 velocidades
GAMA	Easy
COLORES	
REFERENCIA	REF. 40484831 EAN. 8421152157299

DSJ 750

CARACTERÍSTICAS

Campana decorativa
Mandos pulsantes
2 lámparas LED
Tres velocidades
Piloto indicativo de funcionamiento
Filtros metálicos
Motor de doble turbina
Válvula antirretorno
Capacidades de extracción: min. 235 m3/h - máx. 433 m3/h
Potencia sonora: min. 43 dB - máx. 58 dB
Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET D1CTP)

DSJ 750

DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 670-1000
Anchura del producto (mm): 900
Profundidad del producto (mm): 480
Longitud del producto (mm):
Peso neto (kg): 14,02

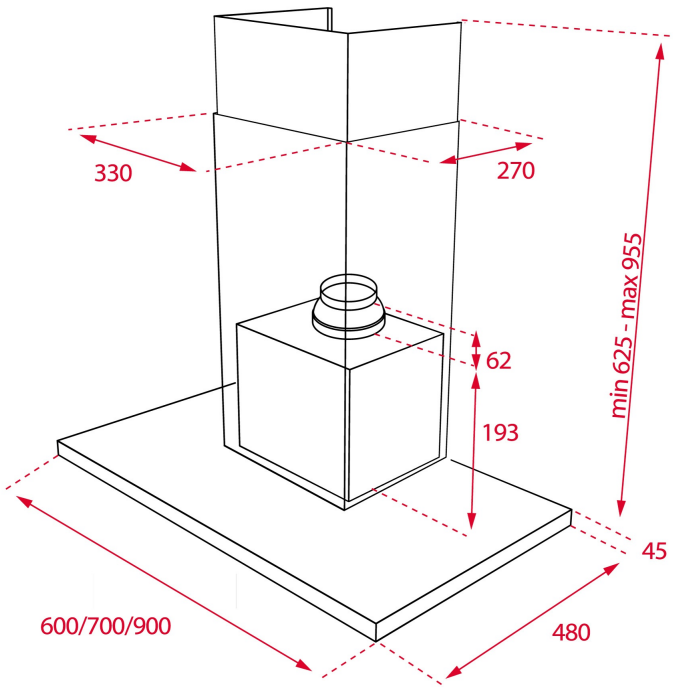

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Tipo de campana: Horizontal
Estilo: Decorativas
Certificados: CE; CB; Rohs
Ø Salida (mm): 150
Tipo de luz interior: LED
Consumo de la luz interior (W): 3
Tipo de enchufe: Schuko plug
Fuente de alimentación (V): 220240
Frecuencia (Hz): 50
Potencia total de la campana (W): 113
Número de motores: 1
Potencia del motor (W): 110
Capacidad de extracción-salida libre (m3/h): 430

EU REGULACIÓN NO. 65/2014 &66/2104

Consumo anual de energía AEC (kWh/año): 62,7
Clase energética: D
Eficiencia dinámica de fluidos (FDEhood): 9,5
Clase de eficiencia Fluid Dynamic: E
Eficiencia de la iluminación (Lehood) lux/Watt: 35,0

Clase de eficiencia de la iluminación: A
Clase de eficiencia en el filtrado de grasa : D
Flujo de aire (Qmin) m3/h: 235
Caudal de aire máximo (Qmax): 433
Potencia sonora (LwA) velocidad min (dB): 43
Potencia sonora (lwa) velocidad máxima (dB): 58
Índice de eficiencia energética (EEI): 88,8
Factor de aumento de tiempo: 1,7
Presión del aire en punto de máximo rendimiento (Pbep): 148
Entrada de energía eléctrica en punto de máximo rendimiento (Wbep): 97,5
Potencia nominal dsistema de iluminación (WL) w: 3
Iluminación media del sistema de iluminación sobre superficie de cocción (Emiddle) lux: 105

ACCESORIOS

Válvula antirretorno: Sí
Reducción de salida: Sí
Filtro de carbón (opcional): D1C
Kit convencional de recirculación con tubo: D1CTP

MODELOS

Número de filtros: 2
Número de velocidades: 3

FICHA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO - REGLAMENTO DELEGADO (UE) 65/2014

Nombre del proveedor o marca comercial : TEKA
Identificador del modelo: DSJ 750
Consumo anual de energía: 62,7
Clase de eficiencia energética: D
Eficiencia fluidodinámica: 9,5
Clase de eficiencia fluidodinámica: E
Eficiencia de iluminación: 35,0
Clase de eficiencia de iluminación: A
Clase de eficiencia del filtrado de grasa: D
Flujo de aire (velocidad mínima en utilización normal): 235
Flujo de aire (velocidad máxima en utilización normal): 433
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A (velocidad mínima de utilización normal): 43
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A (velocidad máxima de utilización normal): 58

DSJ 750
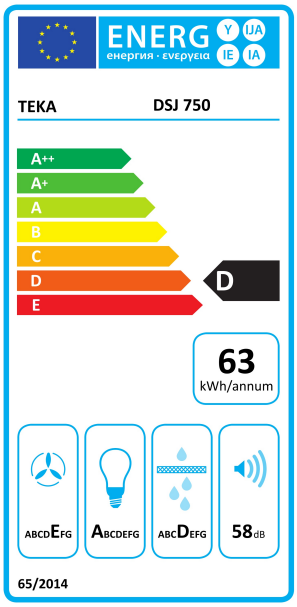
ETIQUETA ENERGÉTICA