SIEMENS

iQ700, Módulo de integración, 52 cm, Negro
LB57NPC60



Módulo de integración con gran potencia, diseñado para desaparecer en el armario.

- ✓ El modo intensivo aumenta la capacidad de extracción cuando se necesita, y se desconecta automáticamente transcurridos INTENSIVSTUFENRUECKST_DAUER.
- ✓ Motor iQdrive: motor silencioso y de alto rendimiento que elimina todos los humos y olores.
- ✓ Integración perfecta: gracias a su instalación enrasada, es prácticamente invisible.
- ✓ Saturación de filtros antigrasa: indicador automático para limpiar tus filtros antigrasa.
- ✓ Control electrónico: fácil manejo de la campana sin complicaciones.

Accesorios opcionales

LZ11ITD11	Set recirc. Regenerativo(exterior)
LZ11IXC16	Kit recirculación antipolen (externo)
LZ55750	Kit recirc. tradicional

Equipamiento

Datos técnicos

Tipología: ..... Encastre/Abatible
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 150 cm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ... 345 x 496.0 x 264 mm
Altura del conducto decorativo: ..... GENERAL.N_A mm
Altura: ..... 345 mm
Distancia mínima zona de cocción eléctrica: ..... 500 mm
Distancia mínima zona de cocción de gas: ..... 650 mm
Peso neto: ..... 10.1 kg
Tipo de control: ..... Electrónica
Número de niveles de extracción: ..... 3 niveles + intensivo
Potencia máxima de extracción de aire: ..... 555 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: 710 m³/h
Capacidad máx. de extracción en recirculación: ..... 530 m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo: ..... 755 m³/h
Caudal máximo de aire: ..... 555 m³/h
Número de lámparas: 2
Potencia sonora: ..... 63 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire: ..... 150 mm
Material del filtro antigrasa: ..... Aluminio lavable
Código EAN: 4242003959886
Potencia: ..... 172 W
Intensidad corriente eléctrica: ..... 3 A
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 60; 50 Hz
Tipo de enchufe: ..... Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación: ..... Encastrable

4 242003 959886

iQ700, Módulo de integración, 52 cm, Negro
LB57NPC60

Equipamiento

Diseño:
- Módulo de integración negro
- Montaje en armario alto
- Instalación enrasada para una perfecta integración en armarios de cocina.
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación.
- Para instalar la campana en recirculación se disponen de varios accesorios opcionales.

Características principales:
- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia con 2 temperaturas de luz seleccionables
- Encendido y apagado gradual de la luz: la iluminación se enciende y se apaga suavemente.
- Iluminación regulable en intensidad.
- Temperatura del color: 4000 K
- Intensidad de la luz: 300 lux
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- 1 filtro(s) grasa metálicos.

Características de confort:
- Control mecánico con indicadores LED
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
- Desconexión automática temporizada
- Funcionamiento automático a intervalos (purificación de aire)
- 4 potencias de extracción
- Restablecimiento automático de la posición intensiva a la normal después de 6 min

Comodidad de limpieza:
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Superficies lisas y materiales fáciles de limpiar.

Potencia de extracción:
- Según las normas EN 61591 y EN/IEC 60704-2-13, el aparato puede alcanzar los siguientes valores en modo salida al exterior: Potencia 1: nivel de extracción 255 m3/h; nivel de ruido 45 dB (A) re1pW Potencia 2: nivel de extracción 360 m3/h; nivel de ruido 53 dB (A) re1pW Potencia 3: nivel de extracción 555 m3/h; nivel de ruido 63 dB (A) re1pW Intensivo 1: nivel de extracción 755 m3/h; nivel de ruido 70 dB (A) re1pW
- Clase de eficiencia energética A++ (dentro del rango A+++ a D).
- Consumo medio de energía: 29.9 kWh/año
- Clase de eficiencia del motor: A*
- Clase de eficiencia de iluminación: A
- Eficiencia del filtro antigrasa: D

Rendimiento recirculación:
- De acuerdo con EN 61591 y EN/ IEC 60704-2-13 la campana puede alcanzar las siguientes potencias de extracción cuándo está instalada en recirculación con el accesorio correspondiente (el accesorio es opcional y no está incluido con la campana):
- Nivel 1: potencia de extracción 170 m3/h; nivel de ruido 57 dB(A) re1pW
- Nivel 2: potencia de extracción 220 m3/h; nivel de ruido 64 dB(A) re1pW)
- Nivel 3: potencia de extracción 320 m3/h ; nivel de ruido 71 dB(A) re1pW)
- Intensivo nivel 1: potencia de extracción 400 m3/h; nivel de ruido 76 dB (A) re1pW)
- Según EN 61591 y EN/ IEC 60704-2-13 el aparato puede alcanzar los siguientes valores en modo recirculación con el Set de recirculación de alta eficiencia antipolen (disponible como accesorio opcional): Potencia 1: nivel de extracción 240 m3/h ; nivel de ruido 51 dB (A) re1pW Potencia 2: nivel de extracción 340 m3/h ; nivel de ruido 64 dB (A) re1pW) Potencia 3: nivel de extracción 530 m3/h ; nivel de ruido 68 dB A) re1pW) Potencia Intensivo 1: extraction rate 710 m3/h ; nivel de ruido 75 dB (A) re1pW)

Información técnica y de sostenibilidad:
- Datos de consumo:
- Potencia máxima: 172 W
- Tensión: 220 - 240 V
- Sostenibilidad:
- Filtro de olores de larga duración regenerable con 10 años de vida útil disponible


Información sobre planificación e instalación:
- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 345 x 520 x 282 mm
- Dimensiones en recirculación (Alto x Ancho x Fondo): 345-345 x 520 x 282 mm
- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 345 x 496 x 264 mm
- Por favor, tenga en cuenta las medidas de instalación proporcionadas en los dibujos técnicos
- Longitud del cable de conexión 1.5 m
- Diámetro de salida Ø 150 mm

SIEMENS


iQ700, Módulo de integración, 52 cm, Negro
LB57NPC60

Dibujos acotados


Dimensiones en mm

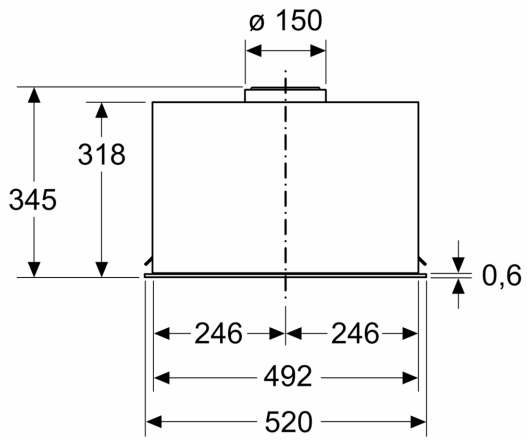


Dimensiones en mm

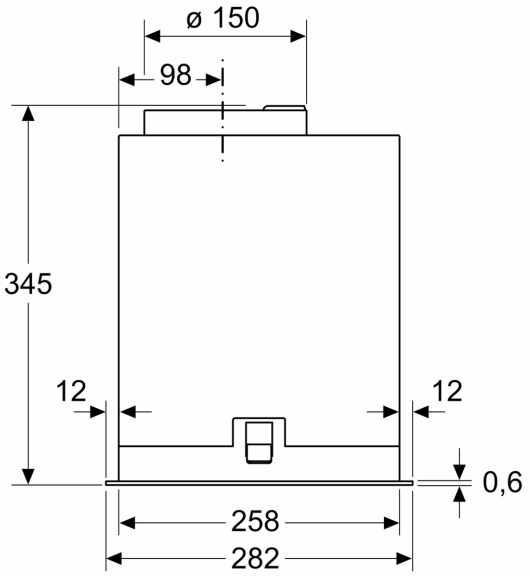

Dimensiones en mm

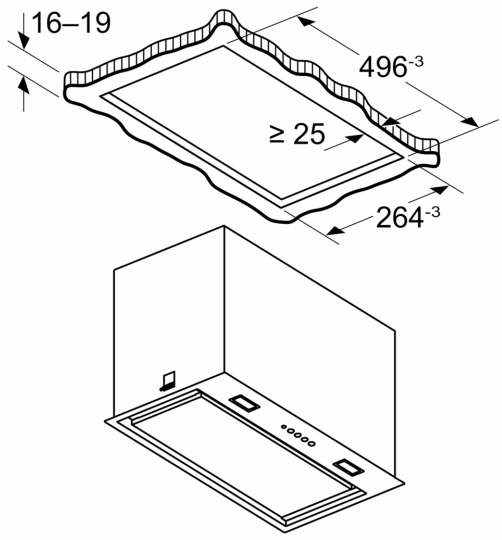

Dimensiones en mm

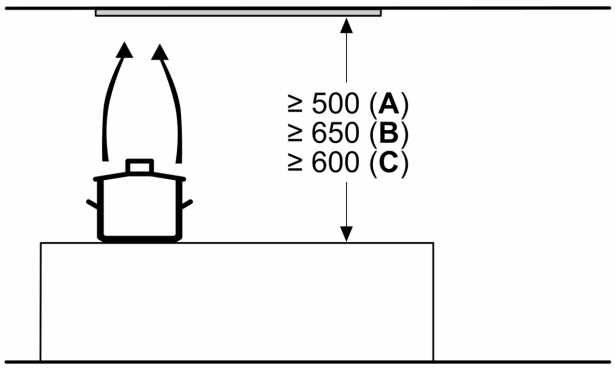

A: Eléctrico

B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda