
Placa de inducción, 60 cm, Blanco azulado, sin marco inoxidable 3EB965BU



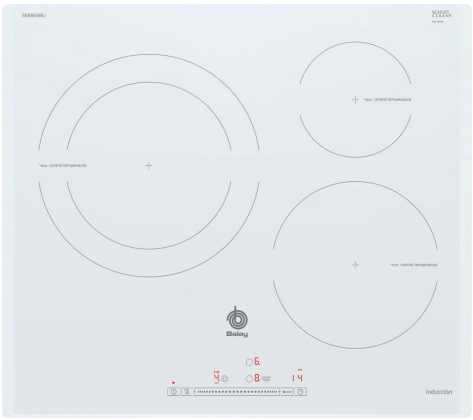

El Control de Temperatura del Aceite en todas las zonas te avisa de cuándo está listo y lo mantiene constante para unas recetas más sanas.

- La rapidez y la limpieza en la cocina tienen un nombre: inducción.
- Disfruta de la cocina a lo grande en su zona gigante de 28 cm.
- Con su control deslizante y prácticas funciones le darás el punto perfecto a tus platos de forma sencilla y cómoda.
- Acelera el calentamiento de líquidos con la función Sprint.
- Bloquea la placa con el control durante unos segundos para limpiar.

Accesorios opcionales


3AB3030L	Accesorio de unión
3AB39210	Sartén base 15cm. control de temperatura
3AB39230	Sartén base 21cm. control de temperatura
3AB39250	Sartén de 28 cm. de diámetro.

Datos técnicos

Familia de Producto:	Placa independie.vitrocerámica
Tipo de construcción:	Integrable
Entrada de energía:	Eléctrico
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:	3
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Anchura:	592 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	51x592x522 mm
Medidas del producto embalado:	126 x 753 x 603 mm
Peso neto:	11.1 kg
Peso bruto:	13.3 kg
Indicador de calor residual:	Separado
Ubicación del panel de mandos:	Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica:	Cristal vitrocerámico
Color superficie superior:	Blanco azulado
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	110.0 cm
Código EAN:	4242006267452
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	60; 50 Hz


4 242006 267452

Placa de inducción, 60 cm, Blanco azulado, sin marco inoxidable
3EB965BU

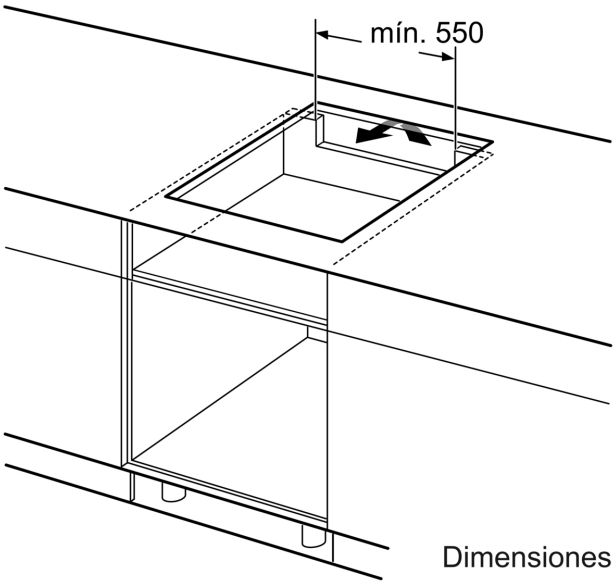

Dimensiones en mm


Dimensiones en mm



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.


La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

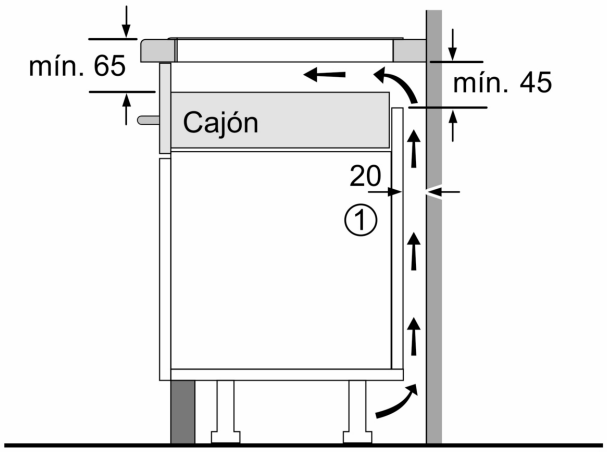

① Espacio de ventilación necesario.

Dimensiones en mm

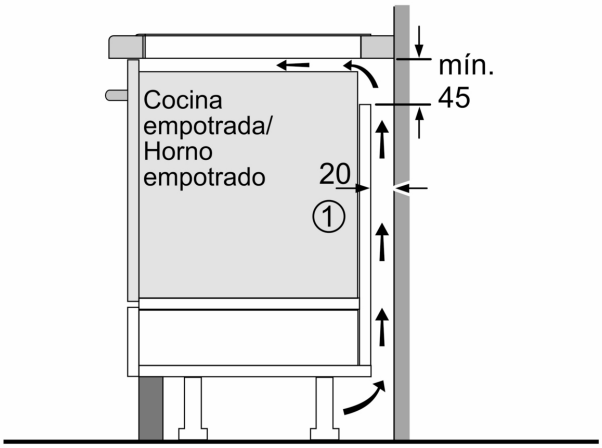

① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm