Serie 2, Frigorífico combinado de libre instalación, 176 x 60 cm, Acero mate antihuellas
KGN33NLEB

- **Sistema Multiairflow**: Minimiza las fluctuaciones de temperatura asegurando una circulación de aire óptima y uniforme en el frigorífico.
- **Iluminación LED**: no pierdas nada de vista.
- **Perfect Fit**: coloca el frigorífico junto a la pared.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética[1]:	E
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)[2]:	237 kWh/annum
Volumen neto del congelador:	89 l
Volumen neto del frigorífico:	193 l
Nivel de ruido:	42 dB(A) re 1pW
Clase de nivel de ruido:	D
Tipo de construcción:	Libre instalación
Opción puerta panelable:	No es posible
Altura:	1760 mm
Anchura:	600 mm
Fondo del aparato sin tirador:	660 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	GENERAL.N_A mm
Peso neto:	58.0 kg
Código EAN:	4242005196494
Potencia:	100 W
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Apertura de la puerta:	A la derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	240 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	1
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico:	2
Estantes para botellas:	No
Sistema No frost:	Frigorífico y congelador
Tipo de instalación:	Libre instalación

4 242005 196494

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

[2] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Serie 2, Frigorífico combinado de libre instalación, 176 x 60 cm, Acero mate antihuellas
KGN33NLEB

Información técnica general
- Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): 1760x600x660 mm
- Clase de eficiencia energética[1]: E
- NoFrost
- Volumen neto del frigorífico: 193 l
- Volumen neto del congelador: 89 l
- Nivel de ruido: 42 dB(A) re 1pW
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta

General
- Color: Acero mate antihuellas
- Apertura de la puerta: A la derecha reversible
- Maneta de la puerta: Tirador horizontal integrado
- Descongelación automática: Total NoFrost
- Dispensador: N/A
- Control e indicadores: Botón
- Volumen total del producto: 282 l
- Clase de eficiencia energética[2]: E
- Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)[3]: 237 kWh/annum
- Volumen neto del frigorífico: 193 l
- Volumen neto del congelador: 89 l
- Nivel de ruido: 42 dB(A) re 1pW
- Clase de nivel de ruido: D
- Clase climática: Subtropical, Templado, Templado ampliado, tropical

Dimensiones y peso
- Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): 1760x600x660 mm
- Medidas del producto embalado: 1822x665x763 mm
- Peso neto: 58,0 kg
- Peso bruto: 63,5 kg
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 240 cm

Prestaciones específicas
- Tipo de botellero: No
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta
- Total NoFrost
- Tipo de pantalla: Indicador LED
- Función Super congelación

Refrigeración
- Nº de bandejas en el frigorífico: 3
- Nº de bandejas regulables en el frigorífico: 2
- Nº de balcones en la puerta: 3
- Iluminación del frigorífico: Iluminación LED softStart

Congelación
- Clasificación por estrellas: 4
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 12 h
- Nº de cajones del congelador: 3
- Nº de flaps congelación: 0
- Nº de cubiteras: 0

Conectividad

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[2] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[3] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Serie 2, Frigorífico combinado de libre instalación, 176 x 60 cm, Acero mate antihuellas
KGN33NLEB

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f
KGN33 (tirador integrado)	1760	600	660	590	600	1210



	Descripción
a	Altura
b	Ancho
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Ancho con la puerta abierta 90°
f	Profundidad con la puerta abierta

Dimensiones en mm

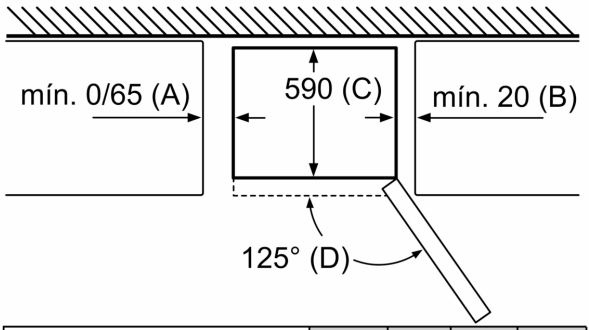

Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm

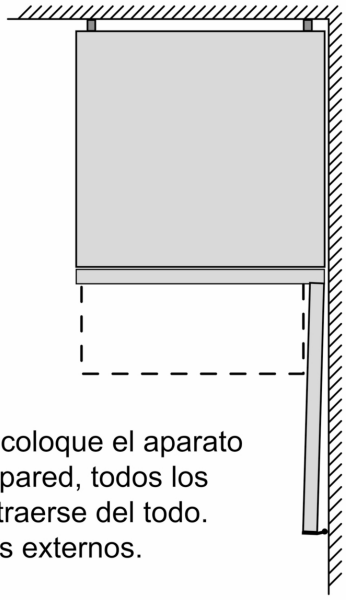

En caso de que se coloque el aparato directamente en la pared, todos los cajones pueden extraerse del todo.
* Con y sin tiradores externos.