Serie 4, Módulo de integración, 53 cm, Plateado
DHL555BM







- **Iluminación LED**: iluminación que proporciona una buena iluminación blanca para la zona de cocción.
- **Potencia intensiva**: elimina de manera rápida y efectiva los olores de la cocina.
- **Los filtros antigrasa se encargan de retener la mayor cantidad de grasa y particulas que hay en el aire, garantizando de esta manera el mejor rendimiento de la campana. Aptos para lavar en el lavavajillas.**
- **Campana silenciosa**: máxima potencia de extracción con el mínimo ruido.

Accesorios opcionales

DHZ7305	Filtro recirculación tradicional

Datos técnicos

Tipología: ..... Encastre/Abatible
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 130 cm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): .....215 x 500.0 x 350 mm
Altura del conducto decorativo: ..... GENERAL.N_A mm
Altura del producto: ..... 215 mm
Distancia mínima con una placa: ..... 650 mm
Distancia mínima con una placa de gas: ..... 650 mm
Peso neto: ..... 7.2 kg
Tipo de control: ..... Mecánico
Nº niveles extracción: ..... 3 niveles + intensivo
Potencia máxima de extracción de aire: ..... 460 m^3/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: . 346.0 m^3/h
Nivel máximo de recirculación: ..... 302 m^3/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo: ..... 604 m^3/h
Caudal máximo de aire: ..... 460 m^3/h
Nº lámparas iluminación: 2
Nivel de ruido: ..... 63 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire: ..... 120 / 150 mm
Material del filtro antigrasa: ..... Aluminio lavable lavavajillas
Código EAN: 4242005539772
Potencia: ..... 206 W
Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50 Hz
Tipo de enchufe: ..... Schuko a tierra
Tipo de instalación: ..... Integrable

4 242005 539772

Serie 4, Módulo de integración, 53 cm, Plateado
DHL555BM

Diseño:
- Módulo de integración Color gris metalizado
- Für vorbereitete Schränke, campana u.ä. sowie sobre módulo de cocina
- Posibilidad de instalarse en recirulación o con salida al exterior

Características principales:
- Capacitor motor
- LED spot 2,15W (low volt)
- Temperatura del color: 3500 K
- Intensidad de la luz: 438 lux
- 2 filtro(s) grasa metálicos.

Características de confort:
- 4 potencias de extracción: 3+1 intensivo

Comodidad de limpieza:
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas


Potencia de extracción:
- Según las normas EN 61591 y EN/IEC 60704-2-13, el aparato puede alcanzar los siguientes valores en modo salida al exterior: Potencia 1: nivel de extracción 224 m3/h; nivel de ruido 46 dB (A) re1pW Potencia 2: nivel de extracción 365 m3/h; nivel de ruido 57 dB (A) re1pW Potencia 3: nivel de extracción 460 m3/h; nivel de ruido 63 dB (A) re1pW Intensivo 1: nivel de extracción 604 m3/h; nivel de ruido 68 dB (A) re1pW
- Clase de eficiencia energética D (dentro del rango A+++ a D).
- Consumo medio de energía: 89.4 kWh/año
- Clase de eficiencia del motor: D*
- Clase de eficiencia de iluminación: A
- Eficiencia del filtro antigrasa: B

Rendimiento recirculación:
- Funcionamiento unicamente en recirculación. Filtro de carbón activo necesario
- De acuerdo con EN 61591 y EN/ IEC 60704-2-13 la campana puede alcanzar las siguientes potencias de extracción cuándo está instalada en recirculación con el accesorio correspondiente (el accesorio es opcional y no está incluido con la campana):
- Nivel 1: potencia de extracción 150 m3/h; nivel de ruido 56 dB(A) re1pW
- Nivel 2: potencia de extracción 248 m3/h; nivel de ruido 67 dB(A) re1pW)
- Nivel 3: potencia de extracción 302 m3/h ; nivel de ruido 71 dB(A) re1pW)
- Intensivo nivel 1: potencia de extracción 346 m3/h; nivel de ruido 73 dB (A) re1pW)


Información técnica y de sostenibilidad:
- Datos de consumo:
- Potencia máxima: 206 W
- Tensión: 220 - 240 V
- Sostenibilidad:
- Fabricado en Alemania

Información sobre planificación e instalación:
- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 215 x 530 x 380 mm
- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 215 x 500 x 350 mm
- Longitud del cable de conexión 1.3 m


Serie 4, Módulo de integración, 53 cm, Plateado
DHL555BM

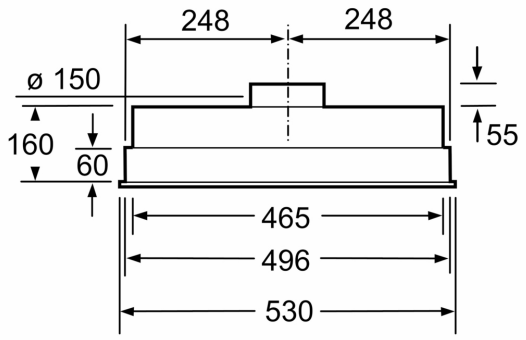

Dimensiones en mm

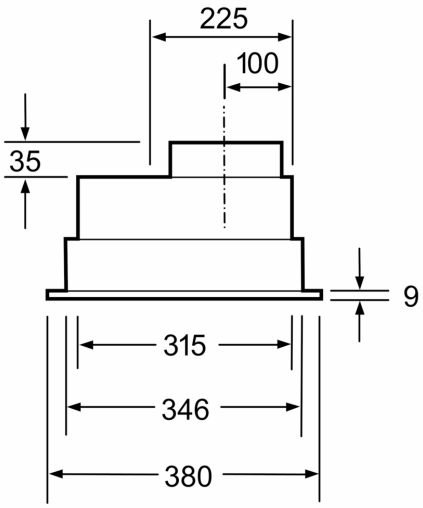

Dimensiones en mm

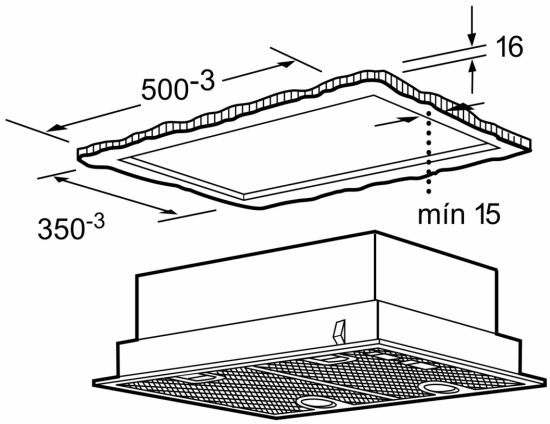

Dimensiones en mm

