Serie 6, Placa de inducción, 60 cm, sin perfiles
PVS631HC1E



- **Home Connect**: controla tu placa desde un dispositivo móvil.
- **Control DirectSelect**: selección rápida y sencilla de la zona de cocción, potencia y otras funciones.
- **Asistente de la placa**: manda los ajustes a la placa desde la app.
- **Función CombiInducción**: combina dos zonas de cocción en una para cocinar con recipientes grandes.
- **Favorito**: personaliza la placa de cocción con Home Connect

Accesorios opcionales

HEZ32WA00	Termosonda inalámbrica
HEZ390522	Parrilla grill de aluminio fundido.
HEZ9CF240	sartén con antiadherente 24cm Ø
HEZ9CF280	Sartén antiadherente, 28cm Ø
HEZ9ES100	Cafetera 4 tazas
HEZ9FE280	Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE040	set de 4 piezas
HEZ9SE060	set de 6 piezas
HEZ9TY010	Teppan Yaki


Datos técnicos

Familia de Producto: .....Placa independie.vitrocerámica
Tipo de construcción: ..... Integrable
Fuente energética: ..... Eléctrica
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ...51 x 560-560 x 490-500 mm
Anchura: .....592 mm
Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): ..... 51x592x522 mm
Medidas del producto embalado: .....130x750x608 mm
Peso neto: ..... 12.8 kg
Peso bruto: .....13.9 kg
Indicador de calor residual: ..... Separado
Ubicación del panel de mandos: .....Frontal
Material de la superficie: .....Cristal vitrocerámico
Color superficie superior: .....Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .....110 cm
Código EAN: 4242005394265
Intensidad corriente eléctrica: ..... GENERAL.N_A A
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50; 60 Hz


4 242005 394265

Serie 6, Placa de inducción, 60 cm, sin perfiles
PVS631HC1E

Dimensiones en mm

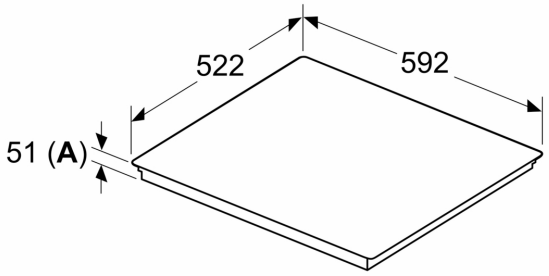

Dimensiones en mm



C	D	E
585–600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: El espacio libre entre la superficie de la encimera y la parte superior del frontal del horno debe ser de 30 mm

Ver los requisitos de espacio para el horno


La encimera en la que se va a montar la placa debe soportar cargas de aprox. 60 kg; se deben utilizar estructuras adecuadas, si es necesario

A: Profundidad de empotramiento

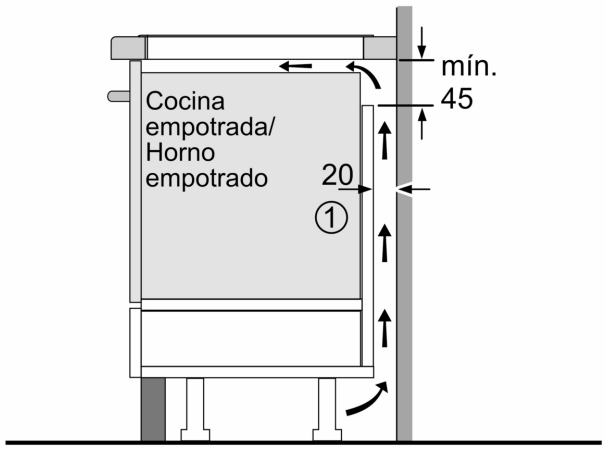


① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm

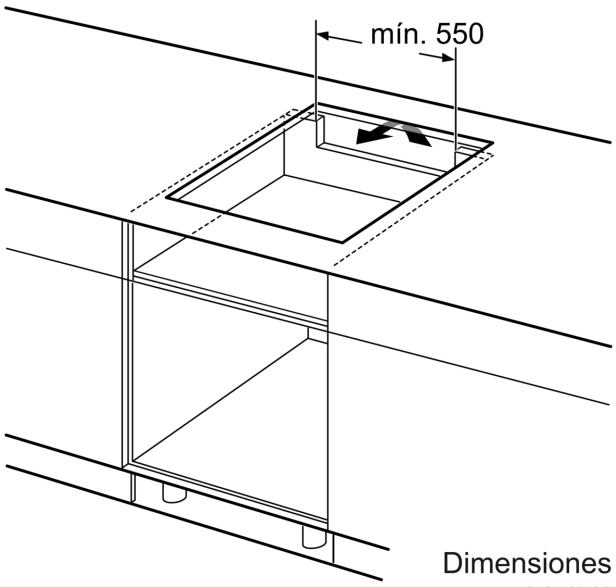

Dimensiones en mm

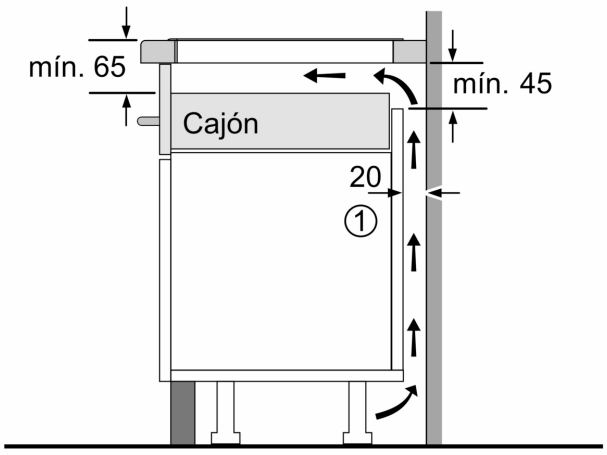

①
Espacio de
ventilación necesario.

Dimensiones en mm