


iQ300, Frigorífico combi
integrable, 193.5 x 55.8 cm,
Puerta fija
KI96NVFD0

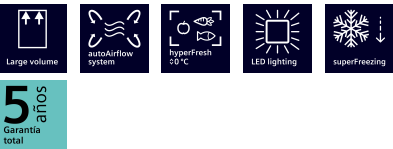

El frigorífico combinado integrable extragrande con un 12% más de volumen de refrigeración, incluido el sistema hyperFresh <0°C>, noFrost y las funciones de refrigeración y congelación rápidas para un almacenamiento óptimo.

- ✓ Gran capacidad: 11 % más de espacio para almacenar toda tu compra semanal.
- ✓ autoAirflow: la refrigeración uniforme conserva los alimentos frescos durante más tiempo.
- ✓ hyperFresh <0°C>: Más espacio para las frutas y verduras. Un cajón de baja temperatura para el pescado y la carne.
- ✓ Iluminación LED: La iluminación uniforme en todo el interior del frigorífico te permite tener siempre a la vista tus alimentos.
- ✓ Súper congelación: Congela rápidamente incluso grandes cantidades de alimentos.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética¹: D
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)²: 184 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 75 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 215 l
Emisiones de ruido aéreo: 34 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo: B
Diseño: Integrable
Opción de puerta panelable: No posible
Altura: 1935 mm
Altura: 558 mm
Ancho: 548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): . 1940x560x550 mm
Peso neto: 62.2 kg
Código EAN: 4242003932742
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Bisagra de la puerta: Derecha reversible
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm
Nº de motocompresores: 1
Nº de sistemas de frío independientes: 2
Ventilador interior sección frigorífico: No
Puerta reversible: Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 3
Estantes para botellas: Si
Sistema No frost: Congelador
Tipo de instalación: Integrable



¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
² Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

iQ300, Frigorífico combi integrable, 193.5 x 55.8 cm, Puerta fija KI96NVFD0

Equipamiento

Información técnica general

- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1935x558x548 mm
- Clase de eficiencia energética¹: D
- noFrost
- Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 215 l
- Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 75 l
- Emisiones de ruido aéreo: 34 dB(A) re 1pW
- Sistema de conservación: hyperFresh

General

- Color: N/A
- Bisagra de la puerta: Derecha reversible
- Tipo de bisagra: Puerta fija
- Descongelación automática: noFrost (Congelador)
- Dispensador: N/A
- Control e indicadores: Botón
- Volumen total del producto: 290 l
- Clase de eficiencia energética²: D
- Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)³: 184 kWh/annum
- Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 215 l
- Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 75 l
- Emisiones de ruido aéreo: 34 dB(A) re 1pW
- Clase de emisiones de ruido aéreo: B
- Clase climática: Subtropical, Templado, Templado ampliado
- Tensión: 220-240 V
- Accesorios incluidos: 1 x Bandeja cubitera

Dimensiones y peso

- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1935x558x548 mm
- Medidas del producto embalado: 2020x620x630 mm
- Altura mínima del hueco: 1940 mm
- Altura máxima para la instalación: 1940 mm
- Anchura mínima del hueco: 560 mm
- Anchura máxima del hueco: 560 mm
- Fondo del hueco: 550 mm
- Peso neto: 62,2 kg
- Peso bruto: 66,7 kg
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm

Prestaciones específicas

- Sistema de conservación: hyperFresh
- Super silencioso
- Flex Interior
- Tipo de botellero: Rejilla auxiliar para 1 botella
- Tipo de pantalla: LED

- Función super-refrigeración
- Función super-congelación

Refrigeración

- N° de estantes en el compartimiento frigorífico: 4
- N° de bandejas ajustables en el compartimiento frigorífico: 3
- Número de estantes en la puerta: 4
- Iluminación del frigorífico: diodo luminoso

Congelación

- Clasificación por estrellas: 4
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 11 h
- N° de cajones del congelador: 3
- N° de flaps congelación: 0
- N° de cubiteras: 1

Conectividad

¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

² Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

³ Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

iQ300, Frigorífico combi
integrable, 193.5 x 55.8 cm,
Puerta fija
KI96NVFD0

Dibujos acotados

A: Abertura de entrada de aire $\geq 200\text{ cm}^2$; opciones de ventilación
B: Abertura de salida de aire $\geq 200\text{ cm}^2$; opciones de ventilación
B1
B2
A1
A2

Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

Δ Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas
B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg
C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg
D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Dimensiones en mm



≥ 40
(B)
(B)
 $\leq 1236 + B$
 $\geq 1209 + B$
 1935^{+8}
4
 $\geq 695 + A$
 $\leq 722 + A$
(A)
(A)
(C)
(D)

C: Saliente del panel frontal
D: Borde inferior del panel frontal

Dimensiones en mm

548
558
1935
1186
690
696
724

Dibujos acotados

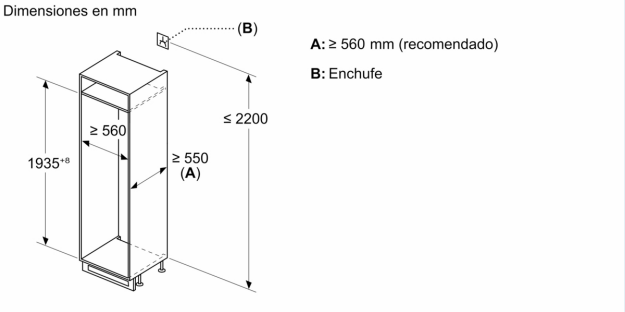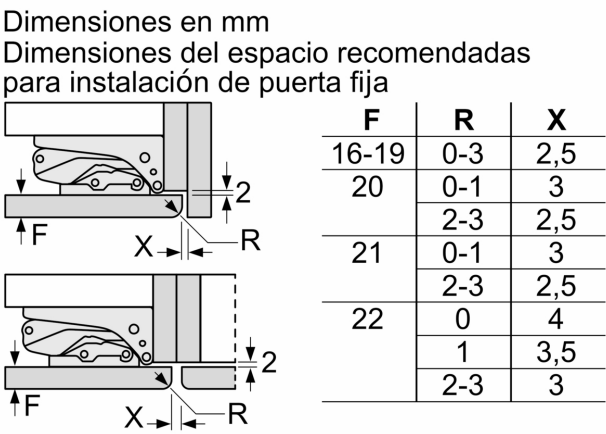

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.