Serie 2, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 54.1 cm, Puerta deslizante KIN86NSE0







Combi integrable No Frost que proporciona la capacidad y tecnología óptima para conservar los alimentos y no tener que descongelar manualmente tu congelador.

- **No Frost**: descongelación automática del congelador - ahorra tiempo y esfuerzo al no tener que descongelar.
- **Alarma "Puerta abierta"**: señal acústica o visual cuando la puerta no está bien cerrada.
- **Clase de nivel de ruido B (30-35 dB)**: un frigorífico que prácticamente no se oye.
- **Congelación "Súper"**: evita que los productos congelados se descongelen.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética[1]:	E
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)[2]:	234 kWh/annum
Volumen neto del congelador:	76 l
Volumen neto del frigorífico:	184 l
Nivel de ruido:	35 dB(A) re 1pW
Clase de nivel de ruido:	B
Tipo de construcción:	Integrable
Opción puerta panelable:	No es posible
Altura:	1772 mm
Anchura:	541 mm
Fondo del aparato sin tirador:	548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	1775x560x550 mm
Peso neto:	51.8 kg
Código EAN:	4242005433056
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Apertura de la puerta:	A la derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	230 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	1
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico:	3
Estantes para botellas:	No
Sistema No frost:	Congelador
Tipo de instalación:	Integrable

4 242005 433056

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

[2] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Serie 2, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 54.1 cm, Puerta deslizante KIN86NSE0

Combi integrable No Frost que proporciona la capacidad y tecnología óptima para conservar los alimentos y no tener que descongelar manualmente tu congelador.

Información técnica general
- Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): 1772x541x548 mm
- Clase de eficiencia energética[1]: E
- NoFrost
- Volumen neto del frigorífico: 184 l
- Volumen neto del congelador: 76 l
- Nivel de ruido: 35 dB(A) re 1pW

General
- Color: N/A
- Apertura de la puerta: A la derecha reversible
- Tipo de bisagra: Puerta deslizante
- Descongelación automática: No Frost (Congelador)
- Dispensador: N/A
- Control e indicadores: Botón
- Volumen total del producto: 260 l
- Clase de eficiencia energética[2]: E
- Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)[3]: 234 kWh/annum
- Volumen neto del frigorífico: 184 l
- Volumen neto del congelador: 76 l
- Nivel de ruido: 35 dB(A) re 1pW
- Clase de nivel de ruido: B
- Clase climática: Subtropical, Templado, Templado ampliado
- Tensión: 220-240 V
- Accesorios incluidos: 1 x Bandeja cubitera

Dimensiones y peso
- Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): 1772x541x548 mm
- Medidas del producto embalado: 1840x610x640 mm
- Altura mínima del hueco: 1775 mm
- Altura máxima del hueco: 1775 mm
- Anchura mínima del hueco: 560 mm
- Anchura máxima del hueco: 560 mm
- Fondo del hueco: 550 mm
- Peso neto: 51,8 kg
- Peso bruto: 56,1 kg
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm

Prestaciones específicas
- Muy silencioso
- Tipo de pantalla: Indicador LED
- Función súper congelación
- Función Super congelación

Refrigeración
- Nº de bandejas en el frigorífico: 4
- Nº de bandejas regulables en el frigorífico: 3
- Nº de balcones en la puerta: 3
- Iluminación del frigorífico: diodo luminoso


Congelación
- Clasificación por estrellas: 4
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 10 h
- Nº de cajones del congelador: 3
- Nº de flaps congelación: 0
- Nº de cubiteras: 1


Conectividad

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[2] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[3] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.


Serie 2, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 54.1 cm, Puerta deslizante
KIN86NSE0


dimensiones en mm

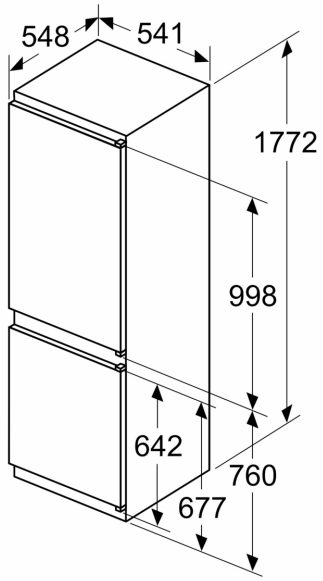



A: Abertura de entrada de aire ≥200 cm²; opciones de ventilación
B: Abertura de salida de aire ≥200 cm²; opciones de ventilación

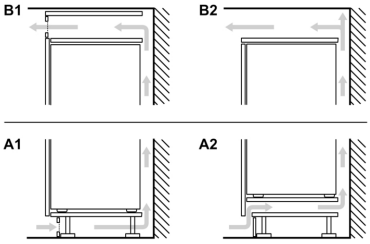


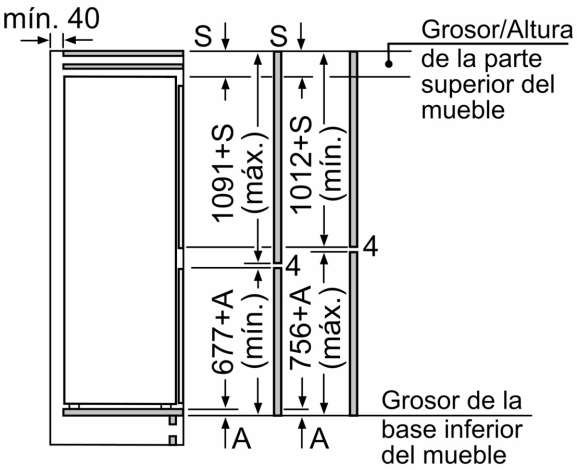

Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm



A: ≥ 560 mm (recomendado)
B: Enchufe