
Placa de inducción Serie 5000 Induction de 60 cm

TN63IV00CB

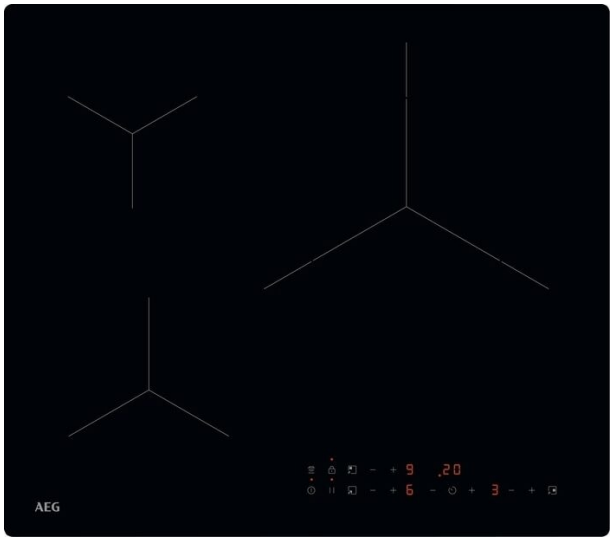

Cocción rápida, potente, precisa y energéticamente eficiente.
Las placas de inducción de la Serie 5000 con Powerboost calientan la sartén directamente y alcanzan la temperatura deseada el doble de rápido que con una placa radiante. La respuesta a los cambios en el panel de control también es rápida y precisa.

Placa de inducción Serie 5000 Induction de 60 cm de 3 zonas (32 cm, 18 cm y 14,5 cm), zona Paella (32 cm), Controles individuales con temporizador individual (Potencias de 0 a 9 con 3 zonas PowerBoost), función Pausa, bloqueo de seguridad, conexión Hob2Hood con una campana compatible, sin marco

Ventajas y características



Powerboost: calienta aún más rápido y de manera más eficiente
Powerboost acelera aun más el calentamiento ya de por si rápido de las placas de inducción sin dejar de ser altamente eficiente.

Inducción de alta potencia: ideal para preparar la paella perfecta
La placa de inducción tiene una gran zona de calor independiente, capaz de reaccionar a los ajustes de temperatura en un instante. Y dado su tamaño espacioso, es el lugar perfecto para preparar platos más grandes como la paella.



Hob2Hood®: La campana extractora manos libres
La función Hob2Hood® conecta la placa y la campana. La campana de cocina ajusta automáticamente la velocidad del ventilador en función de la temperatura, sin necesidad de mover un dedo. Para una extracción potente cuando estás dorando la comida. Y para una extracción silenciosa

Acceso instantáneo y ajustes precisos con los mandos táctiles individuales
Con la interfaz de usuario de los mandos táctiles individuales puedes controlar cada zona individualmente. Simplemente coloca tu olla o sartén en la placa y controla la zona de calor usando los botones de más o menos. Para unos resultados deliciosos cada vez que cocinas.



Calor más rápido con PowerBoost
Un chorro de rapidez. Se acabó el esperar mucho a que rompa a hervir el agua. La función PowerBoost produce un golpe de calor instantáneo. PowerBoost es perfecta para aquellas tareas que requieren poder hervir rápidamente en un utensilio de gran tamaño.

- Inducción total
- Mandos digitales
- Posición de los controles: Frontal derecho
- Controles iluminados
- Función Power
- Detección de recipientes
- Rápido calentamiento automático
- Interruptores de encendido y apagado.
- Función de bloqueo
- Sistema seguridad niños.
- Bloqueo de seguridad
- Señal acústica con opción de desconexión
- Count Up, Temporizador de avance de contador
- Temporizador Eco
- Función de temporizador
- Control Opti Heat
- Fácil instalación gracias al sistema sin herramientas
- Color principal: Negro

Placa de inducción Serie 5000 Induction de 60 cm

TN63IV00CB

Especificaciones de producto

Tipo	de inducción
Tamaño (cm)	60
Mandos de control	Táctil independiente
Estética	Sin marco
Dimensiones	590x520
Ancho hueco (mm)	560
Fondo hueco (mm)	490
Conexión Hob2Hood	Sí
Cocción Asistida	No
Voltaje (V):	220-240/400V2N
Potencia total (W)	7200
Zona cocción frontal dcho.	2500 / 3400 / 3400 / 3600 W x 210 / 320 mm
Zona cocción frontal izdo.	1800-2800W/180mm
Zona cocción posterior izdo.	1400-2500W/145mm
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Temporizado Eco, Gestión de cocción flexible , Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador
Seguridad de la placa	Desconexión automática

Avisador acústico	Sí
Bloqueo de seguridad	Sí
PowerSlide	No
Función Puente	No
Función Pausa	Sí
Cronómetro	Sí
Temporizador	Sí
Función PowerBoost	Sí
Indicador de calor residual	Sí
Encendido electrónico	No
Gas butano/propano	No aplica
Termopar	No
Parrillas	No lleva
Color	Negro
Frecuencia (Hz)	50
Longitud del cable (m)	1.5
Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.3
Peso bruto	10.8
Peso neto con todos los accesorios: (kg)	9.9
Profundidad del embalaje	600
Altura del embalaje	118
Volumen del paquete en litros	48.01
Anchura del embalaje	678
Código de producto	949 598 606

