
Serie 8, Placa de gas, 90 cm, Vidrio templado, Negro
PRS9A6H40

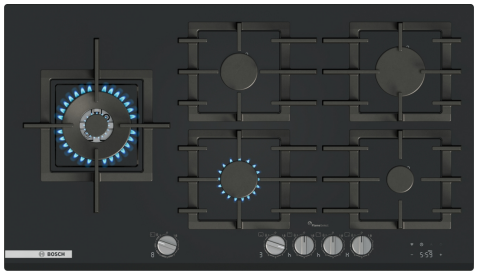

Placa de gas con un control preciso de la llama, control placa-campana y fácil limpieza gracias a sus mandos metálicos extraíbles y parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas.

- **FlameSelect**: ajuste preciso de la llama con nueve niveles para elegir.
- **Limpieza fácil**: mandos extraíbles y parrillas que se pueden meter en el lavavajillas.
- **Parrillas lavables en el lavavajillas**: máxima comodidad a la hora de la limpieza.
- **Smart Automatic Hood**: se regula automáticamente según los ajustes de la placa mientras cocinas.
- **Touch Control**: controla tu campana fácilmente o establece el temporizador desde un solo lugar.

Accesorios opcionales

HEZ32WA00	Termosonda inalámbrica
HEZ9SE040	set de 4 piezas
HEZ9SE060	set de 6 piezas

Datos técnicos

Familia de Producto: ..... Placa de gas con mandos
Tipo de construcción: ..... Integrable
Fuente energética: ..... Gas
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 5
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ...45 x 850-850 x 490-500 mm
Anchura: .....915 mm
Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): ..... 45x915x520 mm
Medidas del producto embalado: .....170x1110x660 mm
Peso neto: ..... 23.4 kg
Peso bruto: .....26.8 kg
Indicador de calor residual: ..... Separado
Ubicación del panel de mandos: .....Frontal
Material de la superficie: ..... Vidrio templado
Color superficie superior: .....Negro
Color del marco: .....Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .....100 cm
Código EAN: 4242005437825
Potencia de conexión de gas: .....12500 W
Intensidad corriente eléctrica: .....3 A
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50; 60 Hz

4 242005 437825

Serie 8, Placa de gas, 90 cm, Vidrio templado, Negro
PRS9A6H40

Placa de gas con un control preciso de la llama, control placa-campana y fácil limpieza gracias a sus mandos metálicos extraíbles y parrillas de hierro fundido lavables en el lavavajillas.

Diseño
- Cristal templado, negro
- Parrillas de hierro fundido individuales
- Mandos metálicos iluminados

Prestaciones destacadas
- FlameSelect: regulación precisa de la llama con 9 niveles de potencia
- Display de 7 segmentos LED con indicación de potencia y de calor residual (H/h)
- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso
- Autoencendido integrado en el mando
- Función de alarma con duración de aviso ajustable: an alarm sounds at the end of the time set (e.g. for pasta).

Quemadores y potencia
- 5 zonas de cocción
- Incluye 1 quemador Wok con regulación dual de la llama
- Zona izquierda: quemador Wok de hasta 5 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona delantera central: 1 zona estandár de hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)1 zona estandár de hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona trasera central: Quemador semirrápido (normal) de hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona trasera derecha: quemador rápido de hasta 3 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona delantera derecha: quemador auxiliar de hasta 1 kw (dependiendo del tipo de gas)

Limpieza
- Mandos extraíbles para una limpieza más fácil.
- Parrillas lavables en el lavavajillas para una mayor comodidad.
- Parrillas de hierro fundido individuales: diseño ligero y compacto con gran estabilidad gracias a su superficie continua.


Seguridad
- Sistema de seguridad GasStop
- Indicador de calor residual

Conectividad
- Home Connect : Comprueba si la placa está apagada cuando estés fuera de casa y encuentra funciones adicionales en la app de Home Connect.
- Control placa-campana: controla la campana compatible directamente desde la placa.
- yes, after software update
- Volumen del sonido del TouchControl ajustable a través de la app de Home Connect.

Instalación (tipos de gas y medidas)
- Compatible con: gas licuado 50 mbares
- gas licuado G30 37 mbares (PL)
- gas licuado G30,31 28-30/37mba
- gas natural H/E 20mbar,E+ 20/25mba
- gas natural L/LL G25/20mbar (DE)
- gas natural H 25 mbar (HU)
- gas natural L 25 mbar (NL)
- Preparada para gas natural
- Inyectores opcionales para gas butano incluidos. Los inyectores para otro tipo de gas se pueden adquirir a través de nuestro servicio técnico. Por favor, para el cambio de los mismos, póngase en contacto con un técnico.
- Dimensiones del aparato (Alto x Ancho x Fondo mm): 54 x 915 x 520
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 850 x 490 x 45
- Encimera de espesor mínimo: 20 mm
- Longitud del cable de conexión: 1 m
- Potencia acometida de gas: 12.5 kw

Serie 8, Placa de gas, 90 cm, Vidrio templado, Negro
PRS9A6H40

Dimensiones en mm

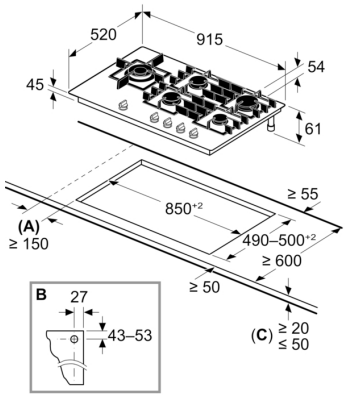

A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: Posición de la conexión de gas en la ranura

C: Si hay un horno introducido en la parte inferior, posiblemente sea mayor; ver los requisitos de espacio para el horno

Para encimeras con un grosor de entre 12 mm y 20 mm se necesita un espaciador adicional; para más detalles, contactar con el servicio al cliente