
Placa de inducción Serie 700 SenseFry de 3 zonas y 60 cm

EIF61342



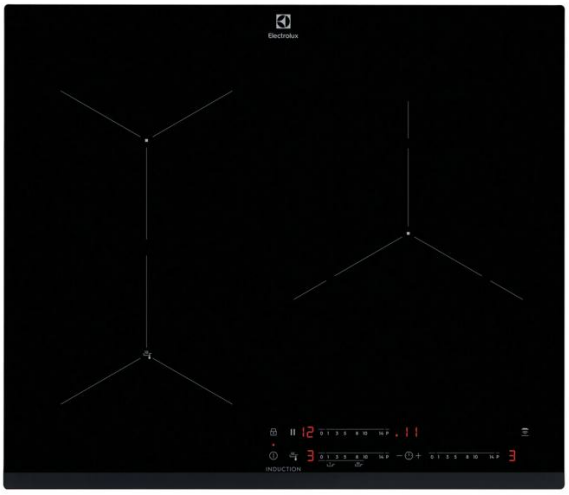

Sensor de fritura, siempre un resultado homogéneo
Olvídate de las conjeturas con la placas de inducción SenseFry®. El sensor de fritura mantiene la temperatura correcta en toda la superficie de la sartén. Se el tener que ir improvisando a la hora de ajustar la temperatura de cocción. Disfruta de unas tortitas perfectas y filetes perfectamente dorados y jugosos en casa, sin

Placa de inducción biselada extraplana Infinite de 60 cm con 3 zonas de cocción una de ellas de 28 cm a 5,2 kW, Asistente de cocción con sensor de fritura, Función Hob2Hood de control automático con una campana compatible, Control táctil deslizante, Temporizador, Función Pausa, Anclaje Easy Fix

Ventajas y características



Asistente de cocción con sensor de fitura
Confía en el sensor de fritura para cocinar uniformemente tus alimentos. Mantiene la temperatura correcta en la sartén para que no tengas que perder tiempo ajustándola tú. Garantía de que siempre disfrutes de los mismos resultados perfectos de cocción, según el punto que tu



Hob2Hood, conexión automática entre placa y campana
Hob2Hood conecta la placa con una campana compatible y regula de forma inalámbrica la potencia de extracción sin que tengas que activarla tú, a no ser que quieras. Se regula dependiendo de la potencia seleccionada en la placa.



DirectTouch, acceso directo táctil al control de temperatura de cada zona
Ajusta fácilmente la temperatura de tu placa con nuestros controles táctiles directos. Cada zona tiene un control de potencia individual, por lo que es fácil ver y cambiar los ajustes de calor. Y como es una superficie lisa, se limpia fácil.



Zonas Infinite, se ajustan al recipiente
Las zonas de cocción Infinite se ajustan al tamaño del recipiente en cuanto lo pones sobre la placa ofreciendo cobertura total, sea cual sea su tamaño, generando calor sin perder eficacia.



Función PowerBoost, calor intenso al instante
Activa la función PowerBoost para conseguir un golpe de calor al instante. Es perfecta para cocinar más rápido. Puedes hervir agua más rápido que antes y calentar las sartenes cuando quieras.

- Inducción total
- Biselada
- DirectAccess™, control deslizante de la zona de cocción
- Posición de los controles: Frontal derecho
- Controles iluminados
- Función Power
- Detección de recipientes
- Zona frontal izquierda:Inducción, 2300-3200W/210mm
- Zona trasera izquierda:Inducción,2300-3200W/210mm
- Zona frontal medio:No,
- Zona media trasera:No,
- Zona frontal derecha: zona de cocción de doble anillo, inducción,1800 / 2800 / 3500 / 5200 W / 180 / 280 mm
- Zona posterior derecha: No,
- Rápido calentamiento automático
- Interruptores de encendido y apagado.
- Sistema seguridad niños.
- Bloqueo de seguridad
- Señal acústica con opción de desconexión
- Cronómetro temporizador
- Función de temporizador
- Función CleverHeat™, 3 niveles de calor residual
- Fácil instalación gracias al sistema sin herramientas
- Color principal: Negro

Placa de inducción Serie 700 SenseFry de 3 zonas y 60 cm

EIF61342

Especificaciones de producto

Tipo	de inducción
Tamaño (cm)	60
Panel de control	Deslizante independiente
Estética	Biselada
Potencia total (W)	7350
Dimensiones	590x520
Zona cocción frontal izdo.	2300-3200W/210mm
Zona cocción frontal dcho.	1800 / 2800 / 3500 / 5200 W / 180 / 280 mm
Zona cocción posterior izdo.	2300-3200W/210mm
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Asistente de cocción con control de la fritura, Desactivar sonidos, Temporizador
Color	Negro
Ancho hueco (mm)	560
Fondo hueco (mm)	490
Frecuencia (Hz)	50-60
Longitud del cable (m)	1.5
Tipo de enchufe	No incluye enchufe

Gas butano/propano	No aplica
Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.3
PNC	949 596 725
EAN	7332543592562
Código de producto	ER Open
Altura del embalaje	118
Profundidad del embalaje	600
Anchura del embalaje	678
Peso bruto	12.26

