poalgi | KITCHEN

# **KUMA** Información técnica


## Referencia

KUMA Ref. 303




Profundidad cubeta 220 mm

## Dimensiones

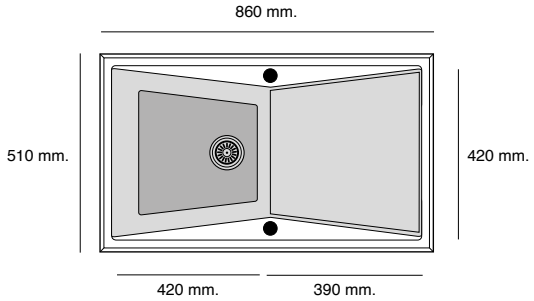


## Sobre Encimera

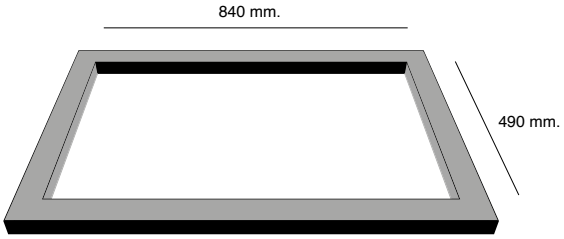


Mueble 50 cm.

## Características

Roc_Stone
Antibacteriano
Sobre Encimera



Packet in box
950 x 610 x 330 - 18 kg

## Roc-Stone

Fruto del esfuerzo en I+D+i, poalgi ha desarrollado un composite a base de resinas y un alto porcentaje en cargas minerales de alta resistencia y gran durabilidad que nos permite diseñar nuestros fregaderos sin limitaciones técnicas y con un gran acabado superficial

| Datos Técnicos | |
|---|---|
| Resistencia al impacto | 12 kgf/m$^2$ |
| Resistencia a la compresión | 1595 kgf/m$^2$ |
| Resistencia a la flexión | 5110 MPA |
| Resistencia térmica | 130 °C |
| Dureza barcol | 45 |


| Resistencia al marcado | |
|---|---|
| Con ácido clorhídrico | Sin cambios |
| Con detergentes | Sin cambios |
| Con anticalcáreos | Sin cambios |
| Con amoniaco | Cambio moderado |

La colección Kuma incluye garras de anclaje, válvulas automáticas extraplanas con maneta redonde, sifón y sellante.

poalgi | KITCHEN

# **KUMA** Información técnica


## Color**standard**



BL-Blanco



PG-Pergamón




NL-Negro Liso




MT-Metalizado




AL-Albero



CT-Concret



TU-Tundra



BR-Brown

Pequeñas variaciones en los tonos de las piezas son una particuladidad de los productos fabricados con cargas y pigmentos naturales y deben considerarse válidas.

## Color**plus**

El sistema colorplus de poalgi consigue adaptar el color de tu fregadero a partir del color de cualquier superficie (encimeras sintéticas, encimeras de madera, cerámica, porcelánicos, compactos) y/o gama de color tipo carta universal RAL o NCS.

## **Declaración de conformidad**

Poalgi S.L. declara que los prodcutos que fabrican son conformes al anexo ZA de la norma UNE-EN 13310:2003 fregaderos de cocina. Requisitos funcionales y Métodos de ensayo.

## **Certificados de garantía**

Nº ES054125/14

UNE-EN 13310:2003

068/0550/09