Serie 2, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 54.1 cm, Puerta deslizante KIV86NSE0







El combi integrable LowFrost ofrece una conservación óptima de los alimentos y reduce significativamente la formación de hielo y escarcha en el congelador.

- **CoolAirflow**: circulación óptima del aire y temperatura constante en la zona de refrigeración.
- **LowFrost**: facilita la descongelación
- **Alarma "Puerta abierta"**: señal acústica o visual cuando la puerta no está bien cerrada.
- **Iluminación LED**: no pierdas nada de vista.
- **Estantes de cristal de seguridad**: evita accidentes en el frigorífico con los estantes de cristal de gran estabilidad que no se astillan.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética[1]: ..... E
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)[2]: 229 kWh/annum
Volumen neto del congelador: ..... 84 l
Volumen neto del frigorífico: ..... 183 l
Nivel de ruido: ..... 35 dB(A) re 1pW
Clase de nivel de ruido: ..... B
Tipo de construcción: ..... Integrable
Opción puerta panelable: ..... No es posible
Altura: ..... 1772 mm
Anchura: ..... 541 mm
Fondo del aparato sin tirador: ..... 548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ... 1775x560x550 mm
Peso neto: ..... 51.2 kg
Código EAN: 4242005431045
Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A
Apertura de la puerta: ..... A la derecha reversible
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 230 cm
Nº de motocompresores: 1
Nº de sistemas de frío independientes: 1
Ventilador interior sección frigorífico: ..... No
Puerta reversible: ..... Si
Nº de bandejas regulables en el frigorífico: 3
Estantes para botellas: ..... No
Tipo de instalación: ..... Integrable

Accesorios opcionales

GSZB6B00 Compartimento para cajón de congelador

4 242005 431045

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[2] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Serie 2, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 54.1 cm, Puerta deslizante KIV86NSE0

El combi integrable LowFrost ofrece una conservación óptima de los alimentos y reduce significativamente la formación de hielo y escarcha en el congelador.

Información técnica general
- Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): 1772x541x548 mm
- Clase de eficiencia energética[1]: E
- Volumen neto del frigorífico: 183 l
- Volumen neto del congelador: 84 l
- Nivel de ruido: 35 dB(A) re 1pW
- Lista de advertencias: Puerta de compartimento frigorífico abierta

General
- Color: N/A
- Apertura de la puerta: A la derecha reversible
- Tipo de bisagra: Puerta deslizante
- Dispensador: N/A
- Control e indicadores: Botón
- Volumen total del producto: 267 l
- Clase de eficiencia energética[2]: E
- Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)[3]: 229 kWh/annum
- Volumen neto del frigorífico: 183 l
- Volumen neto del congelador: 84 l
- Nivel de ruido: 35 dB(A) re 1pW
- Clase de nivel de ruido: B
- Clase climática: Subtropical, Templado, Templado ampliado
- Tensión: 220-240 V
- Accesorios incluidos: 1 x Bandeja cubitera

Dimensiones y peso
- Dimensiones (AltoxAnchoxFondo): 1772x541x548 mm
- Medidas del producto embalado: 1840x610x640 mm
- Altura mínima del hueco: 1775 mm
- Altura máxima del hueco: 1775 mm
- Anchura mínima del hueco: 560 mm
- Anchura máxima del hueco: 560 mm
- Fondo del hueco: 550 mm
- Peso neto: 51,2 kg
- Peso bruto: 55,5 kg
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm

Prestaciones específicas
- Muy silencioso
- Lista de advertencias: Puerta de compartimento frigorífico abierta
- Tipo de pantalla: Indicador LED
- Cajón bigBox
- Función súper congelación
- Función Super congelación

Refrigeración
- Nº de bandejas en el frigorífico: 4
- Nº de bandejas regulables en el frigorífico: 3
- Nº de balcones en la puerta: 3
- Iluminación del frigorífico: diodo luminoso


Congelación
- Clasificación por estrellas: 4
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 9 h
- Nº de cajones del congelador: 3
- Nº de flaps congelación: 0
- Nº de cubiteras: 1


Conectividad

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[2] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[3] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.


Serie 2, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 54.1 cm, Puerta deslizante
KIV86NSE0


dimensiones en mm

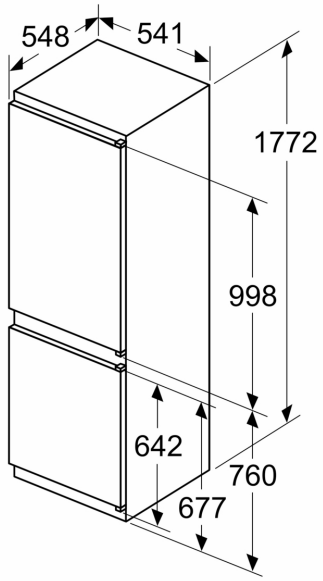




A: Abertura de entrada de aire ≥200 cm²; opciones de ventilación
B: Abertura de salida de aire ≥200 cm²; opciones de ventilación

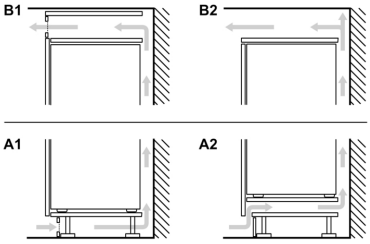

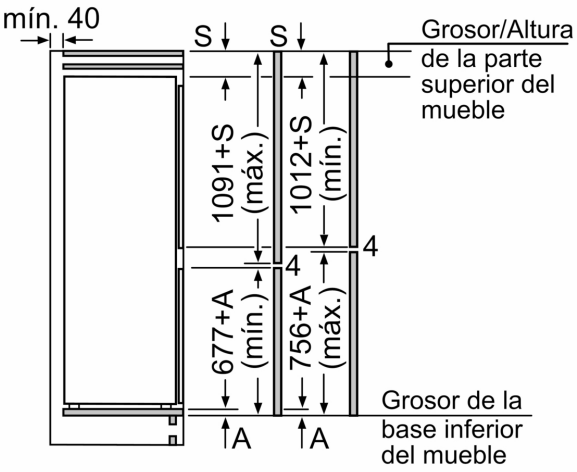

Dimensiones en mm



A: ≥ 560 mm (recomendado)
B: Enchufe

Las dimensiones dadas de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Dimensiones en mm