Frigorífico combi integrable, 193.5 x 55.8 cm, Sistema de integración de puerta fija
3KID834F





Un diseño minimalista en tu cocina requiere de un frigorífico integrable. Porque el diseño, para Balay, es importante.

- Una gran capacidad interior en un hueco estándard de 60 cm.
- Los electrodomésticos integrables aúnan las mejores prestaciones con las últimas tendencias en diseño.
- Ahorra espacio y mejora la distribución con un botellero cromado.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética[1]:	D
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)[2]:	184 kWh/a
Volumen útil del congelador:	75 l
Volumen útil del frigorífico:	215 l
Potencia sonora:	34 dB(A) re 1pW
Clase de eficiencia sonora:	B
Tipo de construcción:	Integrable
Opción de puerta panelable:	No posible
Altura:	1935 mm
Anchura:	558 mm
Fondo del cuerpo:	548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	1940x560x550 mm
Peso neto:	61.9 kg
Código EAN:	4242006308131
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Apertura de puerta:	Derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	230 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	2
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico:	3
Estantes para botellas:	Si
Sistema No frost:	Congelador
Tipo de instalación:	Totalmente integrable

4 242006 308131

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

[2] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Frigorífico combi integrable, 193.5 x 55.8 cm, Sistema de integración de puerta fija
3KID834F

Un diseño minimalista en tu cocina requiere de un frigorífico integrable. Porque el diseño, para Balay, es importante.

Información técnica general
- Dimensiones: alto x ancho x fondo (sin puerta): 1935x558x548 mm
- Clase de eficiencia energética[1]: D
- NoFrost
- Volumen útil del frigorífico: 215 l
- Volumen útil del congelador: 75 l
- Potencia sonora: 34 dB(A) re 1pW
- Sistema de conservación: ExtraFresh

General
- Color: N/A
- Apertura de puerta: Derecha reversible
- Tipo de bisagra: Sistema de integración de puerta fija
- Descongelación automática: No Frost (Congelador)
- Dispensador: N/A
- Control e indicadores: Botón
- Volumen total del producto: 290 l
- Clase de eficiencia energética[2]: D
- Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)[3]: 184 kWh/a
- Volumen útil del frigorífico: 215 l
- Volumen útil del congelador: 75 l
- Potencia sonora: 34 dB(A) re 1pW
- Clase de eficiencia sonora: B
- Clase climática: Subtropical, Templado, Templado ampliado
- Tensión: 220-240 V
- Accesorios incluidos: 1 x Bandeja cubitera

Dimensiones y peso
- Dimensiones: alto x ancho x fondo (sin puerta): 1935x558x548 mm
- Medidas del producto embalado: 2020x620x630 mm
- Altura mínima del hueco: 1940 mm
- Altura máxima del hueco: 1940 mm
- Anchura mínima del hueco: 560 mm
- Anchura máxima del hueco: 560 mm
- Fondo del hueco: 550 mm
- Peso neto: 61,9 kg
- Peso bruto: 66,4 kg
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm

Prestaciones específicas
- Sistema de conservación: ExtraFresh
- ExtraSilencio
- Flex Interior
- Botellero: Botellero de gran capacidad
- Tipo de pantalla: LED
- Refrigeración y Congelación Súper
- Super congelación

Refrigeración
- Nº de estantes en el compartimiento frigorífico: 4
- Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 3
- Número de estantes en la puerta: 4
- Iluminación del frigorífico: diodo luminoso

Congelación
- Clasificación por estrellas: 4
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 11 h
- Nº de cajones del congelador: 3
- Nº de flaps congelación: 0
- Nº de cubiteras: 1


Conectividad

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.


[2] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.


[3] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Frigorífico combi integrable, 193.5 x 55.8 cm, Sistema de integración de puerta fija
3KID834F



A: Abertura de entrada de aire ≥200 cm²; opciones de ventilación
B: Abertura de salida de aire ≥200 cm²; opciones de ventilación

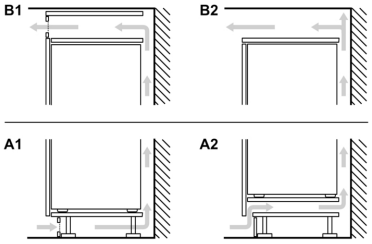



Peso máximo permitido de los frontales de la unidad


Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras
Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas
B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg

C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg

D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Dimensiones en mm

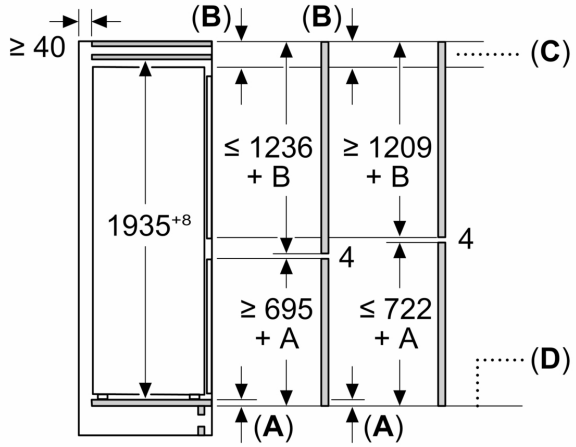


C: Saliente del panel frontal

D: Borde inferior del panel frontal

Dimensiones en mm

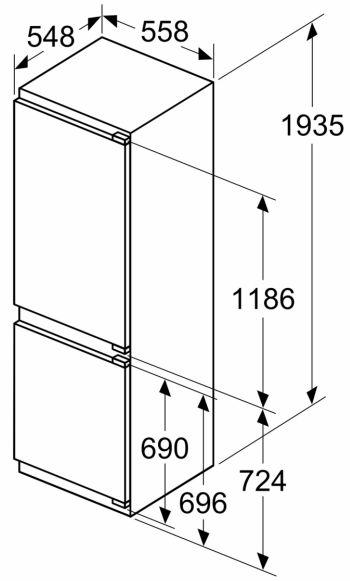


Dimensiones en mm



A: ≥ 560 mm (recomendado)

B: Enchufe

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.