SIEMENS

iQ500, Congelador integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija
GI81NACD0







Congelador con control electrónico de temperatura.

- ✓ noFrost: No vuelvas a descongelar tu congelador.
- ✓ Cierre de puerta suave: se cierra de manera automática y sin golpes.
- ✓ Cajones y estantes de cristal que puedes cambiar de sitio para organizar tu congelador.
- ✓ Alarma de puerta abierta: Recuerda cerrar la puerta para mantener el frío dentro.
- ✓ Súper congelación: Congela rápidamente incluso grandes cantidades de alimentos.

Accesorios opcionales

KS0BZS00	Accesorio integración soporte bisagra

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética[1]: ..... D
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)[2]: ..... 189 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: .....212 l
Emisiones de ruido aéreo: ..... 34 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo: .....B
Display de temperatura congelador: ..... Digital
Gama: ..... Upright freezer
Diseño: ..... Integrable
Opción de puerta panelable: ..... No posible
Sistema No frost: ..... Frigorífico y congelador
Altura: ..... 1772 mm
Altura: ..... 558 mm
Ancho: .....545 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): .1775x560x550 mm
Medidas del producto embalado: ..... 1840x610x640 mm
Peso neto: .....69.2 kg
Peso bruto: .....73.4 kg
Intensidad corriente eléctrica: ..... 10 A
Frecuencia: ..... 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .....230 cm
Bisagra de la puerta: .....Izquierda reversible
Descongelar: .....Automático
Señal de alarma / funcionamiento erróneo: ..... Visual y sonoro
Puerta con cerradura: ..... No
N° de cajones /cestas: 5
N° de flaps congelación: 2
Código EAN: 4242003996140
Marca: ..... Siemens
Código comercial del producto: GI81NACD0
Gama: ..... Upright freezer

4 242003 996140

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[2] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

iQ500, Congelador integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija GI81NACD0

Equipamiento

Información técnica general
- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1772x558x545 mm
- Clase de eficiencia energética[1]: D
- noFrost
- Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 212 l
- Emisiones de ruido aéreo: 34 dB(A) re 1pW
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 9 h
- Capacidad de congelación (compartimento 4-Star): 15,0 kg/24 h
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta

General
- Color: N/A
- Bisagra de la puerta: Izquierda reversible
- Tipo de bisagra: Cierre SoftClose con puerta fija
- Tipo de tirador: Sin tirador
- Descongelación automática: noFrost
- Dispensador: N/A
- Control e indicadores: Botón
- Clase de eficiencia energética[2]: D
- Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)[3]: 189 kWh/annum
- Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 212 l
- Emisiones de ruido aéreo: 34 dB(A) re 1pW
- Clase de emisiones de ruido aéreo: B
- Clase climática: Subtropical, Templado, Templado ampliado, tropical
- Tensión: 220-240 V

Dimensiones y peso
- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1772x558x545 mm
- Medidas del producto embalado: 1840x610x640 mm
- Altura mínima del hueco: 1775 mm
- Altura máxima para la instalación: 1775 mm
- Anchura mínima del hueco: 560 mm
- Anchura máxima del hueco: 560 mm
- Fondo del hueco: 550 mm
- Peso neto: 69,2 kg
- Peso bruto: 73,4 kg
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm

Prestaciones específicas
- Total noFrost
- Cajón bigBox
- Función super-congelación
- Tipo de pantalla: 7 segmentos
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta
- Super silencioso

Congelación
- Clasificación por estrellas: 4
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 9 h
- Nº de cajones /cestas: 5
- Nº de flaps congelación: 2
- Nº de cubiteras: 1


Conectividad

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[2] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
[3] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.


SIEMENS

iQ500, Congelador integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija
GI81NACD0

Dibujos acotados

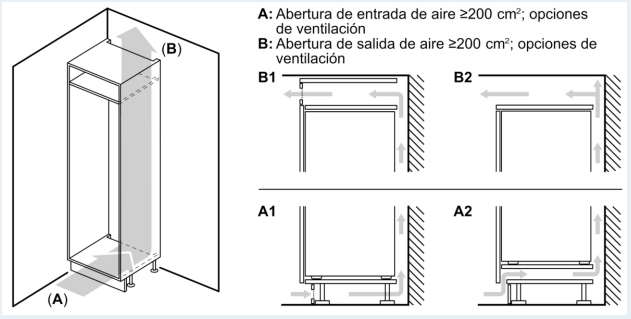

A: Abertura de entrada de aire ≥200 cm²; opciones de ventilación
B: Abertura de salida de aire ≥200 cm²; opciones de ventilación





Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

- Peso
- **A:** Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas
- **B:** Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg
- **C:** Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg
- **D:** Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

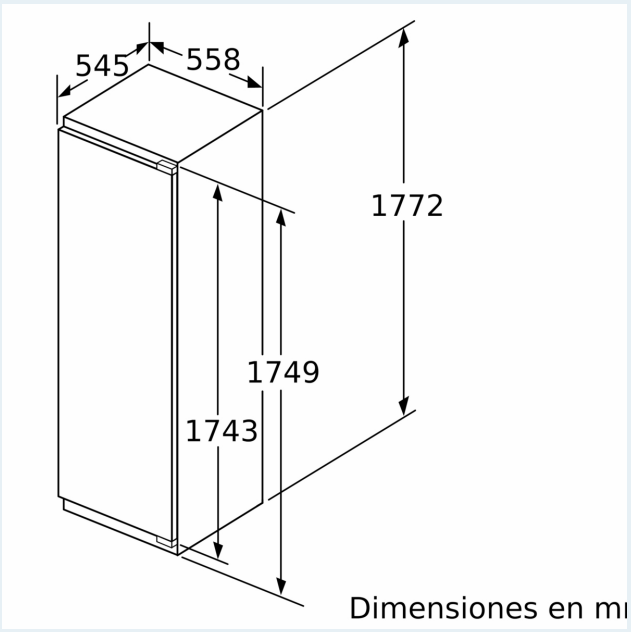

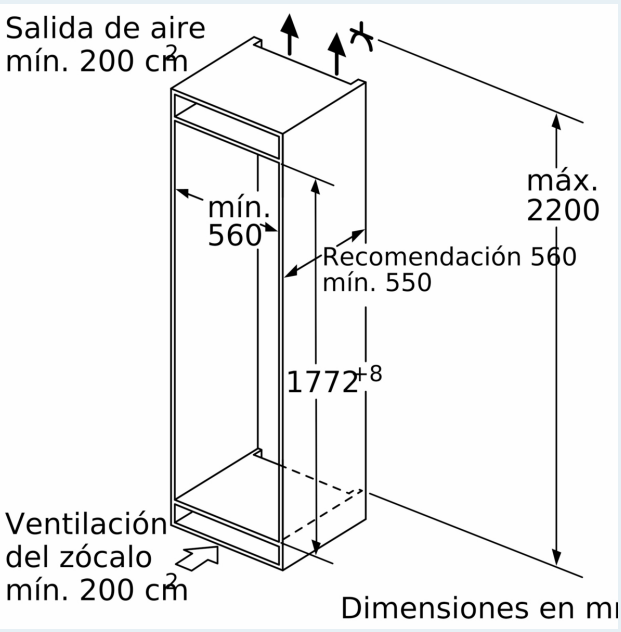


SIEMENS

Dibujos acotados

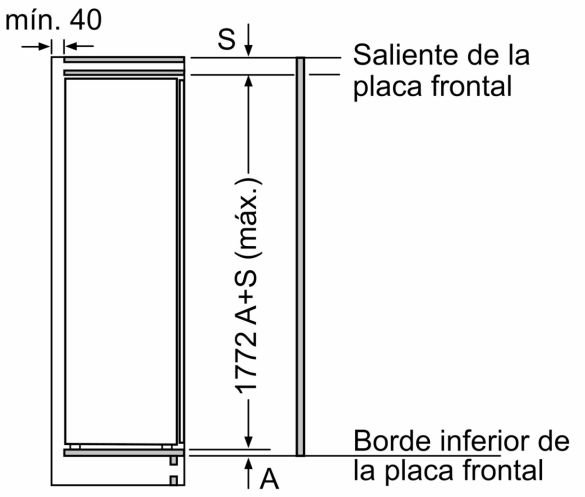

Dimensiones en mm


Máximo peso permitido de los frontales de mueble



Las puertas del mueble montadas que exceden el peso permitido pueden provocar daños y deterioro funcional a la bisagra.

T: altura de la puerta del aparato incluida Bisagra en mm:	bisagra no amortiguada Puerta en kg:	Bisagra amortiguada Puerta en kg:
1500-1750	22	22

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.