

iQ500, Extractor de techo, 90 cm,
Blanco
LR96CBS20



Accesorios opcionales

LZ21JCB11	Filtro recirc.Alta eficiencia(repuesto)
LZ21JXC21	Set recirc.estándar(exterior) blanco
LZ21JXC51	Set recirc.Alta efic.(exterior) Inox

El extractor de techo otorga un perfecto rendimiento y gran capacidad de extracción incluso en instalaciones donde el falso techo es de 20 cm de altura.

- ✓ Motor iQdrive: motor silencioso y de alto rendimiento que elimina todos los humos y olores.
- ✓ voiceControl: controla la potencia de extracción con tu voz.
- ✓ Home Connect: la aplicación que hace más inteligente a tu campana.
- ✓ Saturación de los filtros: acceso al estado de tus filtros en cualquier momento.
- ✓ Electrodomésticos conectados: casa conectada, vida simplificada.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipología: Isla/Techo
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 130 cm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ... 189 x 888.0 x 487 mm
Altura del conducto decorativo: GENERAL.N_A mm
Altura: 189 mm
Distancia mínima zona de cocción eléctrica: 650 mm
Distancia mínima zona de cocción de gas: 650 mm
Peso neto: 23.2 kg
Tipo de control: Electrónica
Número de niveles de extracción: 3 niveles + 2 intensivos
Potencia máxima de extracción de aire: 434 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo: 574.0 m³/h
Capacidad máx. de extracción en recirculación: 336 m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo: 734 m³/h
Caudal máximo de aire: 434 m³/h
Número de lámparas: 4
Potencia sonora: 61 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire: 150 mm
Material del filtro antigrasa: Acero inoxidable lavable
Código EAN: 4242003862933
Potencia: 204 W
Intensidad corriente eléctrica: GENERAL.N_A A
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50; 60 Hz
Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación: Techo



4 242003 862933

iQ500, Extractor de techo, 90 cm, Blanco LR96CBS20

Equipamiento

Información técnica

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect
- Extractor de techo apto para altura de falso techo 20 cm
- Control placa-campana
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Función auto: sensor de control de ambiente
- Aspiración perimetral
- cristal blanco retroiluminado
- Interior blindado en acero inoxidable: limpieza fácil y segura
- Elegante iluminación LED tras el cristal
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación.
- Salida de motor direccionable a los 4 lados
- Potencia máxima de extracción: 734 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia sonora (mín/máx) nivel normal en salida de aire: 47/61 dB
- Potencia máxima de extracción: 734 m³/h (según UNE/EN 61591)
- Potencia de extracción nivel 3: 336 m³/h

Comodidad

- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas
- Filtros con marco de acero inoxidable
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Iluminación regulable en intensidad
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A+++ a D).
- Mando de control remoto
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática.
- Desconexión automática temporizada
- Funcionamiento a intervalos
- Función silencio vía Home Connect


Seguridad

Medidas

- Dimensiones del aparato (ancho x fondo): 900 x 500 mm
- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 189 x 888 x 487 mm

iQ500, Extractor de techo, 90 cm, Blanco LR96CBS20


Dibujos acotados

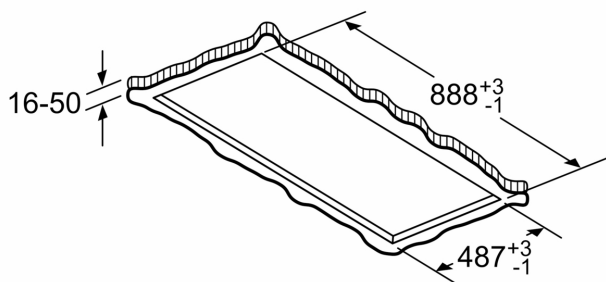

No montar el aparato directamente sobre tablas de yeso o materiales ligeros similares del falso techo. Se requiere una estructura inferior apta y que esté bien fijada al techo de hormigón.


Dimensiones en mm

Dimensiones en mm salida de aire

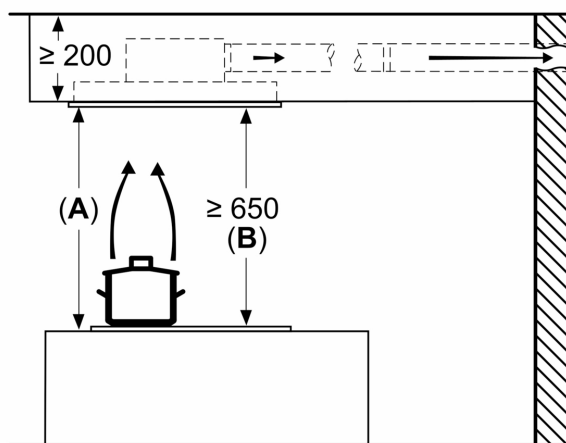


A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla

Dimensiones en mm

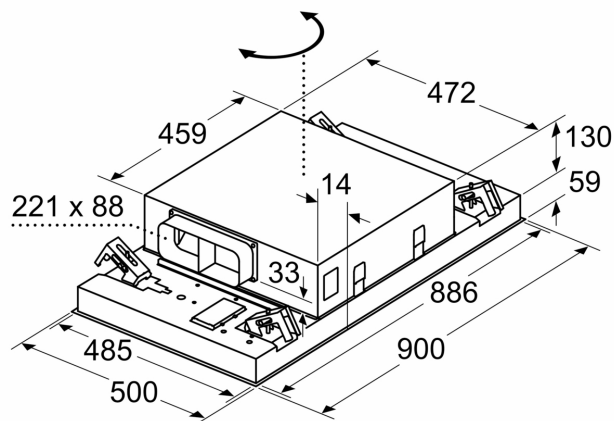

La salida del ventilador se puede girar en las cuatro direcciones


Dimensiones en mm Circulación de aire

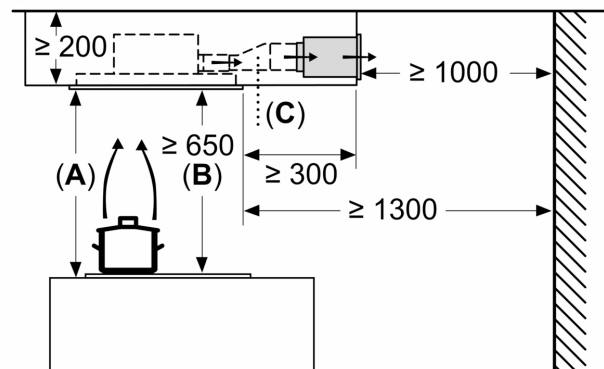

A: rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla
C: Pieza de unión (de un conducto plano a un conducto cilíndrico).
No incluido en el volumen de suministro.

Dibujos acotados

Dimensiones en mm
Circulación de aire

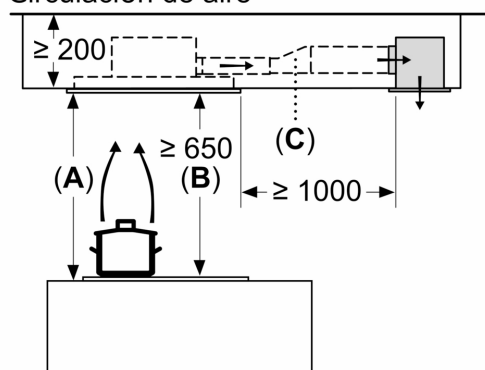

- A:** rendimiento óptimo 700-1500
B: desde el borde superior de la parrilla
C: Pieza de unión (de un conducto plano a un conducto cilíndrico).
 No incluido en el volumen de suministro.