

Frigorífico combi integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija **3KID767F**



Un diseño minimalista en tu cocina requiere de un frigorífico integrable. Porque el diseño, para Balay, es importante.

- Los electrodomésticos integrables aúnan las mejores prestaciones con las últimas tendencias en diseño.
- Ahorra espacio y mejora la distribución con un botellero cromado.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética ¹ :	 D
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año) ² :	 186 kWh/a
Volumen útil del congelador:	 76 l
Volumen útil del frigorífico:	 184 l
Potencia sonora:	 35 dB(A) re 1pW
Clase de eficiencia sonora:	 B
Tipo de construcción:	 Integrable
Opción de puerta panelable:	 No posible
Altura:	 1772 mm
Anchura:	 558 mm
Fondo del cuerpo:	 548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	 1775x560x550 mm
Peso neto:	 58.1 kg
Código EAN:	 4242006305710
Intensidad corriente eléctrica:	 10 A
Apertura de puerta:	 Derecha reversible
Tensión:	 220-240 V
Frecuencia:	 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	 230 cm
Nº de motocompresores:	 1
Nº de sistemas de frío independientes:	 2
Ventilador interior sección frigorífico:	 No
Puerta reversible:	 Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico:	 2
Estantes para botellas:	 Si
Sistema No frost:	 Congelador
Tipo de instalación:	 Totalmente integrable



¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

² Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Frigorífico combi integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija 3KID767F

Un diseño minimalista en tu cocina requiere de un frigorífico integrable. Porque el diseño, para Balay, es importante.

Información técnica general

- Dimensiones: alto x ancho x fondo (sin puerta): 1772x558x548 mm
- Clase de eficiencia energética¹: D
- NoFrost
- Volumen útil del frigorífico: 184 l
- Volumen útil del congelador: 76 l
- Potencia sonora: 35 dB(A) re 1pW
- Sistema de conservación: ExtraFresh
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta

General

- Color: N/A
- Apertura de puerta: Derecha reversible
- Tipo de bisagra: Cierre SoftClose con puerta fija
- Descongelación automática: No Frost (Congelador)
- Dispensador: N/A
- Control e indicadores: Botón
- Volumen total del producto: 260 l
- Clase de eficiencia energética²: D
- Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)³: 186 kWh/a
- Volumen útil del frigorífico: 184 l
- Volumen útil del congelador: 76 l
- Potencia sonora: 35 dB(A) re 1pW
- Clase de eficiencia sonora: B
- Clase climática: Subtropical, Templado, Templado ampliado
- Accesorios incluidos: 1 x Bandeja cubitera

Dimensiones y peso

- Dimensiones: alto x ancho x fondo (sin puerta): 1772x558x548 mm
- Medidas del producto embalado: 1840x610x640 mm
- Altura mínima del hueco: 1775 mm
- Altura máxima del hueco: 1775 mm
- Anchura mínima del hueco: 560 mm
- Anchura máxima del hueco: 560 mm
- Fondo del hueco: 550 mm
- Peso neto: 58,1 kg
- Peso bruto: 62,5 kg
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm

Prestaciones específicas

- Sistema de conservación: ExtraFresh
- ExtraSilencio
- Botellero: Botellero de gran capacidad
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta
- Tipo de pantalla: LED
- Refrigeración y Congelación Súper

- Super congelación

Refrigeración

- N° de estantes en el compartimento frigorífico: 3
- N° de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 2
- Número de estantes en la puerta: 3
- Iluminación del frigorífico: diodo luminoso

Congelación

- Clasificación por estrellas: 4
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 11 h
- N° de cajones del congelador: 3
- N° de flaps congelación: 0
- N° de cubiteras: 1
- Iluminación LED en el frigorífico y el congelador



Conectividad

¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

² Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

³ Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.


Frigorífico combi integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija **3KID767F**

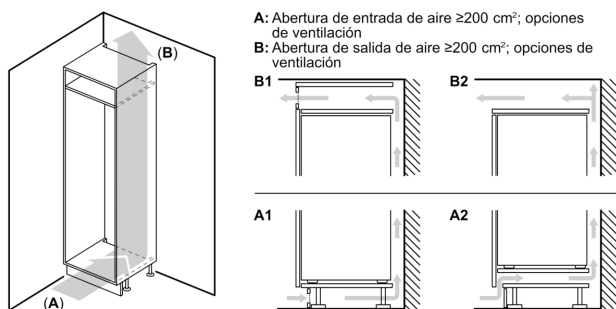



Peso máximo permitido de los frontales de la unidad
Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Dimensiones en mm

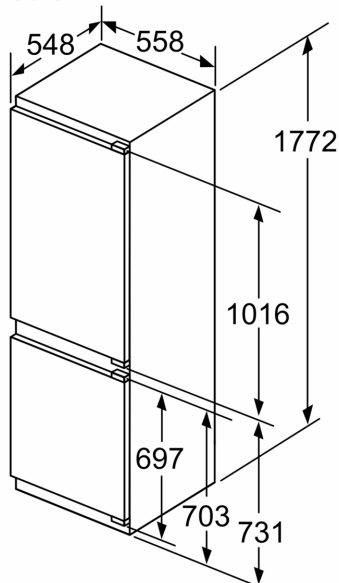


Salida de aire mín. 200 cm²

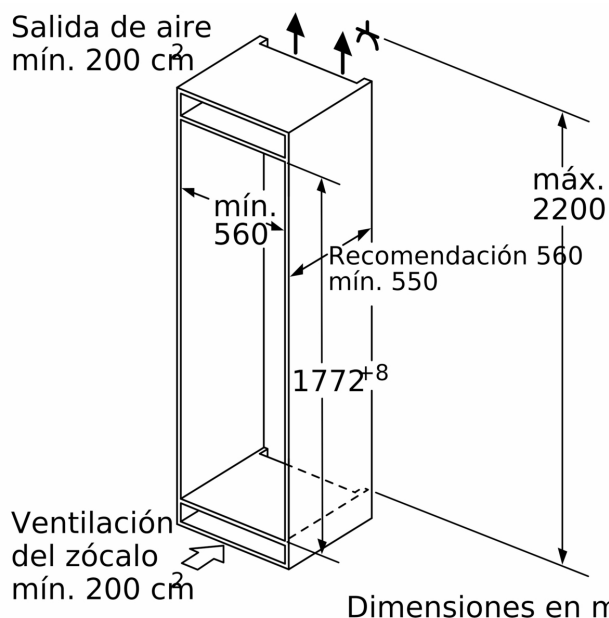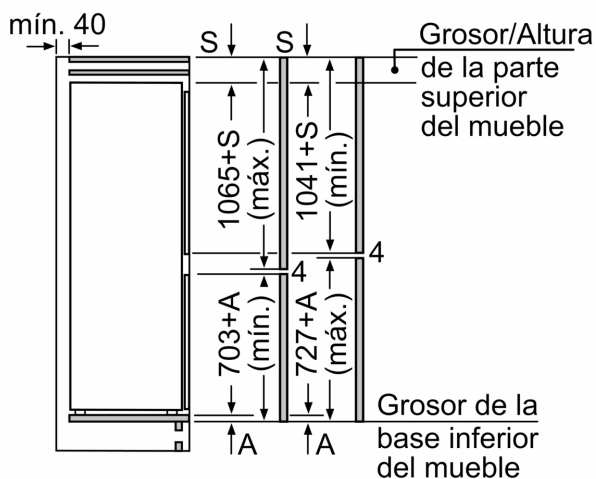

Dimensiones en mm

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Las dimensiones de la puerta del mueble corresponden a una junta de puerta de 4 mm.
Dimensiones en mm

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.