# MID1MN



| | |
|---|---|
| **Familia** | Grifo |
| **Material** | Latón |
| **Caño giratorio** | Sí |
| **Rotación caño giratorio** | 360 ° |

## Estética

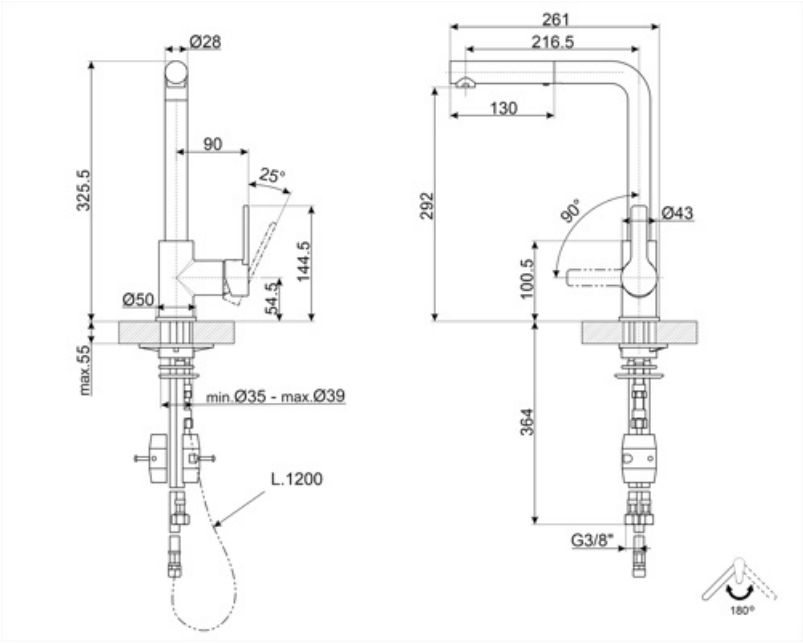
| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estética** | Universal | **Perforado / predispuesto para la perforación** | Extraíble |
| **Color** | Negro | **Jet type** | Chorro doble |
| **Spout type** | Caño tipo L | **Aireador** | Sí |
| **Tipo de grifo** | Mono mando | **Número de mangueras flexibles** | 2 |
| **Acabado** | Negro mate | | |

## Características técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Características** | ESC, WSC | **Presión óptima** | 3 bar |
| **Longitud mangueras flexibles** | 400 mm | **Tipo de cartucho** | 35 Ø |
| **Conexión de mangueras flexibles.** | 3/8 " | **Diámetro del orificio del grifo** | 35 mm |
| **Presión máxima** | 5 bar | **Tipo de grifo** | Sí |
| **Presión mínima** | 1 bar | | |

## Datos logísticos

| | |
|---|---|
| **Altura del producto (mm)** | 325 mm |


Ø28
325.5
90
25°
144.5
54.5
Ø50
max.55
min.Ø35 - max.Ø39
L.1200
261
216.5
130
292
90°
Ø43
100.5
364
G3/8"
180°

## Accesorios Compatible



**STABMIX**

Tap stabiliser

## Productos alternativos



**MID1CR**

**Color:** Cromo



**MID1NS**

**Color:** Níquel

## Symbols glossary



ESC: con el sistema de cartucho de ahorro de energía ESC, la palanca de control colocada en el centro suministra solo agua fría, y no 50% de calor y 50% de frío. Para obtener agua caliente, gire la palanca más hacia la izquierda. Por lo tanto, el uso no opera la caldera.



Swivel spout rotation 360°



The extractable handshower allows to increase the range of action of the tap and it is extremely versatile, practical and comfortable.



WSC: con el sistema WSC Water Saving Cartridge, la palanca de control se detiene a la mitad, permitiendo que el mezclador dispense el 50% del agua (suficiente para las actividades normales de la cocina) para ahorrar en el consumo de agua.



Double jet handshower. It is possible to simply switch between a standard stream mode and a spray mode.