



ESPECIFICACIONES

Monomando
Ambra cepillado PVD
Caño giratorio 180° (adaptable 120° o 360°)
Aireador anticalcáreo M 24 x 1
Flexibles inox de conexión Ø 3/8"
Limitador de energía con apertura en agua fría
Cartucho a doble posición con limitador de caudal 50%
Embalaje: 56,5 x 29 x 7,1 cm / 0,011633 m³ / 2,72 kg

CERTIFICATIONES





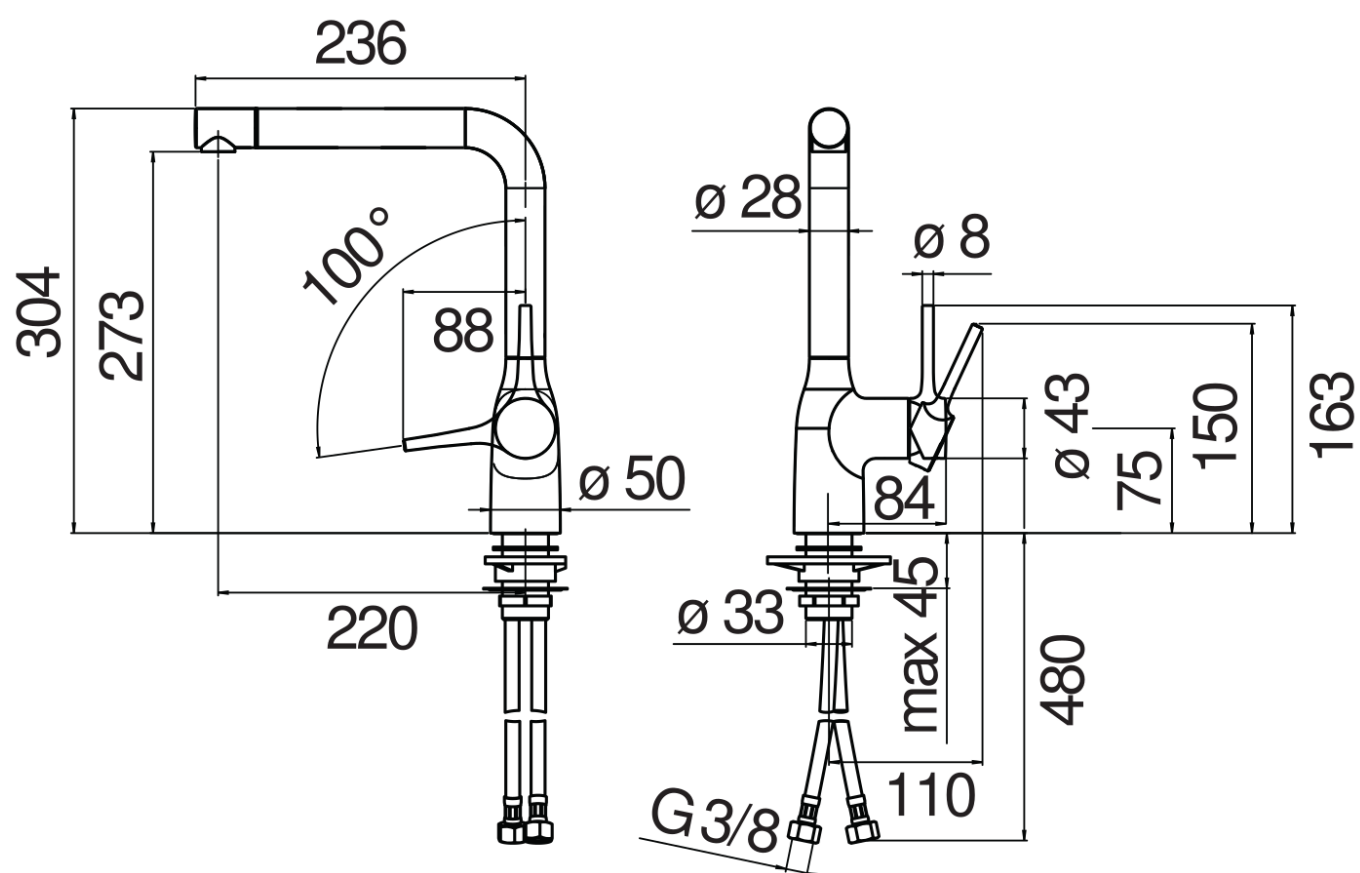


DIAGRAMA DE FLUJO: AGUA CALIENTE/FRIA

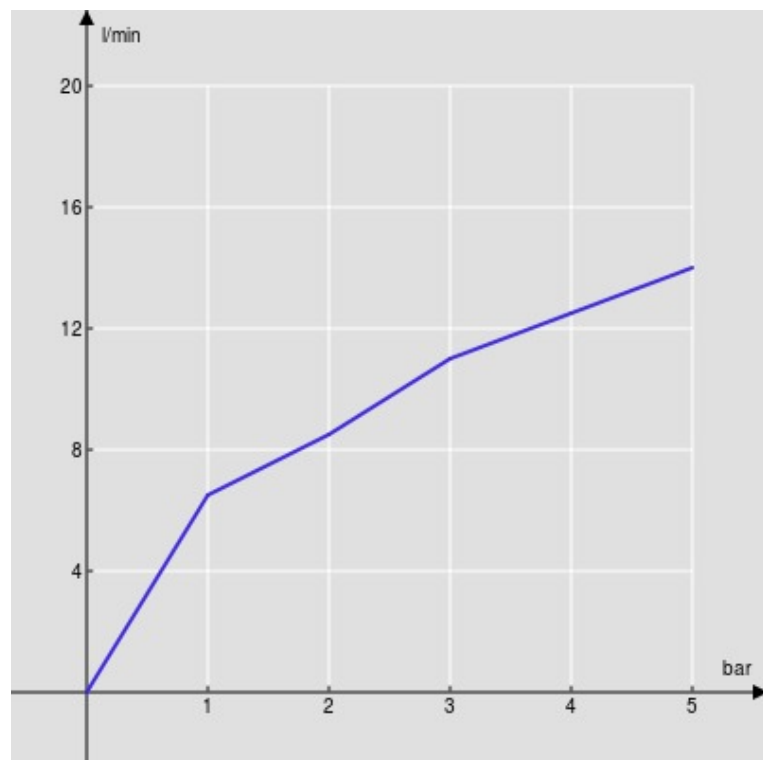

— Aireador

DIAGRAMA DE FLUJO: AGUA MEZCLADA

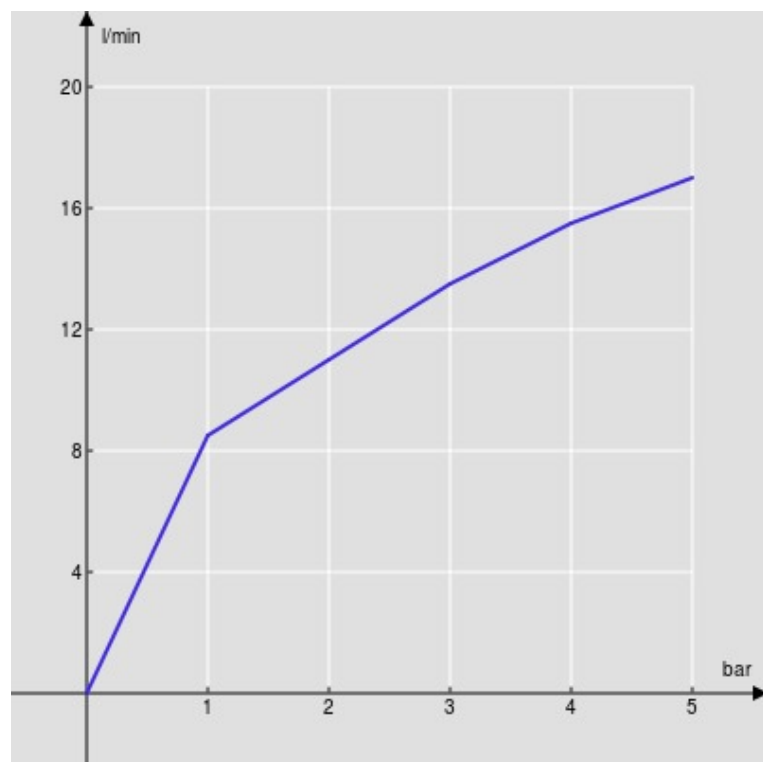

— Aireador