SIEMENS

iQ300, 90 cm, Acero mate antihuellas
LC95BCC30





5 años
Garantía total

- ✓ Motor silencioso: potente y eficiente para una extracción tranquila.
- ✓ Doble filtrado: elimina grasas, vapores y olores fuertes.
- ✓ Disponibilidad ampliada de piezas de repuesto: alarga su vida útil ante cualquier improvisto.

Accesorios opcionales

LZ11FBB16	Filtro recirculación alta eficiencia reg
LZ11FBI13	Kit recirculación alta eficiencia regene
LZ11FBK32	Tubo telescópico prolongador 1 m

Equipamiento

Datos técnicos

Color del conducto decoratiivo: ..... Acero mate antihuellas
Tipología: ..... Montaje en pared
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 130 cm
Altura: ..... 60 mm
Distancia mínima zona de cocción eléctrica: ..... 550 mm
Distancia mínima zona de cocción de gas: ..... 650 mm
Peso neto: ..... 16.7 kg
Tipo de control: ..... Mecánico
Número de niveles de extracción: 3
Potencia máxima de extracción de aire: ..... 594 m³/h
Capacidad máx. de extracción en recirculación: ..... 569 m³/h
Caudal máximo de aire: ..... 594 m³/h
Número de lámparas: 2
Potencia sonora: ..... 67 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire: ..... 120 / 150 mm
Material del filtro antigrasa: ..... Acero inoxidable lavable
Código EAN: 4242003976296
Potencia: ..... 200 W
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50; 60 Hz
Tipo de enchufe: ..... Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación: ..... Montaje en pared

4 242003 976296

SIEMENS

iQ300, 90 cm, Acero mate antihuellas
LC95BCC30

Equipamiento

Diseño:
- Campana decorativa de pared
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación.

Características principales:
- Motor eficiente
- Temperatura del color: 3500 K
- 3 filtro(s) grasa metálicos.

Características de confort:
- Teclas para seleccionar el nivel de potencia de extracción, iluminación, encender o apagar el funcionamiento de la campana
- 3 potencias de extracción

Comodidad de limpieza:
- Superficies lisas y materiales fáciles de limpiar.
- Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas

Potencia de extracción:
- De acuerdo a EN 61591 y EN/ IEC 60704-2-13 pueden alcanzar los siguientes niveles y valores de extracción:
- Nivel 1: potencia de extracción 361 m3/h; nivel de ruido 57 dB(A) re1pW
- Nivel 2: potencia de extracción 469 m3/h; nivel de ruido 63 dB(A) re1pW
- Nivel 3: potencia de extracción 594 m3/h; nivel de ruido 67 dB (A) re1pW
- Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A+++ a D).
- Consumo medio de energía: 72 kWh/año
- Clase de eficiencia del motor: B*
- Clase de eficiencia de iluminación: A
- Eficiencia del filtro antigrasa: B

Recirculación:
- El set de recirculación de alta eficiencia antipolen con función regeneración absorve olores intensos y particulas de polen. Se puede regenerar cada 12 meses en el horno a 100°C durante 3 horas (máximo 3 ciclos de regeneración)
- De acuerdo a EN 61591 y EN/ IEC 60704-2-13 la campana puede alcanzar los siguientes valores si está instalada en recirculación y con el set de alta eficiencia antipolen con función de regeneración (es opcional, no lo incluye la campana):
- Nivel 1: potencia de extracción 360 m3/h; nivel de ruido 60 dB(A) re1pW
- Nivel 2: potencia de extracción 477 m3/h; nivel de ruido 67 dB(A) re1pW
- Nivel 3: potencia de extracción 569 m3/h; nivel de ruido 71 dB (A) re1pW

Información técnica y de sostenibilidad:
- Datos de consumo:
- Potencia máxima: 200 W
- Tensión: 220 - 240 V
- Sostenibilidad:
- Fabricado en Alemania
- Disponible como accesorio para instalación en recirculación el set de alta eficiencia antipolen con función regeneración


Información sobre planificación e instalación:
- Dimensiones del aparato (ancho x fondo): 898 x 500 mm
- Dimensiones en recirculación (Alto x Ancho x Fondo): 803-1080 x 898 x 500 mm
- Longitud del cable de conexión 1.3 m

SIEMENS

iQ300, 90 cm, Acero mate antihuellas
LC95BCC30

Dibujos acotados


Dimensiones en mm

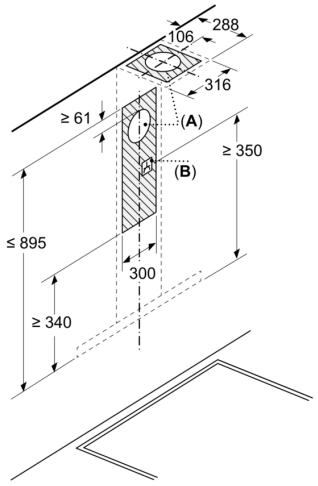

A: Salida de aire al exterior

B: Conexión eléctrica


Dimensiones en mm
Instalación en pared con chimenea

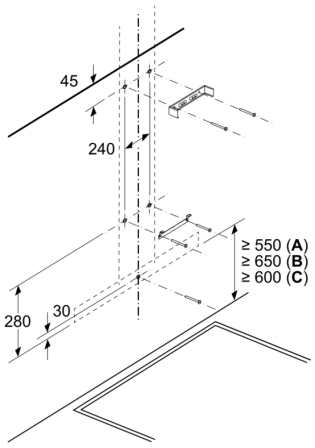


A: Eléctrico

B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda

Dimensiones en mm
Aparato en modo de salida de aire al exterior

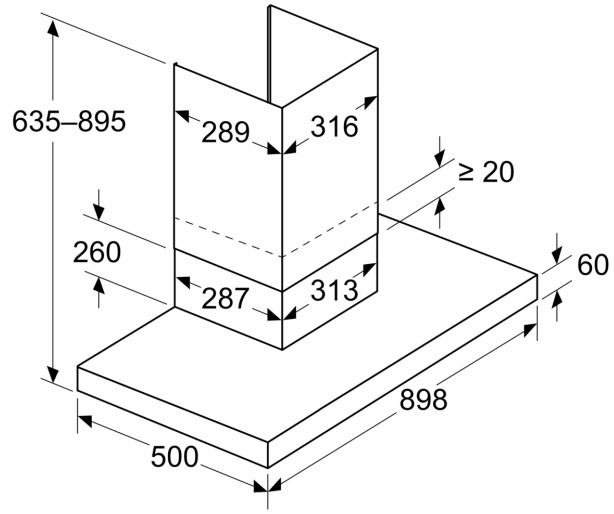

Dimensiones en mm
Perspectiva de recirculación



Modo de recirculación con kit de recirculación (el kit de recirculación solo está disponible como accesorio opcional)

SIEMENS

Dibujos acotados

Dimensiones en mm
Profundidad del panel

