

iQ500, Frigorífico combi
integrable, 177.2 x 55.8 cm,
Puerta fija
KI86SAFE0



Frigorífico combi integrable con tecnología lowFrost y cajón hyperFresh plus para conservar los alimentos frescos hasta el doble de tiempo.

- ✓ hyperFresh Plus: disfruta de alimentos frescos con todas sus propiedades.
- ✓ lowFrost: Menos formación de escarcha para ahorrar esfuerzo al descongelar.
- ✓ Iluminación LED: La iluminación uniforme en todo el interior del frigorífico te permite tener siempre a la vista tus alimentos.
- ✓ bigBox: un espacio excepcional para guardar sin esfuerzo alimentos congelados grandes o voluminosos.
- ✓ Bandejas de cristal extensibles: Las baldas de cristal móviles mantienen todos tus alimentos a la vista y al alcance de la mano.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética ¹ :	E
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) ² :	219 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador:	74 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor:	192 l
Emisiones de ruido aéreo:	36 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo:	C
Diseño:	Integrable
Opción de puerta panelable:	No posible
Altura:	1772 mm
Altura:	558 mm
Ancho:	545 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	1775x560x550 mm
Peso neto:	64.0 kg
Código EAN:	4242003865989
Potencia:	90 W
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Bisagra de la puerta:	Derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	230 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	2
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico:	4
Estantes para botellas:	No
Tipo de instalación:	Integrable



¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

² Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

iQ500, Frigorífico combi integrable, 177.2 x 55.8 cm, Puerta fija KI86SAFE0

Equipamiento

Información técnica general

- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1772x558x545 mm
- Clase de eficiencia energética¹: E
- Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 192 l
- Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 74 l
- Emisiones de ruido aéreo: 36 dB(A) re 1 pW
- Sistema de conservación: hyperFresh
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta

General

- Color: N/A
- Bisagra de la puerta: Derecha reversible
- Tipo de bisagra: Puerta fija
- Tipo de tirador: Sin tirador
- Dispensador: N/A
- Control e indicadores: Botón
- Volumen total del producto: 266 l
- Clase de eficiencia energética²: E
- Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)³: 219 kWh/annum
- Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 192 l
- Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 74 l
- Emisiones de ruido aéreo: 36 dB(A) re 1 pW
- Clase de emisiones de ruido aéreo: C
- Clase climática: Subtropical, Templado, Templado ampliado
- Tensión: 220-240 V
- Accesorios incluidos: 1 x Bandeja cubitera

Dimensiones y peso

- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1772x558x545 mm
- Medidas del producto embalado: 1840x610x640 mm
- Altura mínima del hueco: 1775 mm
- Altura máxima para la instalación: 1775 mm
- Anchura mínima del hueco: 560 mm
- Anchura máxima del hueco: 560 mm
- Fondo del hueco: 550 mm
- Peso neto: 64,0 kg
- Peso bruto: 68,5 kg
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm

Prestaciones específicas

- Sistema de conservación: hyperFresh
- Flex Interior
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta
- Tipo de pantalla: 7 segmentos

- Cajón bigBox
- Función super-refrigeración
- Función super-congelación
- varioZone

Refrigeración

- N° de estantes en el compartimento frigorífico: 5
- N° de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 4
- Número de estantes en la puerta: 4
- Iluminación del frigorífico: diodo luminoso

Congelación

- Clasificación por estrellas: 4
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 9 h
- N° de cajones del congelador: 3
- N° de flaps congelación: 0
- N° de cubiteras: 1

Conectividad

¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

² Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

³ Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

iQ500, Frigorífico combi
integrable, 177.2 x 55.8 cm,
Puerta fija
KI86SAFE0

Dibujos acotados

A: Abertura de entrada de aire $\geq 200\text{ cm}^2$; opciones de ventilación
B: Abertura de salida de aire $\geq 200\text{ cm}^2$; opciones de ventilación

B1 B2

A1 A2

Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

Δ Peso
A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas
B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg
C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg
D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

545 558 1772 1012 694 702 733

Dimensiones en mm


Salida de aire, mín. 200 cm^2

mín. 560 recomendado 560 mín. 550 1772+8

Ventilación del zócalo, mín. 200 cm^2

Dimensiones en mm


Dibujos acotados

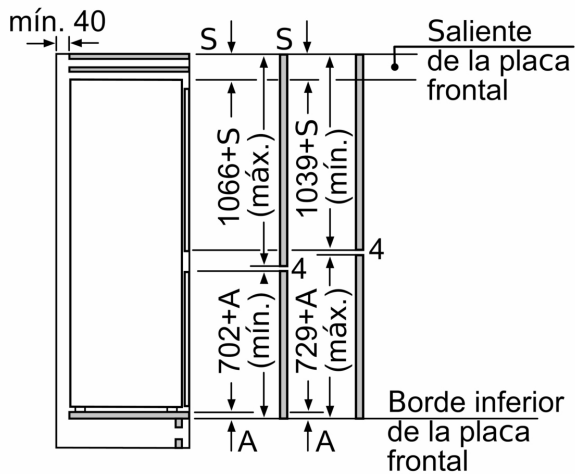

Las dimensiones de la puerta del mueble indicadas corresponden a una junta de puerta de 4 mm. Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.