SIEMENS

iQ500, Frigorífico combi integrable, 193.5 x 70.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija KB96NADD1









Frigorífico combinado integrado con un 45 % de espacio adicional y zona hyperFresh <0 °C>: crea condiciones de almacenamiento ideales para todos tus alimentos y con capacidad XXL para toda tu compra semanal.

- ✓ Gran volumen: hasta un 45% más espacio para almacenar toda tu compra semanal.
- ✓ hyperFresh <0°>: Más espacio para las frutas y verduras. Un cajón de baja temperatura para el pescado y la carne.
- ✓ noFrost: No vuelvas a descongelar tu congelador.
- ✓ Iluminación LED: Ilumina tu frigorífico y congelador como nunca.
- ✓ Alarma de puerta abierta: Recuerda cerrar la puerta para mantener el frío dentro.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética[1]:	D
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)[2]:	205 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador:	98 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor:	284 l
Emisiones de ruido aéreo:	33 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo:	B
Diseño:	Integrable
Opción de puerta panelable:	No posible
Altura:	1935 mm
Altura:	708 mm
Ancho:	548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	1940x710x560 mm
Peso neto:	80.9 kg
Código EAN:	4242003982693
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Bisagra de la puerta:	Derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	230 cm
N° de motocompresores:	1
N° de sistemas de frío independientes:	2
Ventilador interior sección frigorífico:	Si
Puerta reversible:	Si
N° de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico:	3
Estantes para botellas:	Si
Sistema No frost:	Congelador
Tipo de instalación:	Integrable

4 242003 982693

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

[2] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

SIEMENS

iQ500, Frigorífico combi integrable, 193.5 x 70.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija KB96NADD1

Equipamiento

Información técnica general
- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1935x708x548 mm
- Clase de eficiencia energética[1]: D
- noFrost
- Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 284 l
- Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 98 l
- Emisiones de ruido aéreo: 33 dB(A) re 1pW
- Sistema de conservación: hyperFresh
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta

General
- Color: N/A
- Bisagra de la puerta: Derecha reversible
- Tipo de bisagra: Cierre SoftClose con puerta fija
- Descongelación automática: noFrost (Congelador)
- Dispensador: N/A
- Control e indicadores: Botón, Por app
- Volumen total del producto: 381 l
- Clase de eficiencia energética[2]: D
- Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)[3]: 205 kWh/annum
- Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 284 l
- Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 98 l
- Emisiones de ruido aéreo: 33 dB(A) re 1pW
- Clase de emisiones de ruido aéreo: B
- Clase climática: Subtropical, Templado, Templado ampliado, tropical
- Accesorios incluidos: 1 x Bandeja cubitera

Dimensiones y peso
- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1935x708x548 mm
- Medidas del producto embalado: 2020x770x640 mm
- Altura mínima del hueco: 1940 mm
- Altura máxima para la instalación: 1940 mm
- Anchura mínima del hueco: 710 mm
- Anchura máxima del hueco: 710 mm
- Fondo del hueco: 560 mm
- Peso neto: 80,9 kg
- Peso bruto: 87,3 kg
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm

Prestaciones específicas
- Sistema de conservación: hyperFresh
- Super silencioso
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta
- Tipo de pantalla: LED
- Función super-refrigeración
- Función super-congelación

Refrigeración
- Nº de estantes en el compartimiento frigorífico: 4
- Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 3
- Número de estantes en la puerta: 4
- Iluminación del frigorífico: Iluminación LED softStart

Congelación
- Clasificación por estrellas: 4
- Autonomía en caso de corte de la corriente: 13 h
- Nº de cajones del congelador: 3
- Nº de flaps congelación: 0
- Nº de cubiteras: 1
- Iluminación LED en el congelador

Conectividad
- Home Connect[4], [5]
- Aplicaciones Home Connect: Control remoto, Diagnóstico remoto
- Compatible con Matter

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

[2] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

[3] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.


[4] Proporcionamos actualizaciones para mantener las prestaciones de su electrodoméstico Home Connect (especialmente actualizaciones de seguridad). Conozca tales actualizaciones a través de teléfono móvil. Si desea recibir una notificación cuando esté lista una actualización para su electrodoméstico Home Connect, haga lo siguiente: descargue la aplicación Home Connect. Registre y conecte el electrodoméstico en la aplicación. Tendrá más información en la aplicación Home Connect.

[5] A algunas de las funciones mostradas solo se puede acceder si el dispositivo está conectado a una cuenta de Home Connect y a una cuenta de SingleKey ID a través de Internet. Home Connect es un servicio de Home Connect GmbH. Para obtener más información sobre Home Connect, visita www.home-connect.com.


SIEMENS

iQ500, Frigorífico combi integrable, 193.5 x 70.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija
KB96NADD1

Dibujos acotados

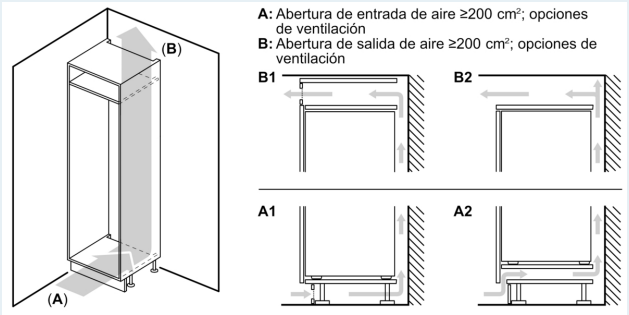


Dimensiones en mm

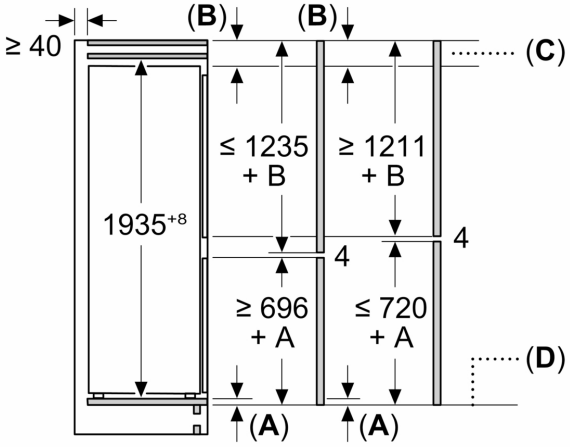


C: Saliente del panel frontal

D: Borde inferior del panel frontal

Dimensiones en mm

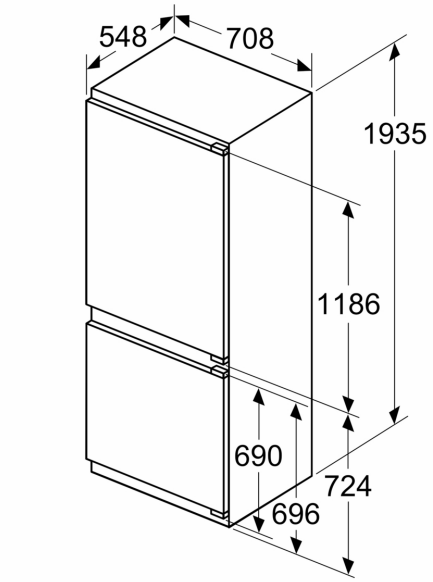


Dimensiones en mm

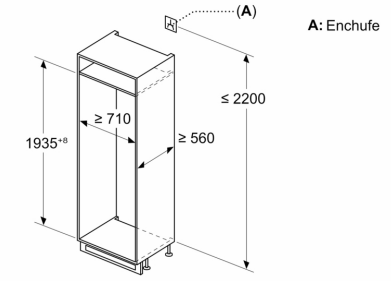

SIEMENS

Dibujos acotados




Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

Peso

A1	20 kg
A2	19 kg

Dimensiones en mm
Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.