Frigorífico bajo encimera, 82 x 59.8 cm, Sistema de integración de puerta fija 3KUE037S

Un diseño minimalista en tu cocina requiere de un frigorífico integrable. Porque el diseño, para Balay, es importante.

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética[1]:	E
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)[2]:	93 kWh/a
Volumen útil del congelador:	0 l
Volumen útil del frigorífico:	134 l
Potencia sonora:	35 dB(A) re 1pW
Clase de eficiencia sonora:	B
Tipo de construcción:	Integrable
Opción de puerta panelable:	No posible
Altura:	820 mm
Anchura:	598 mm
Fondo del cuerpo:	548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	820x600x550 mm
Peso neto:	28.3 kg
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Apertura de puerta:	Derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	230 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	1
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico:	1
Estantes para botellas:	No
Código EAN:	4242006310721
Marca:	Balay
Código comercial del producto:	3KUE037S
Categoría de producto:	Frigorífico
Tipo de instalación:	Totalmente integrable

4 242006 310721

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

[2] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Frigorífico bajo encimera, 82 x 59.8 cm, Sistema de integración de puerta fija 3KUE037S

Un diseño minimalista en tu cocina requiere de un frigorífico integrable. Porque el diseño, para Balay, es importante.

Información técnica general
- Dimensiones: alto x ancho x fondo (sin puerta): 820x598x548 mm
- Clase de eficiencia energética[1]: E
- Volumen útil del frigorífico: 134 l
- Potencia sonora: 35 dB(A) re 1pW
- Sistema de conservación: ExtraFresh
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta
- Peso neto: 28,3 kg

General
- Color: N/A
- Apertura de puerta: Derecha reversible
- Tipo de bisagra: Sistema de integración de puerta fija
- Dispensador: N/A
- Control e indicadores: Botón, Por app
- Clase de eficiencia energética[2]: E
- Promedio anual de consumo de energía (kWh/año)[3]: 93 kWh/a
- Volumen útil del frigorífico: 134 l
- Volumen útil del congelador: 0 l
- Potencia sonora: 35 dB(A) re 1pW
- Clase de eficiencia sonora: B
- Clase climática: Subtropical, Templado, Templado ampliado, tropical

Dimensiones y peso
- Dimensiones: alto x ancho x fondo (sin puerta): 820x598x548 mm
- Medidas del producto embalado: 890x655x625 mm
- Altura mínima del hueco: 820 mm
- Altura máxima del hueco: 820 mm
- Anchura mínima del hueco: 600 mm
- Anchura máxima del hueco: 600 mm
- Fondo del hueco: 550 mm
- Peso neto: 28,3 kg
- Peso bruto: 31,1 kg
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm

Prestaciones específicas
- Sistema de conservación: ExtraFresh
- ExtraSilencio
- Refrigeración y Congelación Súper
- Tipo de pantalla: LED
- Lista de advertencias: Aumento de temperatura, Puerta de compartimento frigorífico abierta

Refrigeración
- Nº de estantes en el compartimiento frigorífico: 2
- Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 1
- Número de estantes en la puerta: 2
- Iluminación del frigorífico: Iluminación LED softStart

Congelación
- Clasificación por estrellas: No

Conectividad
- Funciones de Home Connect: N/A

[1] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

[2] Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

[3] Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

Frigorífico bajo encimera, 82 x 59.8 cm, Sistema de integración de puerta fija
3KUE037S

Dimensiones en mm

Dimensiones del espacio recomendadas para instalación de puerta fija



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.

Dimensiones en mm



A: Altura de la subestructura

B: ≥ 560 mm (recomendado)

Espacio para la conexión eléctrica junto al aparato en el lado izquierdo o derecho

Dimensiones en mm

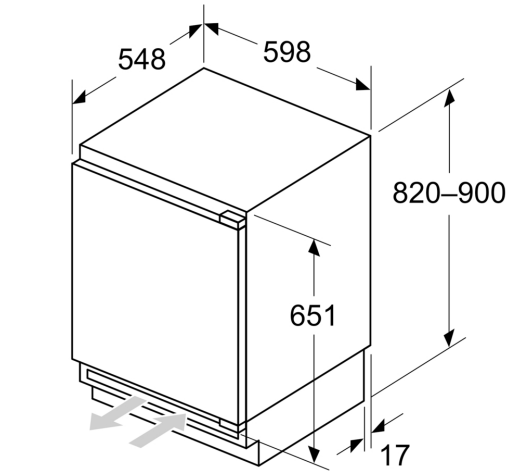

Dimensiones en mm

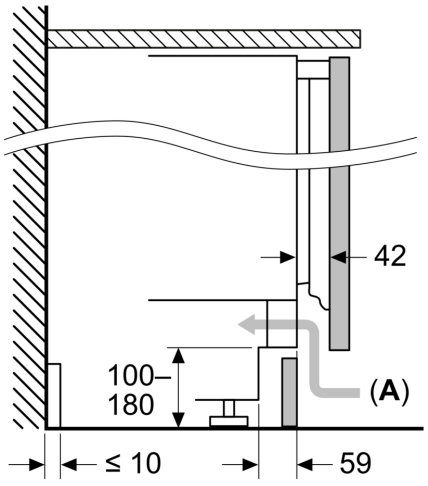

A: Entrada de aire ≥200 cm^2

Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

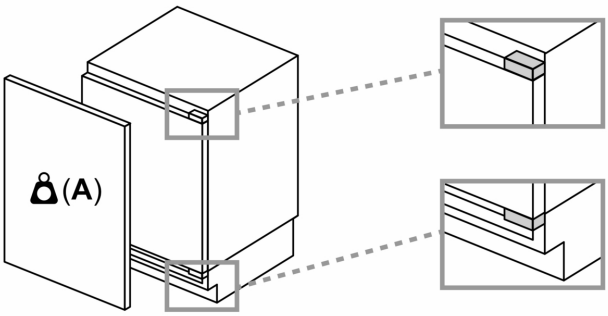

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

A: Peso ≤ 12 kg