
Placa de gas, 75 cm, Acero 3ETX576CB

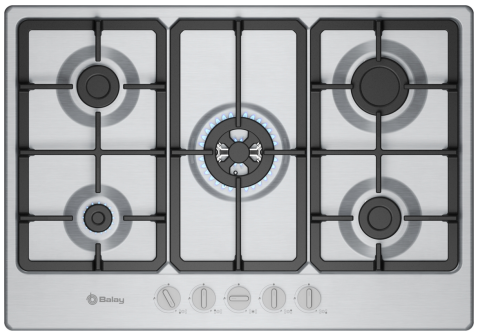

gas stop

autoencendido

Ese toque tradicional de la cocina de gas junto con un aporte de innovación y estética, es el sueño de cualquier cocinero.

- La cocina de gas tradicional con un aporte de innovación y estética.
- El quemador wok regula el fuego para cocinar todo tipo de alimentos.
- GasStop cierra el paso del gas cuando no detecta ninguna llama.
- Botón para autoencendido integrado en los mandos.

Datos técnicos

Familia de Producto: .....Placa de gas con mandos
Tipo de construcción: .....Integrable
Entrada de energía: .....Gas
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 5
Tipo de dispositivos de regulacion: .....Mandos en forma de espada
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 45 x 560-560 x 480-490 mm
Anchura: .....750 mm
Dimensiones: alto x ancho x fondo (sin puerta): ..... 45x750x520 mm
Medidas del producto embalado: ..... 145x793x597 mm
Peso neto: .....12.2 kg
Peso bruto: .....14.2 kg
Indicador de calor residual: .....Sin
Ubicación del panel de mandos: .....Frontal
Material de la superficie básica: .....Acero inoxidable
Color superficie superior: .....Acero
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 100 cm
Código EAN: 4242006317720
Potencia de conexión de gas: ..... 10800 W
Intensidad corriente eléctrica: .....3 A
Tensión: .....220-240 V
Frecuencia: .....50; 60 Hz

4 242006 317720

Placa de gas, 75 cm, Acero
3ETX576CB

Ese toque tradicional de la cocina de gas junto con un aporte de innovación y estética, es el sueño de cualquier cocinero.

Diseño

- Acero inoxidable
- Parrillas continuas de hierro fundido

Prestaciones destacadas

- Incluye de doble anillo
- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso
- Autoencendido integrado en los mandos

Quemadores y potencia

- 5 zonas de cocción
- - Delante izquierda: auxiliar de hasta 1 kW
- - Detrás izquierda: semi-rápido de hasta 1.75 kW
- Zona delantera central: Wok de doble llama de hasta 3.3 kw (dependiendo del tipo de gas)Wok de doble llama de hasta 3.3 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona trasera derecha: rápido de de hasta 3 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona delantera derecha: semi-rápido de de hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)

Seguridad

- Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema electromecánico de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente

Instalación (tipos de gas y medidas)


- Compatible con: gas licuado G30,31 28-30/37mba
- gas natural H/E 20mbar,E+ 20/25mba
- Preparada para gas butano
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 480 x 45
- Encimera de espesor mínimo: 20 mm
- Dimensiones del aparato (Alto x Ancho x Fondo mm): 54.2 x 750 x 520
- Potencia acometida de gas: 10.8 kw
- Longitud del cable de conexión: 1 m
- Inyectores de gas natural/biometano incluidos para este modelo. Si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio al Cliente Balay. Los inyectores para otro tipo de gas se pueden adquirir a través de nuestro servicio técnico. Por favor, para el cambio de los mismos, póngase en contacto con un técnico.

Limpieza

- Parrillas lavables en el lavavajillas para una mayor comodidad.

Placa de gas, 75 cm, Acero
3ETX576CB

Dimensiones en mm

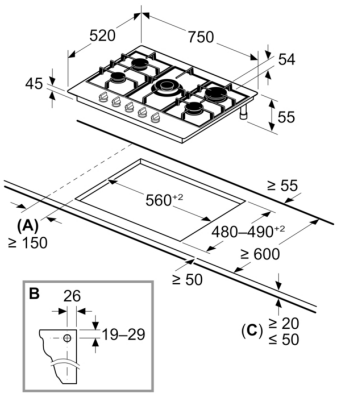

A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: Posición de la conexión de gas en la ranura

C: Si hay un horno introducido en la parte inferior, posiblemente sea mayor; ver los requisitos de espacio para el horno

Para encimeras con un grosor de entre 12 mm y 20 mm se necesita un espaciador adicional; para más detalles, contactar con el servicio al cliente