

AVI88G2

Vinoteca de servicio

Integrado en columna



INFORMACION GENERAL

Número de botellas : 51
Número de zonas : 2
Rango de temperatura ajustable : 5-18°C
Nivel sonoro : 36dB
Clase energética : G
Clase climática : SN (10-32)
Compatible con Vinotag : SÍ

Descripción del producto

Vinoteca integrable en columna: elegancia y rendimiento para sus degustaciones

Descubra una **vinoteca integrable en columna**, diseñada para realzar sus momentos de degustación gracias a su doble zona de temperatura. Ideal para conservar sus botellas a distintas temperaturas, permite apreciar plenamente los aromas de sus vinos.

Adaptada a un **hueco** de 88 cm (Alt), combina practicidad y estética para una integración perfecta en su espacio de vida. Muy silenciosa, tan solo 36 dB, se integra discretamente en su hogar.

Además, incorpora **bandejas de madera con guías telescópicas** para un acceso cómodo y seguro, **puerta reversible** y una **bandeja de madera de presentación** en la parte inferior, ideal para destacar sus botellas más preciadas.

Esta **vinoteca** requiere ventilación tradicional en columna, con entrada y salida de aire, para garantizar un funcionamiento óptimo.



BANDEJA DE PRESENTACIÓN

Para exhibir sus botellas más preciadas en posición vertical



GUIAS TELESCÓPICAS

Equipada con bandejas sobre guias telescópicas.



PUERTA REVERSIBLE

Adapte la dirección de apertura de la puerta para fácil instalación.



COMPATIBLE CON VINOTAG

Aplicación gratuita para gestionar inventario de vinotecas.

AVI88G2

EAN-13 - 3595320108088

Capacidad y Temperatura

- **Número de botellas: 51**
  - **Zona superior : 23**
  - **Zona inferior : 28**
- **Rango de temperaturas: 5-18°C**
  - **Zona superior : 5-18°C**
  - **Zona inferior : 5-18°C**

Puerta

Color de la puerta : Vidrio efecto negras
Color del cristal de la puerta : gris
Número de capas de vidrio : 3
Anti-UV : SÍ
Vidrio templado : SÍ
Cerradura : NO
Puerta reversible : SÍ
Tipo de tirador : barra de tracción

Seguridad

Alarma : Puerta, Temperatura
Bloqueo para niños : NO
Memoria de temperatura : NO

Datos logísticos

Dimensiones Netas (Anc x Pro x Alt) :
59.2 x 55.6 x 88.4
Dimensiones Embalaje (Anc x Pro x Alt) :
65.0 x 65.0 x 94.0
Peso neto (kg) : 42.5
Peso bruto (kg) : 50.0

Datos técnicos

Clase energética : G
Consumo anual (KWh/a) : 148 KWh/a
Clase climática : SN (10-32)
Nivel sonoro : 36dB / C
Índice de eficiencia energética : 172 %
Potencia : 100.00 W
Tensión : 220-240 V
Longitud del cable de alimentación : 200 cm
Tipo de enchufe : Tipo E
Tipo de gas : R600a
Carga de gas : 40 g
Tipo de compresor : Inverter
Sistema de refrigeración principal : Ventilado
Sistema antivibración : SÍ
Pies ajustables : 4 / 1 cm


Luz

Fuente de luz : LED
Color(es) de la luz : Blanco
Luz regulable : No
Interruptor de luz : Sí
Opción de luz permanente : SÍ

Unds por 20' : 54
Unds por 40': 108
Unds por HC: 148
Código aduanero : 84185090

AVI88G2

EAN-13 - 3595320108088

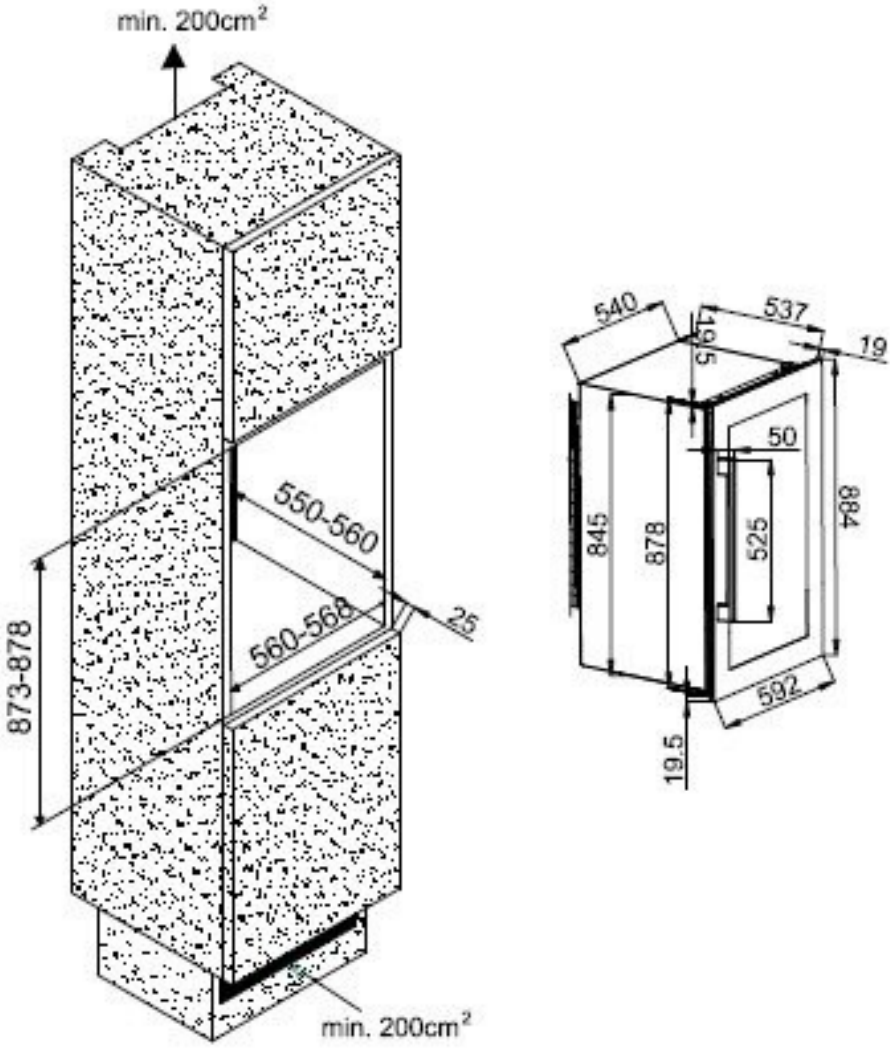

Accesorios

- 4 bandejas, de madera, deslizante, railes
- 1 estante de presentación, de madera

Ubicación e Integración

Dimensiones encastre (AnxPrxAl) : 56.00 x 55.00 x 87.80

Advertencias de instalación : El aire caliente será expulsado hacia la pared posterior y luego expulsado hacia arriba. Los conductos de ventilación deben tener una abertura de al menos 180 centímetros cuadrados en la parte superior e inferior de la columna. Atención: para garantizar un buen funcionamiento, las rejillas de ventilación nunca deben obstruirse ni cubrirse.