SRV864POGH

Familia	Encimera de cocción
Instalación	Tradicional
Dimensión	60 cm
Alimentación	Gas
Tipología	Gas
Código EAN	8017709233365



Estética

Estética	Colonial
Color	Crema
Material	Esmaltado
Rejillas	Parrillas de fundición
Tipo de regulación mandos	Mandos
Posición mandos	Frontal
N.° de mandos	4
Color mandos	Bronce antiguo
Logo	Serigrafiado
Color de la serigrafía	Dorado

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas	4
Número total de zonas de cocción	4

Opciones

Hueco estándar	478-482x555-560 mm

Características técnicas

UR

Anterior izquierda - Gas - AUX - 1.10 kW
Posterior izquierda - Gas - URP - 3.30 kW
Posterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW
Anterior derecha - Gas - SRD - 1.70 kW


Sistema de válvulas de seguridad	Sí	**Conexión automática**	Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	1 W	**Frecuencia (Hz)**	50/60 Hz
Tensión (V)	220-240 V	**Largo del cable de alimentación**	120 cm
Tipo de cable eléctrico	Monofase	**Enchufe**	No

Conexión de gas

Tipo de gas	G20/ G25 gas natural	**Otras conexiones de gas previstas**	Cónica
Conexión de gas	Cilindrico		
Otros inyectores de gas incluidos	G30 Gas Liquido GPL	**Datos nominales de conexión gas**	7800 W

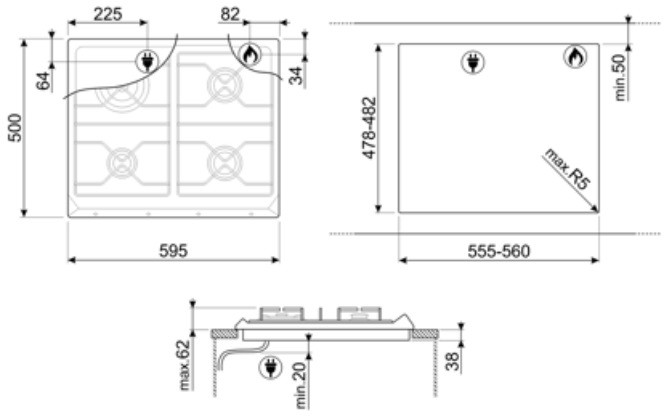

Accesorios Compatible



6MP700AO

Set de mandos - Cortina Antracita / Latón envejecido



6MP700PO

Set de mandos - Cortina Crema / Latón Envejecido



6MPF2465X

Set de mandos - Estética Selección



GRW

Soporte para Wok




6MP700BS

Set de mandos - Silver / Silver



6MP800P



GGB60

Soporte para sartenes de hierro fundido para encimeras de 60 cm.

Productos alternativos



SRV864AVOGH2

Color: Avena



SRV864AOGH

Color: Antracita

Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Knobs control