Módulo de integración, 52 cm, Acero inoxidable
3BF356EX





- Adaptable a cada espacio y cocina. Posibilidad de instalación en recirculación.
- Luz LED: iluminación fiable, duradera y uniforme para tu placa, para que no pierdas ni un detalle.
- Gran potencia de extracción: el mejor ambiente para cocinar.
- Modo de recirculación: soluciona instalaciones complicadas al limpiar el aire sin un conducto exterior.
- Filtros de acero inoxidable con un diseño moderno y fácil limpieza.

Accesorios opcionales

LZ11ITD11	Set recirc. Regenerativo(exterior)
LZ11IXC16	Kit recirculación antipolen (externo)
LZ55750	Kit recirc. tradicional

Datos técnicos

Tipología:	Encastre/Abatible
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	150 cm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D):	345 x 496.0 x 264 mm
Altura del conducto decorativo:	GENERAL.N_A mm
Altura:	345 mm
Dist mín resp zonas cocc eléct:	500 mm
Dist mín resp zonas cocc gas:	650 mm
Peso neto:	10.1 kg
Tipo de control:	Electrónica
Número de niveles de extracción:	3 niveles + intensivo
Potencia máxima de extracción de aire:	635 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo:	685 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación:	600 m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo:	740 m³/h
Caudal máximo de aire:	635 m³/h
Número de lámparas:	2
Potencia sonora:	62 dB(A) re 1pW
Diámetro de la salida de aire:	150 mm
Material del filtro antigrasa:	Acero inoxidable lavable
Código EAN:	4242006316808
Potencia de conexión:	252 W
Intensidad corriente eléctrica:	3 A
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	60; 50 Hz
Tipo de enchufe:	Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación:	Integrable

4 242006 316808

Módulo de integración, 52 cm, Acero inoxidable
3BF356EX

Diseño:

- Módulo de integración Acero inoxidable
- Montaje en armario alto
- Instalación enrasada para una perfecta integración en armarios de cocina.
- Posibilidad de instalarse en recirulación o con salida al exterior
- Para instalar la campana en recirculación se disponen de varios accesorios opcionales.

Características principales:

- Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
- Temperatura del color: 4000 K
- Intensidad de la luz: 400 lux
- 1 filtro(s) grasa metálicos.

Características de confort:

- Control electrónico iluminado con Testigos luminosos
- 3 potencias de extracción + 1 intensiva
- Restablecimiento automático de la posición intensiva a la normal después de 6 min

Comodidad de limpieza:

- Filtros lavables en lavavajillas
- Superficies lisas y materiales fáciles de limpiar.

Potencia de extracción:

- Según las normas EN 61591 y EN/IEC 60704-2-13, el aparato puede alcanzar los siguientes valores en modo salida al exterior: Potencia 1: nivel de extracción 320 m3/h; nivel de ruido 47 dB (A) re1pW Potencia 2: nivel de extracción 485 m3/h; nivel de ruido 56 dB (A) re1pW Potencia 3: nivel de extracción 635 m3/h; nivel de ruido 62 dB (A) re1pW Intensivo 1: nivel de extracción 740 m3/h; nivel de ruido 65 dB (A) re1pW
- Clase de eficiencia energética B (dentro del rango A+++ a D).
- Consumo medio de energía: 69.9 kWh/año
- Clase de eficiencia del motor: B*
- Clase de eficiencia de iluminación: A
- Eficiencia del filtro antigrasa: C

Rendimiento recirculación:

- Según EN 61591 y EN/ IEC 60704-2-13 el aparato puede alcanzar los siguientes valores en modo recirculación con el Set de recirculación de alta eficiencia antipolen (disponible como accesorio opcional): Potencia 1: nivel de extracción 305 m3/h ; nivel de ruido 54 dB (A) re1pW Potencia 2: nivel de extracción 465 m3/h ; nivel de ruido 69 dB (A) re1pW) Potencia 3: nivel de extracción 600 m3/h ; nivel de ruido 68 dB A) re1pW) Potencia Intensivo 1: extraction rate 685 m3/h ; nivel de ruido 71 dB (A) re1pW)

Información técnica y de sostenibilidad:


- Datos de consumo:
- Potencia máxima: 252 W
- Tensión: 220 - 240 V
- Sostenibilidad:
- Filtro de olores de larga duración regenerable con 10 años de vida útil disponible

Información sobre planificación e instalación:


- Medidas aparato (alto x ancho x fondo): 345 x 520 x 282 mm
- Dimensiones en recirculación (Alto x Ancho x Fondo): 345-345 x 520 x 282 mm
- Medidas encastre (alto x ancho x fondo): 345 x 496 x 264 mm
- Longitud del cable de conexión 1.5 m
- Diámetro de salida Ø 150 mm
- Por favor, tenga en cuenta las medidas de instalación proporcionadas en los dibujos técnicos

Módulo de integración, 52 cm, Acero inoxidable
3BF356EX


Dimensiones en mm

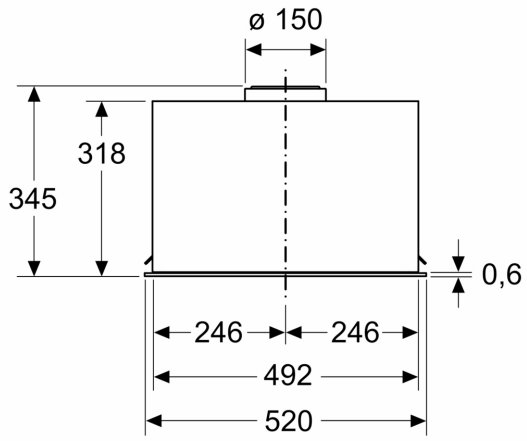


Dimensiones en mm

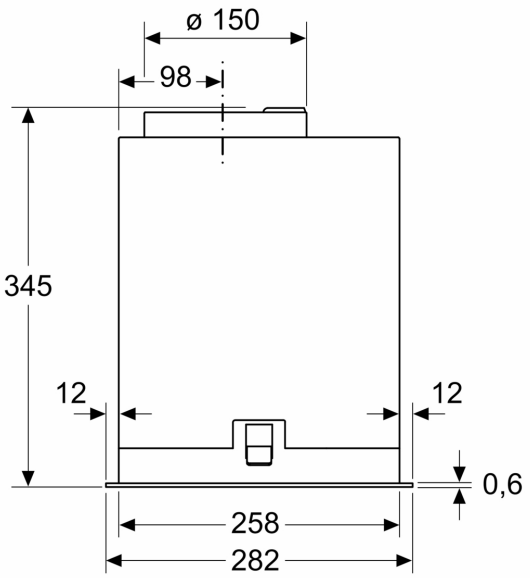

Dimensiones en mm

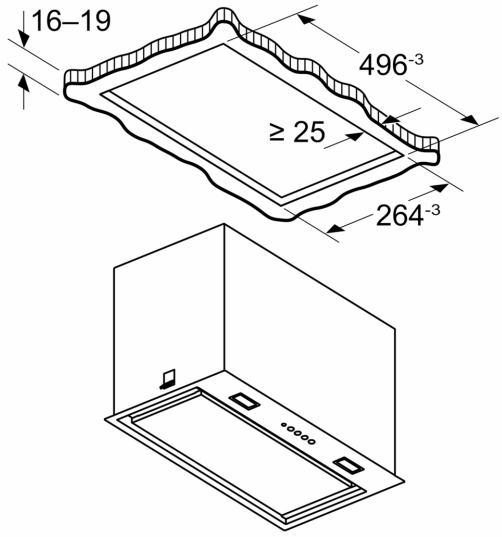

Dimensiones en mm

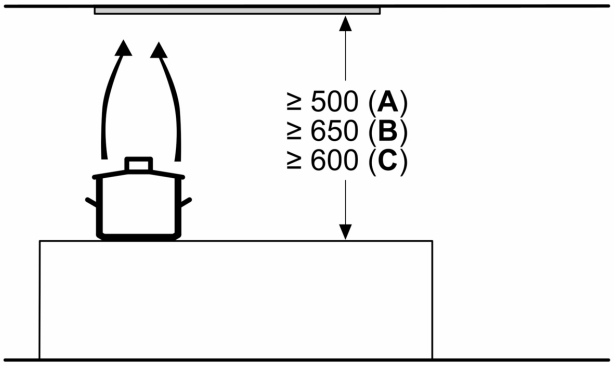

A: Eléctrico

B: Gas: desde el borde superior del soporte para ollas
C: Eléctrico: para Australia y Nueva Zelanda