
SIEMENS

iQ500, Placa de gas, 75 cm, Vidrio templado, Negro
EP7A6QI40

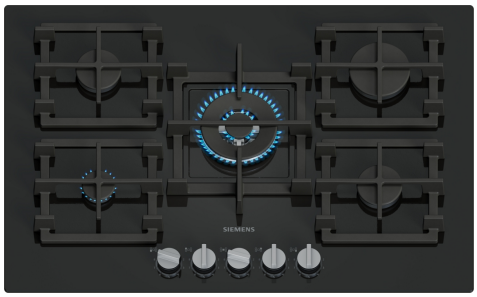

Placa de gas de cristal templado con tecnología stepFlame para un control preciso de la llama, mandos extraíbles y parrillas semicontinuas para una fácil limpieza.

- ✓ Tecnología stepFlame: control preciso de la llama con nueve niveles de intensidad.
- ✓ Mandos metálicos éxtraíbles: fáciles de quitar para limpiar con más comodidad.
- ✓ Parrillas de hierro fundido semicontinuas: estabilidad y fácil limpieza.
- ✓ Quemador wok de 4 kW: cocina rápida con calor uniforme.
- ✓ Superficie de cristal templado negro: elegante y con máxima resistencia al calor.

Accesorios opcionales

HZ32WA00	Termosonda inalámbrica
HZ9SE040	set de 4 piezas
HZ9SE060	set de 6 piezas

Equipamiento

Datos técnicos

Familia de Producto: ..... Placa de gas con mandos
Diseño: ..... Integrable
Energy input: ..... Gas
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 5
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): . 45 x 560-560 x 480-490 mm
Altura: ..... 752 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): .....45x752x520 mm
Medidas del producto embalado: ..... 155x798x600 mm
Peso neto: ..... 19.3 kg
Peso bruto: .....21.8 kg
Indicador de calor residual: ..... No tiene
Ubicación del panel de mandos: ..... Hob front
Material de la superficie básica: ..... Vidrio templado
Color superficie superior: .....Negro
Color del marco: .....Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .....100 cm
Código EAN: 4242003966778
Potencia de conexión de gas: ..... 11500 W
Intensidad corriente eléctrica: ..... 3 A
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50; 60 Hz

4 242003 966778

SIEMENS

iQ500, Placa de gas, 75 cm, Vidrio templado, Negro
EP7A6QI40

Equipamiento

Diseño
- Cristal templado, negro
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
- Parrillas semi continuas de hierro fundido
- Mandos metálicos

Prestaciones destacadas
- stepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Mandos ergonómicos para un manejo sencillo y preciso
- Encendido eléctrico intedrado en el mando: solo con pulsar y girar el mando

Quemadores y potencia
- 5 quemadores de gas
- Zona delantera izquierda: quemador auxiliar de hasta 1 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona trasera izquierda: quemador estándar de hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona delantera central: quemador Wok de hasta 4 kw (dependiendo del tipo de gas)quemador Wok de hasta 4 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona trasera derecha: quemador rápido de hasta 3 kw (dependiendo del tipo de gas)
- Zona delantera derecha: quemador estándar de hasta 1.75 kw (dependiendo del tipo de gas)

Limpieza
- Mandos extraíbles para una limpieza más fácil.
- Parrillas lavables en el lavavajillas para una mayor comodidad.
- Parrillas semi continuas de hierro fundido: diseño ligero y compacto con gran estabilidad gracias a su superficie continua.

Seguridad
- Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente


Instalación (tipos de gas y medidas)
- Compatible con: gas licuado 50 mbares
- gas licuado G30 37 mbares (PL)
- gas licuado G30,31 28-30/37mba
- gas natural H/E 20mbar,E+ 20/25mba
- gas natural L/LL G25/20mbar (DE)
- gas natural H 25 mbar (HU)
- gas natural L 25 mbar (NL)
- Preparada para gas natural (20mbar)
- Inyectores de gas butano incluidos. Los inyectores para otro tipo de gas se pueden adquirir a través de nuestro servicio técnico. Por favor, para el cambio de los mismos, póngase en contacto con un técnico.
- Dimensiones del aparato (Alto x Ancho x Fondo mm): 54 x 752 x 520
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 480 x 45
- Encimera de espesor mínimo: 20 mm
- Si se opta por una instalación enrasada, el grosor mínimo de encimera es 30 mm.
- Longitud del cable de conexión: 1 m
- Potencia acometida de gas: 11.5 kw

SIEMENS

iQ500, Placa de gas, 75 cm, Vidrio templado, Negro
EP7A6QI40

Dibujos acotados

Dimensiones en mm

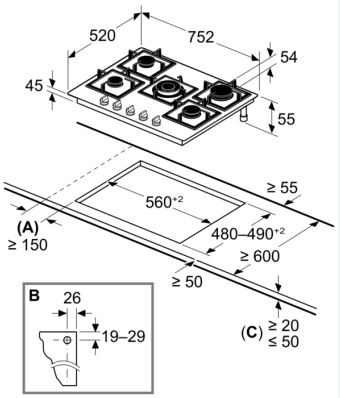

A: Distancia mín. desde el hueco de la placa hasta la pared

B: Posición de la conexión de gas en la ranura

C: Si hay un horno introducido en la parte inferior, posiblemente sea mayor; ver los requisitos de espacio para el horno

Para encimeras con un grosor de entre 12 mm y 20 mm se necesita un espaciador adicional; para más detalles, contactar con el servicio al cliente