KSET6XE2

Familia	Campana
Tipo Campana	Integrada a la vista
Diseño	Telescopica
Filtración	Extracción
Material	Acero inoxidable
Tipo de inox	Cepillado
Código EAN	8017709279912
Ancho	60 cm
Estética	Universal
Color	Plata
Color serigrafía	Negro
Logo	Serigrafiado



Mandos

Regulación de mandos	Slider

Programas/Funciones

N.° de velocidades	3

Características técnicas

N° de Luces	2	**N° de Filtros**	2
Tipo de Luz	LED	**Filtros antigrasa**	Aluminio
Potencia luz	4 W	**Diámetro embocadura motor**	120 mm
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	520 m³/h	**Distancia mínima de la encimera de gas**	650 mm
Potencia motor	230 W	**Distancia mínima de la encimera eléctrica**	450 mm

	Capacidad de aspiración 1 (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	270	53
Velocidad 2	360	58

Velocidad 3	500	66

Equipo accesorios incluidos

Reducción manguera	Sí


Prestaciones/Etiqueta energética




Consumo anual (AEChood)	127 kWh/a
Clase eficiencia energética (EEC)	D
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	9,8
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	E
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	16 lux/W
Eficiencia de iluminación (LEC)	D
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	75,1 %
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	C
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	270 m³/h
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	500 m³/h
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)	53 dBA
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	66 dBA
Factor aumento de tiempo (F)	1,6
Índice de eficiencia energética primera cavidad	94,8
Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	306 m³/h
Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	238 Pa
Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)	207 W
Potencia normal sistema de luz (Wl)	8 W
Iluminación media sobre la superfície de cocción	130 lux
Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)	66 dBA

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	238 W
Tensión	220-240 V
Frecuencia (Hz)	50-60 Hz
Longitud del cable de alimentación	1500 mm
Enchufe	No

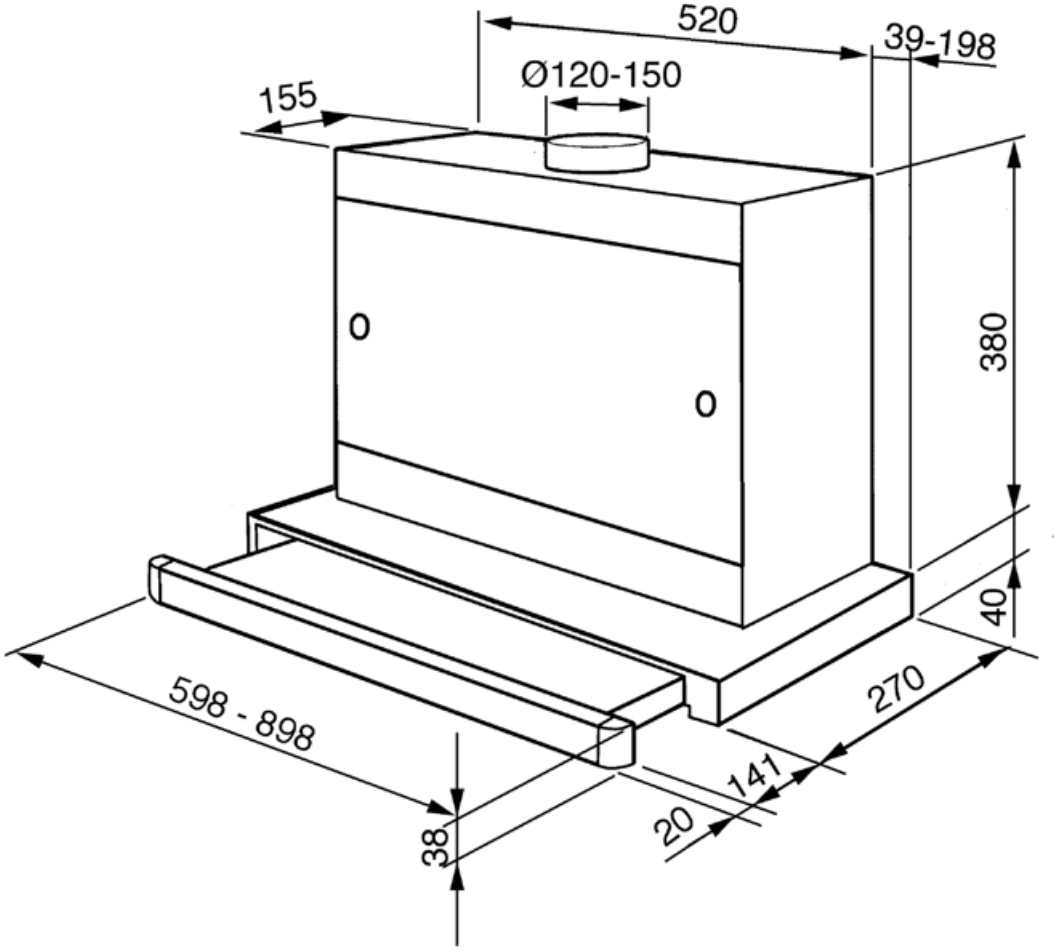
520
39-198
Ø120-150
155
380
40
270
598 - 898
141
20
38

Accesorios Compatible



KITFC156

Filtros carbón (kit 2 uds)

Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.

