
SIEMENS

# iQ100, Placa de inducción, 60 cm, sin perfiles
# EH631BEB6E





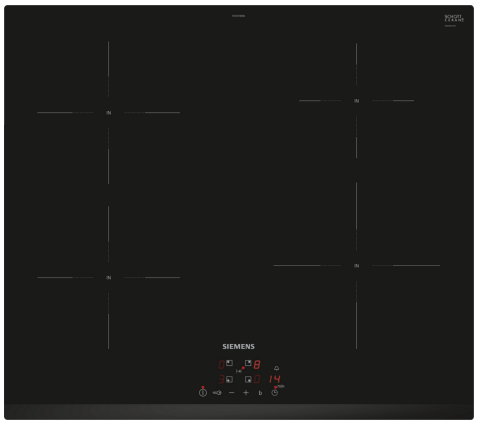

## Accesorios opcionales

| | |
|---|---|
| HZ32WA00 | Termosonda inalámbrica |
| HZ9ES100 | Cafetera 4 tasas |
| HZ9FE280 | Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm |
| HZ9SE040 | set de 4 piezas |
| HZ9SE060 | set de 6 piezas |

## Placa de inducción – más rápida, sergura y limpia, para una cocción más eficiente.

- ✓ Touch control: regula cómodamente la placa de cocción mediante la pantalla táctil.
- ✓ powerBoost: aumenta hasta un 50 % la potencia de una zona de inducción.
- ✓ El temporizador con desconexión automática apaga la placa transcurrido el tiempo seleccionado.
- ✓ El bloqueo de seguridad evita el encendido accidental de la placa.
- ✓ Innovadora tecnología de inducción: más rápida, más precisa, más limpia, más segura.

## Equipamiento

**Datos técnicos**

Familia de Producto: ..... Placa independie.vitrocerámica
Diseño: ..... Integrable
Energy input: ..... Eléctrica
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): . 51 x 560-560 x 490-500 mm
Altura: ..... 592 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): ..... 51x592x522 mm
Medidas del producto embalado: ..... 126x753x608 mm
Peso neto: ..... 13.0 kg
Peso bruto: ..... 14.1 kg
Indicador de calor residual: ..... Separado
Ubicación del panel de mandos: ..... Hob front
Material de la superficie básica: ..... Cristal negro
Color superficie superior: ..... Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica: ..... 110 cm
Código EAN: ..... 4242003934531
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50; 60 Hz

4 242003 934531

SIEMENS

# iQ100, Placa de inducción, 60 cm, sin perfiles
# EH631BEB6E

## Equipamiento

- 60 cm: espacio para 4 recipientes.

**Flexibilidad de las zonas de cocción.**

- Zona delante izquierda: 180 mm, 1.8 kw (potencia max. 3.1 kw)
- Zona detrás izquierda: 180 mm, 1.8 kw (potencia max. 3.1 kw)
- Zona detrás derecha: 145 mm , 1.4 kw (potencia max. 2.2 kw)
- Zona delante derecha: 210 mm, 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)

**Prestaciones destacadas**

- Control easyTouch
- 17 niveles de potencia para una mayor precisión
- Programación de tiempo para cada zona: apaga la zona de cocción al finalizar el tiempo establecido
- Avisador acústico: una alarma se activa al finalizar el tiempo establecido
- Avisador acústico: una alarma se activa al finalizar el tiempo establecido

**Ahorro de tiempo y eficiencia**

- Función boost para todas las zonas: calienta de manera más rápida al incrementar la potencia hasta un 50% comparado con el máximo nivel de potencia: hierve agua hasta un 50% más rapido.
- Función quickStart: al encender la placa de inducción, ésta seleccionará automáticamente la zona de cocción donde se encuentren los recipientes: al encender la placa, ésta detecta automáticamente el recipiente y selecciona la zona de cocción.
- Función memoria: en caso de apagado accidental, se restablecerán los ajustes previamente seleccionados al encender la placa de inducción en un lapso de 4 segundos: en caso de apagado accidental, se vuelven a restablecer los ajustes al encender la placa dentro de los 4 segundos siguientes.
- quickStop: apaga rápidamente la zona de cocción con solo mantener pulsado.

**Diseño**

- Terminación con bisel delantero

**Seguridad**

- Indicador de calor residual en 2 niveles: señaliza qué zonas están calientes o templadas
- Seguridad para niños: previene la activación no intencionada
- Interruptor principal: apaga todas las zonas con solo un toque
- Autodesconexión de seguridad de la placa


**Medidas e instalación**

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x profundo mm): 51 x 592 x 522
- Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 490 x 51
- Encimera de espesor mínimo: 16 mm
- Potencia nominal: 7.4 kw
- Potencia total de la placa limitable.
- Cable de conexión: 1.1 m, Cable incluido


SIEMENS

# iQ100, Placa de inducción, 60 cm, sin perfiles
# EH631BEB6E

## Dibujos acotados

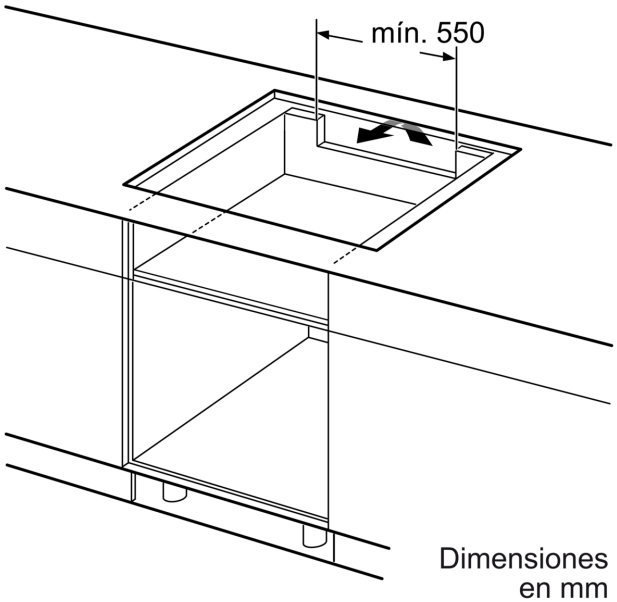



Dimensiones en mm




**A**: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
**B**: Profundidad de inserción
**C**: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.


La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

| D | E | F |
|---|---|---|
| 585-600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |

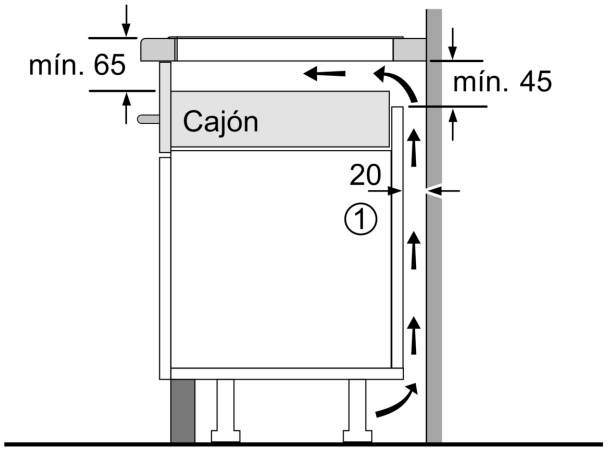


① Espacio de ventilación necesario.

Dimensiones en mm

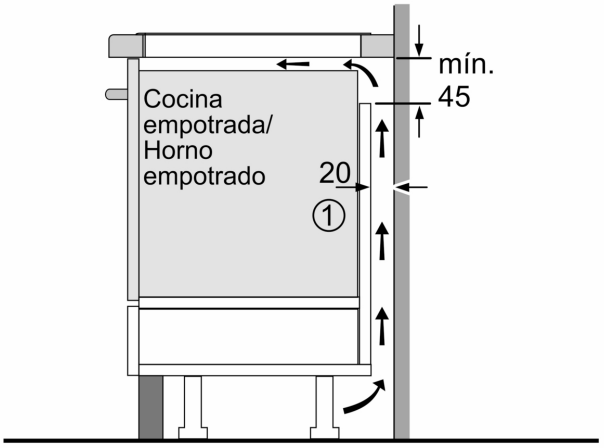


① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm