

SIEMENS

iQ700, Placa inducción, 60 cm, con perfiles
EX675JYW1E

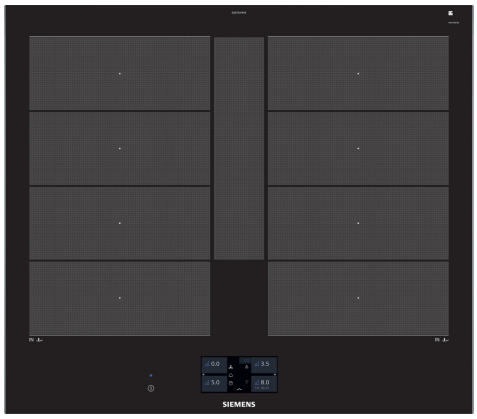



- ✓ flexInducción Plus: una zona de cocción inteligente y ampliable que se adapta a tus recipientes.
- ✓ Control TFT touchPlus: manejo fácil y visión óptima desde cualquier ángulo.
- ✓ cookingSensor: control preciso de la temperatura para una cocción perfecta.
- ✓ powerMove: cocina con más comodidad gracias a los tres niveles de potencia predeterminados.
- ✓ flexMotion: recuerda los ajustes de cada recipiente cuando lo mueves en la placa de cocción.

Accesorios opcionales

HZ32WA00 Termosonda inalámbrica, HZ39050 cookingSensor: sensor de cocción, HZ390522 Parrilla grill de aluminio fundido., HZ394301 Accesorio de unión, HZ9CF240 Sartén antiadherante, Ø 24 cm, HZ9CF280 Sartén antiadherante, Ø 28 cm, HZ9ES100 Cafetera 4 tasas, HZ9FE280 Sartén de hierro Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 Sartén zona Flexible, grande, HZ9FF030 Set de sartenes Flex, 3 piezas, HZ9FF040 Set de sartenes Flex, 4 piezas, HZ9SE040 set de 4 piezas, HZ9SE060 set de 6 piezas, HZ9TY010 Teppan Yaki

Equipamiento

Datos técnicos

Familia de Producto: .....Placa independie.vitrocerámica
Diseño: ..... Integrable
Energy input: ..... Eléctrica
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo: 4
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): . 51 x 560-560 x 490-500 mm
Altura: ..... 602 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): .....51x602x520 mm
Medidas del producto embalado: ..... 130x753x600 mm
Peso neto: ..... 14.8 kg
Peso bruto: .....16.0 kg
Indicador de calor residual: ..... Separado
Ubicación del panel de mandos: ..... Hob front
Color superficie superior: .....Negro, Aluminio gratado
Longitud del cable de alimentación eléctrica: .....110 cm
Código EAN: 4242003765234
Intensidad corriente eléctrica: .....GENERAL.N_A A
Tensión: ..... 220-240 V
Frecuencia: ..... 50; 60 Hz


4 242003 765234

SIEMENS

iQ700, Placa inducción, 60 cm, con perfiles
EX675JYW1E

Dibujos acotados


Dimensiones en mm



A: Distancia mínima desde el corte de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm entre la superficie de la encimera y la parte superior delantera del horno. Consultar el espacio necesario para el horno.


La encimera en la que se instale la placa debe resistir cargas de aprox. 60 kg; se pueden usar subestructuras adecuadas en caso necesario.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

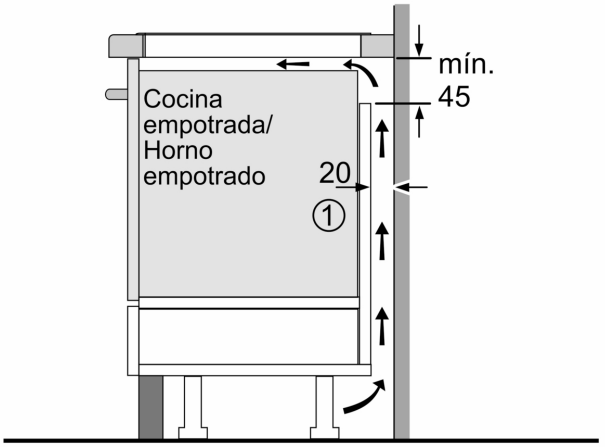


① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm

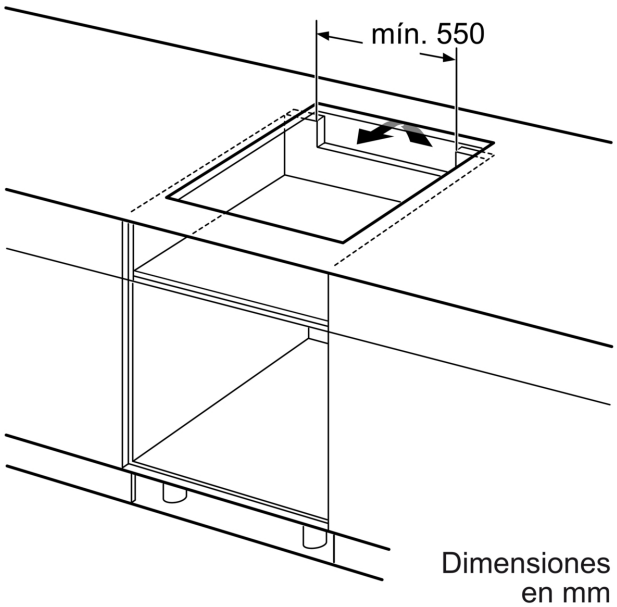

Dimensiones en mm

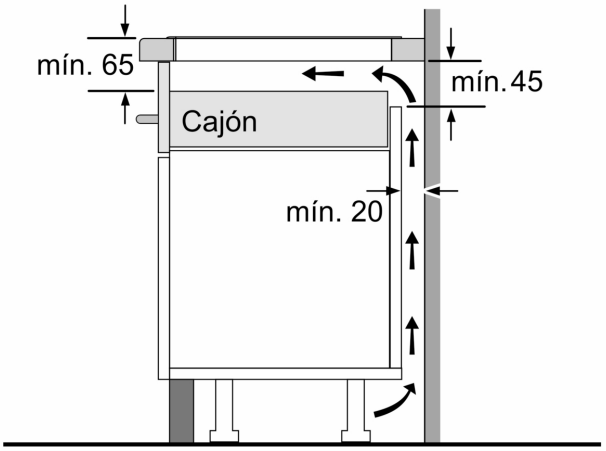

Dimensiones en mm