

iQ500, Frigorífico integrable,
177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose
con puerta fija
KI81RADD0



Frigorífico integrable con iluminación LED brillante, cajón hyperFresh <0°C>, función de refrigeración rápida y cierre de puerta Soft

- ✓ hyperFresh <0°C>: Más espacio para las frutas y verduras. Un cajón de baja temperatura para el pescado y la carne.
- ✓ Cierre de puerta suave: se cierra de manera automática y sin golpes.
- ✓ Super-refrigeración: enfría más rápido los alimentos.
- ✓ Botellero: Guarda tus botellas de forma segura y al alcance de la mano.
- ✓ Bandejas de cristal: vidrio robusto y fácil de limpiar.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética¹: D
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)²: 91 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 0 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 310 l
Emisiones de ruido aéreo: 34 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo: B
Diseño: Integrable
Opción de puerta panelable: No posible
Altura: 1772 mm
Altura: 558 mm
Ancho: 548 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): . 1775x560x550 mm
Peso neto: 57.5 kg
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Bisagra de la puerta: Derecha reversible
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm
Nº de motocompresores: 1
Nº de sistemas de frío independientes: 1
Ventilador interior sección frigorífico: Si
Puerta reversible: Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 4
Estantes para botellas: Si
Código EAN: 4242003928868
Marca: Siemens
Código comercial del producto: KI81RADD0
Gama: Frigorífico
Tipo de instalación: Integrable
Accesorios incluidos: 1 x ACCESORIO INTEGRACION SOPORTE BISAGRA



¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.
² Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

iQ500, Frigorífico integrable, 177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose con puerta fija KI81RADD0

Equipamiento

Información técnica general

- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1772x558x548 mm
- Clase de eficiencia energética¹: D
- Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 310 l
- Emisiones de ruido aéreo: 34 dB(A) re 1pW
- Sistema de conservación: hyperFresh
- Lista de advertencias: Puerta de compartimento frigorífico abierta
- Peso neto: 57,5 kg

General

- Color: N/A
- Bisagra de la puerta: Derecha reversible
- Tipo de bisagra: Cierre SoftClose con puerta fija
- Dispensador: N/A
- Control e indicadores: Botón
- Clase de eficiencia energética²: D
- Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)³: 91 kWh/annum
- Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 310 l
- Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 0 l
- Emisiones de ruido aéreo: 34 dB(A) re 1pW
- Clase de emisiones de ruido aéreo: B
- Clase climática: Subtropical, Templado, Templado ampliado
- Accesorios incluidos: 1 x ACCESORIO INTEGRACION SOPORTE BISAGRA

Dimensiones y peso

- Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1772x558x548 mm
- Medidas del producto embalado: 1840x610x640 mm
- Altura mínima del hueco: 1775 mm
- Altura máxima para la instalación: 1775 mm
- Anchura mínima del hueco: 560 mm
- Anchura máxima del hueco: 560 mm
- Fondo del hueco: 550 mm
- Peso neto: 57,5 kg
- Peso bruto: 61,9 kg
- Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm

Prestaciones específicas

- Sistema de conservación: hyperFresh
- Super silencioso
- Función super-refrigeración
- Tipo de botellero: Rejilla auxiliar para 1 botella
- Tipo de pantalla: LED
- Lista de advertencias: Puerta de compartimento frigorífico abierta

Refrigeración

- N° de estantes en el compartimento frigorífico: 5
- N° de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 4
- Número de estantes en la puerta: 5
- Iluminación del frigorífico: diodo luminoso

Congelación

- Clasificación por estrellas: No

Conectividad


¹ Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

² Dentro del rango de clases de eficiencia energética de A a G.

³ Basado en los resultados del test estándar de 24 horas. El consumo real depende del uso/posición del aparato.

iQ500, Frigorífico integrable,
177.2 x 55.8 cm, Cierre SoftClose
con puerta fija
KI81RADD0

Dibujos acotados



A: Abertura de entrada de aire $\geq 200\text{ cm}^2$; opciones de ventilación
B: Abertura de salida de aire $\geq 200\text{ cm}^2$; opciones de ventilación

B1 B2

A1 A2

Peso máximo permitido de los frontales de la unidad

Los frontales instalados en la unidad que superen el peso permitido pueden causar daños y afectar al funcionamiento de las bisagras

Δ Peso

A: Altura de la puerta del aparato en mm, bisagras incluidas


B: Bisagra no amortiguada, frontal de la unidad en kg


C: Bisagra amortiguada, frontal de la unidad en kg

D: Carga adicional posible en kg con el kit para cargas pesadas

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Dimensiones en mm

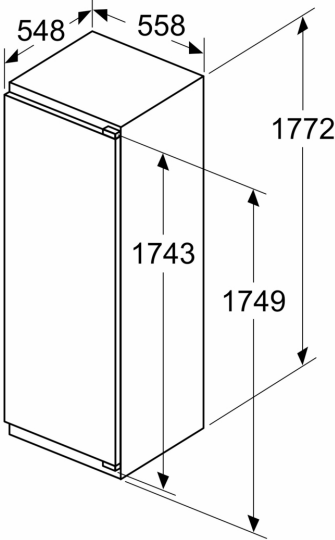

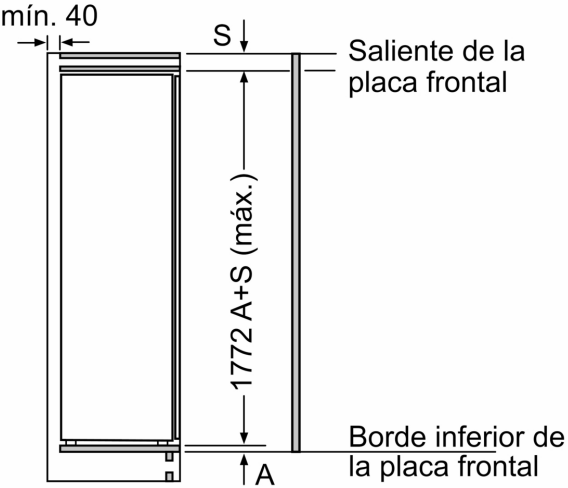

mín. 40

S

Saliente de la placa frontal


1772 A+S (máx.)

Borde inferior de la placa frontal

A

Dimensiones en mm

Dibujos acotados

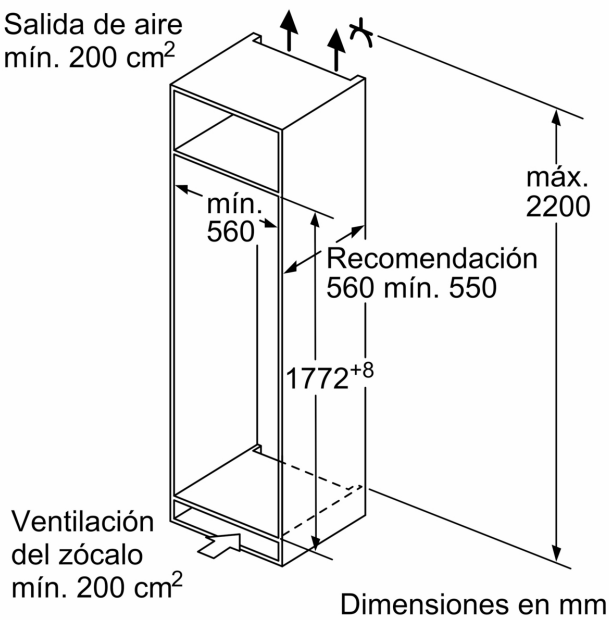

Dimensiones en mm

Dimensiones del espacio recomendadas
para instalación de puerta fija

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Deben respetarse las medidas de los espacios recomendadas en la tabla para garantizar una apertura sin colisiones de la puerta del aparato y evitar que se dañen los muebles de cocina.